


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

| 品名 | 品番 | | | |
|------------------|--------------|-------|----------|-------|
| | 灯具 | 器具質量 | アーム | 質量 |
| モールライトXY5710KLE9 | NNY22105KLE9 | 3.9kg | NNY28518 | 2.2kg |


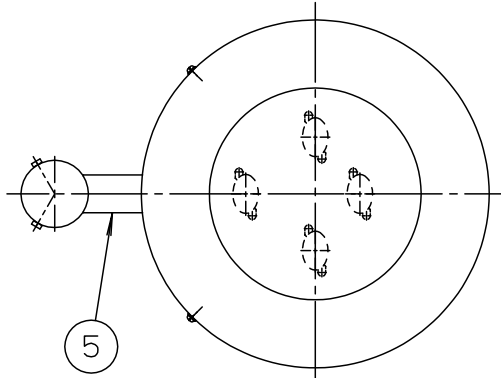


定格

| | | | |
|------|-------------|-------|-------|
| 定格電圧 | 100V | 200V | 242V |
| 周波数 | 50Hz/60Hz共用 | | |
| 消費電力 | 26.1W | | |
| 入力電流 | 0.26A | 0.13A | 0.11A |
| 光源寿命 | 60000時間 | | |

器具光束

3600lm

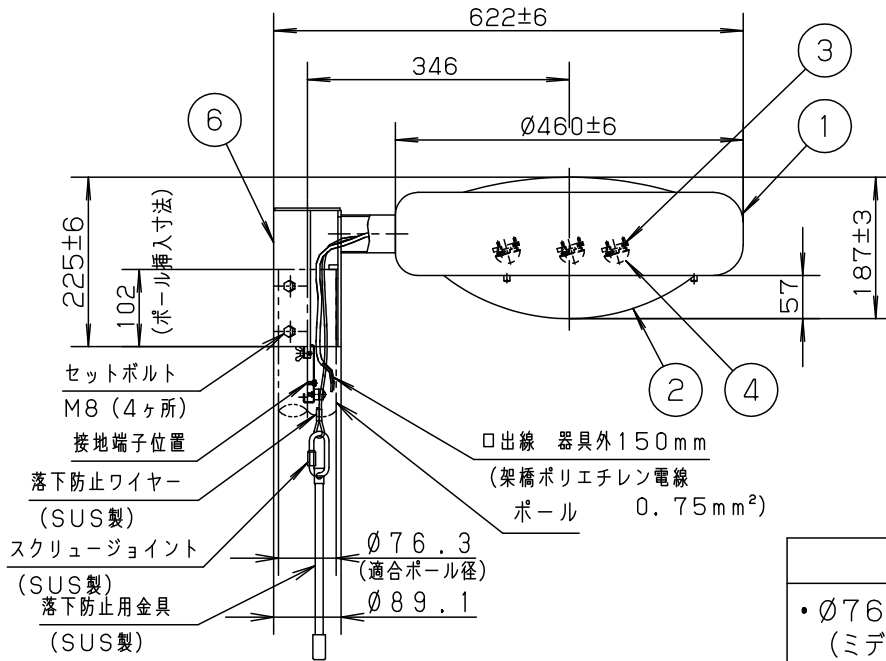

落下防止ワイヤー・落下防止用具はポール内部に収納してください。

適合ポール


- ・Ø76タイプ (3.5m)
(ミディアムグレーメタリック)
環境配慮型溶融亜鉛メッキタイプ
耐風速60m/s

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 横向取付専用器具です。上向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35°Cでご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



| | | | | | | |
|------|------------------|---|---------|-------------|--|---|
| | | 6 | ポール受け | 鋼管 (t4.2) | 溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装 | 品番 (モールライト) 防雨型 XY5710KLE9 |
| | | 5 | アーム | 角型鋼管 (t1.6) | 溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装 | |
| LED | 昼白色 (5000K Ra70) | 4 | レンズ | アクリル樹脂 | | |
| 器具質量 | 上表参照 | 3 | LEDユニット | | 4個 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div> |
| 特記事項 | | 2 | パネル | 耐熱アクリル | マット仕上げ | |
| | | 1 | 本体 | アルミ板 (t1.5) | ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装 | パナソニック株式会社 |
| 部番 | 部品名 | | 材質・素材厚 | 備考 | | |

