


承諾図

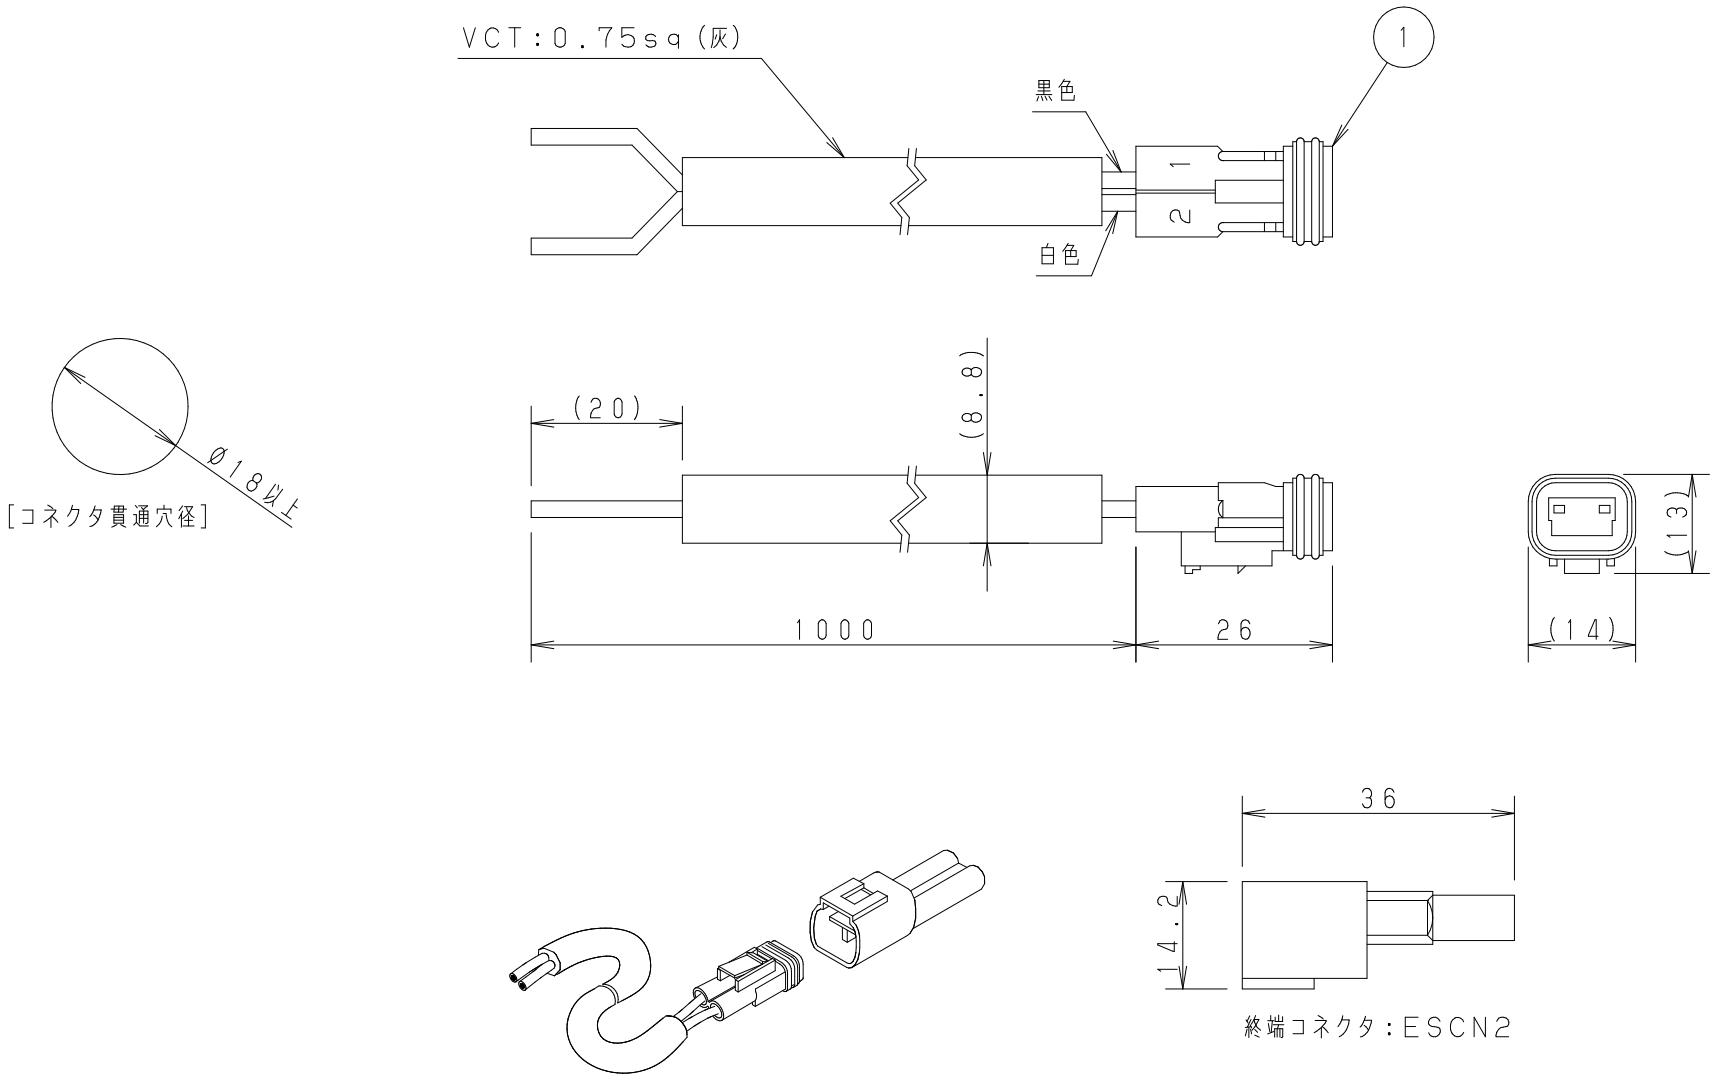

適合器具
シームレスLEDs100防水
シームレスLEDs200防水
パワーLEDs100防水
パワーLEDs200防水

- (施工上のご注意)
- 器具の接続台数及び配線長は、容量の他に電圧降下を考慮する必要があります。詳細は別途お問合せください。
 - 電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
 - 電源送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水構造がとれません。。

本商品は森山産業（株）製です。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取 付 部 位	屋外（防雨）	⚠ 安全に関するご注意 ●この専用電源ケーブルは一般屋外用です。 振動や衝撃の多い場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。 ●必ず適合器具（部品）と合わせてご使用ください。 感電・火災の原因となります。 ●周囲温度は、－10～35℃で使用してください。 火災や短寿命の原因となります。	特 記 事 項： ●電源ケーブル：1 m （終端コネクタ付）	
1	コネクタ	PBT	CL07D（住鋇テック）		特 殊 条 件	―――			
2					水 環 境	IP65		品 名：PEPTC220	
3					温 度 環 境	－10～35℃			図 番：T3CJ17892-K
4					風 環 境	40 m／s 以下		尺 度： 1：1	
5					震 動 環 境	一 般			作成日：2018.07.02
6				使用LED：				検 印	
7				器 具 質 量：					斉 藤
8				来 歴：				パナソニック株式会社	
9									
10									