


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型器具です。  
サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
壁面、傾斜天井取付はしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラ剤を塗ってください。  
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生する恐れがあり、感電・火災の原因となります。

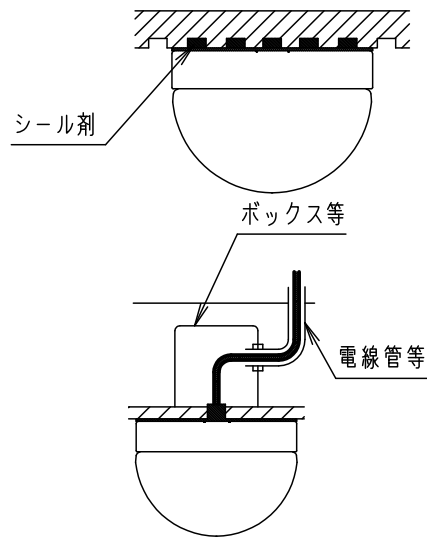

<使用上のご注意>

- ・ガラスグローブの取付方法はネジ込み式です。  
本体に確実に取り付けてください。  
取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ・グローブ落下防止金具が装着されています。  
取扱説明書および説明ラベルの指示に沿って必ずご使用ください。  
取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、振動の強い場所、  
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・適合電線以外は使用しないでください。  
電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。


- ・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に  
水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線として  
1V線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、またはリモコンの  
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し  
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて  
表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|      | 適合品番                                             |
|------|--------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。） |

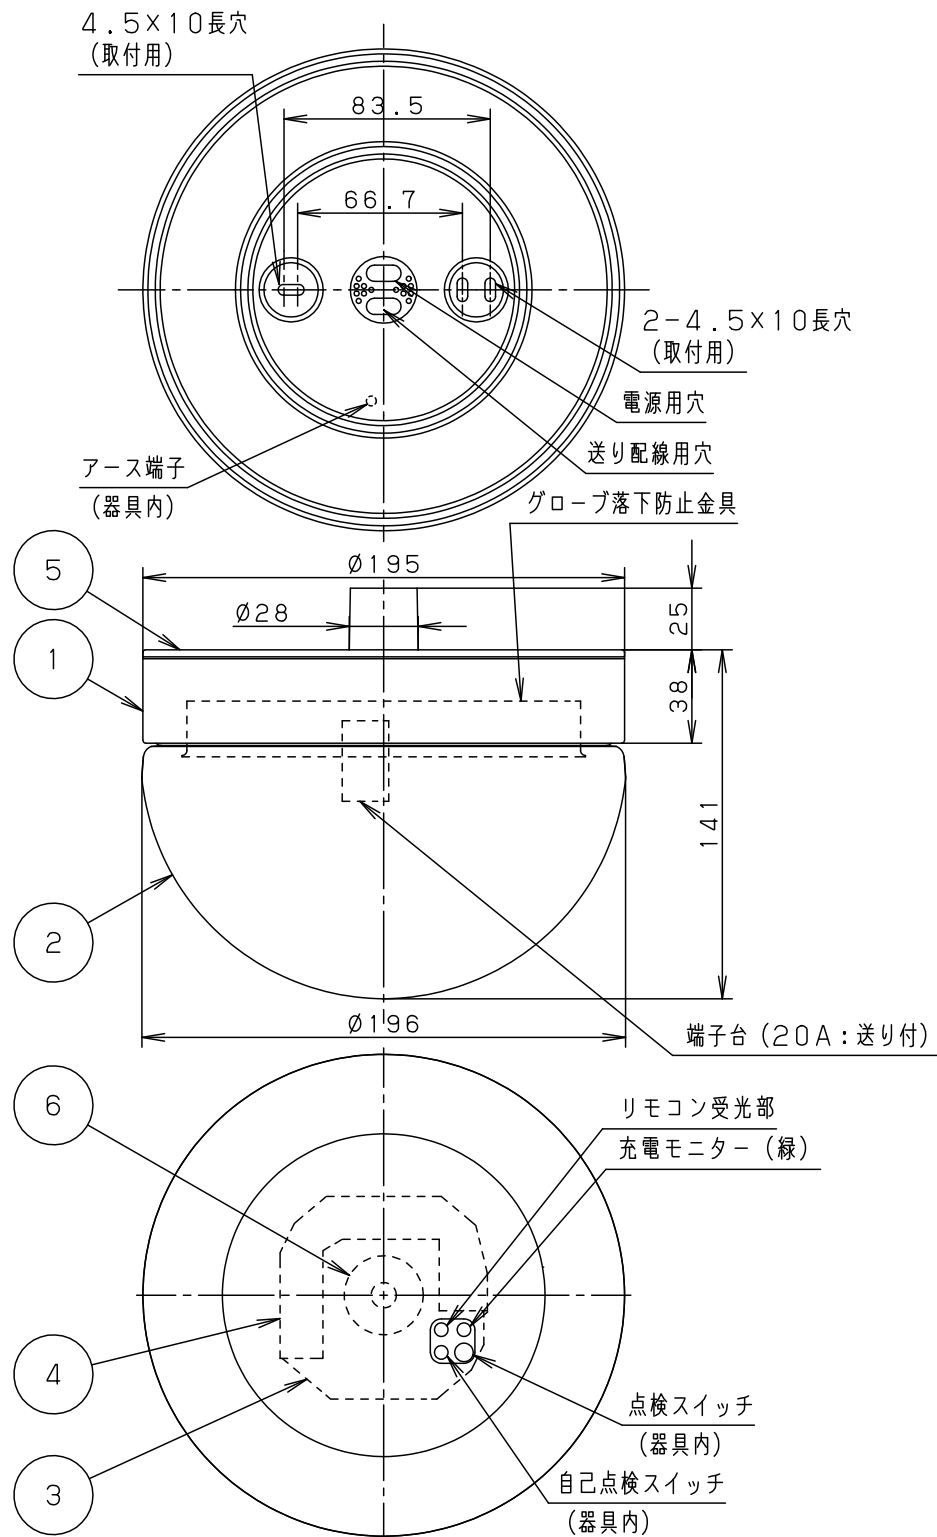

ホワイト マンセルN9.5

| 器具光束  | 6                | LEDモジュール |         | JIS C 8154:2015適合 |                                          |
|-------|------------------|----------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| L E D | 常 時：消灯 非常時：LED点灯 | 5        | 本体パッキン  | ブラック              |                                          |
| 配 光   |                  | 4        | 蓄 電 池   | 3.6V 1450mAh      | FK701                                    |
| 器具質量  | 1.8kg            | 3        | 非常灯ブロック |                   |                                          |
| 特記事項  |                  | 2        | グローブ    | ガラス               | 透明<br>外面テフロンコーティング<br>ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 |
|       |                  | 1        | 本 体     | ステンレス鋼板 (t0.8)    |                                          |
|       |                  | 部 番      | 部 品 名   | 材質・素材厚            | 備 考                                      |

クリーンフーズ


建築基準法型  
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 0 7



| 定格値  |        |               |
|------|--------|---------------|
| 定格電圧 | AC100V | AC200V AC242V |
| 入力電流 | 0.020A | 0.018A 0.018A |
| 消費電力 | 1.0W   | 1.3W 1.3W     |


電源線引込み部はφ30の  
穴を開けて施工してください。

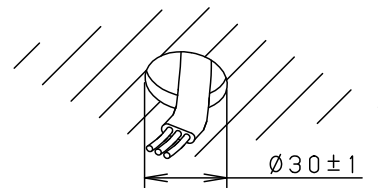

建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類             | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の<br>電線の種類                   | 非常用電源 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| LEDモジュール          | ポリアミド樹脂              | 架橋ポリエチレン絶縁電線                      | 電源内蔵型 |
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) |                      | ・58%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |       |
| 高温動作              |                      | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |       |
| 照度1ルクスの確保         |                      | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |       |

結線図

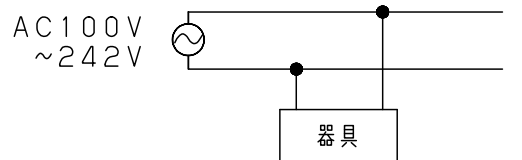

| 品番         |  | 防湿型<br>HACCP向け<br>クリーンフーズ用<br>電池内蔵型 モニター付 |                                              |
|------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NNFB91205J |  |                                           |                                              |
| 図番         |  | NNFB91205J-K4                             | <b>生産終了品</b><br>この器具は生産終了につき<br>製造することができません |

単位：mm

第三角法

パナソニック株式会社