


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

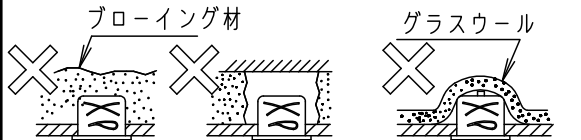

ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

* 器具の異常や火災の原因となります。





電源線は断熱材の上
を通してください。

- 一般屋内用器具です。屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
(ただし、下面からのみ防噴流型器具です。天井裏は常温・常湿で使用してください。) 背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
指定以外取付は絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

< 使用上のご注意 >


- 直射日光の当たる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。
- 電源線は、線径φ1.6、φ2.0単線以外接続できません。

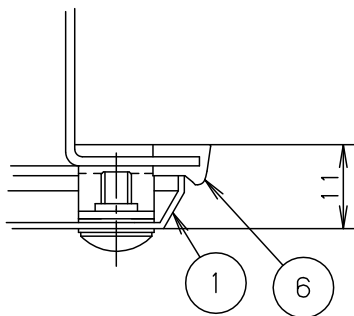

自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、
自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、
結果をLED (緑) にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

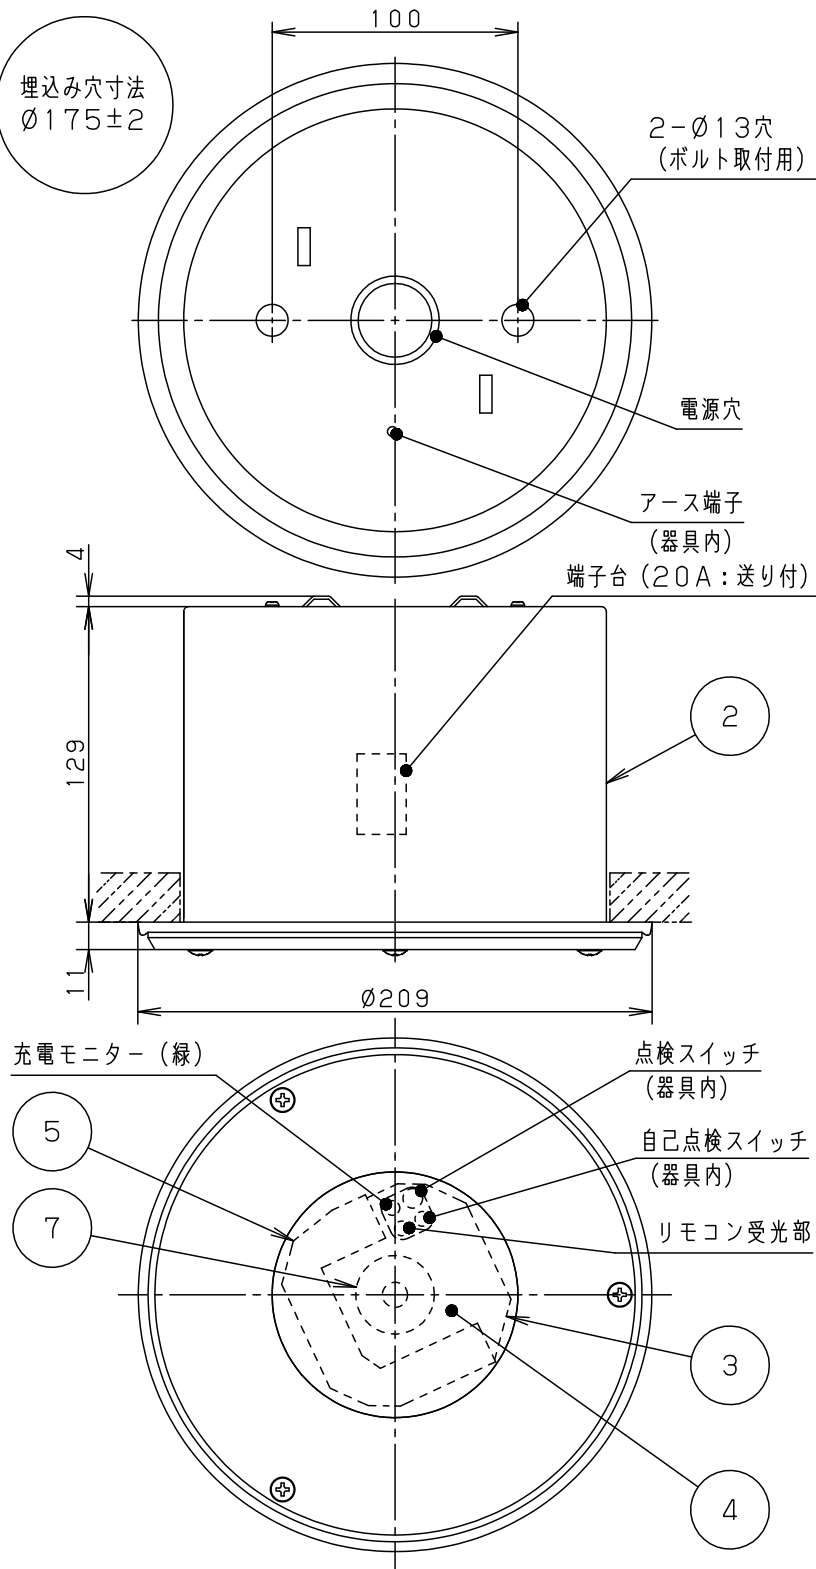

クリーンフーズ

建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 0 0 7


定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.020A	0.018A	0.018A
消費電力	1.0W	1.3W	1.3W

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン 絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

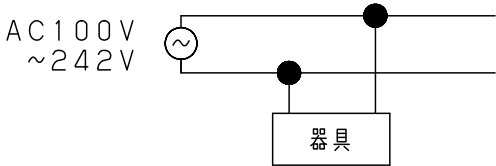

ホワイ ト マンセル N9 . 5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合			
器 具 光 束		6	パッキン	シリコンゴム	ホワイ ト	品 番	NNFB91915J	防噴流型 HACCP向け クリーンフーズ用 電池内蔵型 モニター付
L E D	常 時 : 消 灯 非常時 : LED点灯	5	蓄 電 池	3.6V 1450mAh	FK701			
配 光		4	パ ネ ル	強化ガラス (t 4)	透明 外面テフロンコーティング			
器 具 質 量	1 . 5 k g	3	非常灯ブロック					
特 記 事 項		2	本 体	鋼 板 (t 1 . 2)	ホワイ ト ポリエステル粉体塗装	図 番	NNFB91915J-K3	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
		1	枠	ステンレス鋼板 (t 0 . 8)	ホワイ トつや消し アクリル塗装			
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社		

品番	NNFB91915J		防噴流型 HACCP向け クリーンフーズ用 電池内蔵型 モニター付
	NNFB91915J-K3		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
図番	単位：mm	第三角法	