


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。
 - 落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所
 - ・振動の強い場所
- 天井面取付専用器具です。
 - 壁面、傾斜天井取付はしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
 - 又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生するおそれがあり、感電・火災の原因となります。

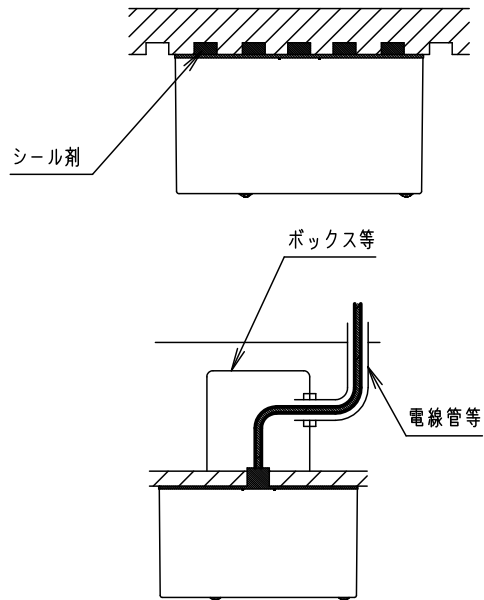

（使用上のご注意）


- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。
 - 過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・適合電線以外は使用しないでください。
- 電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。

- ・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線として1V線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。） チャンネル「1」は誘導灯用です。）

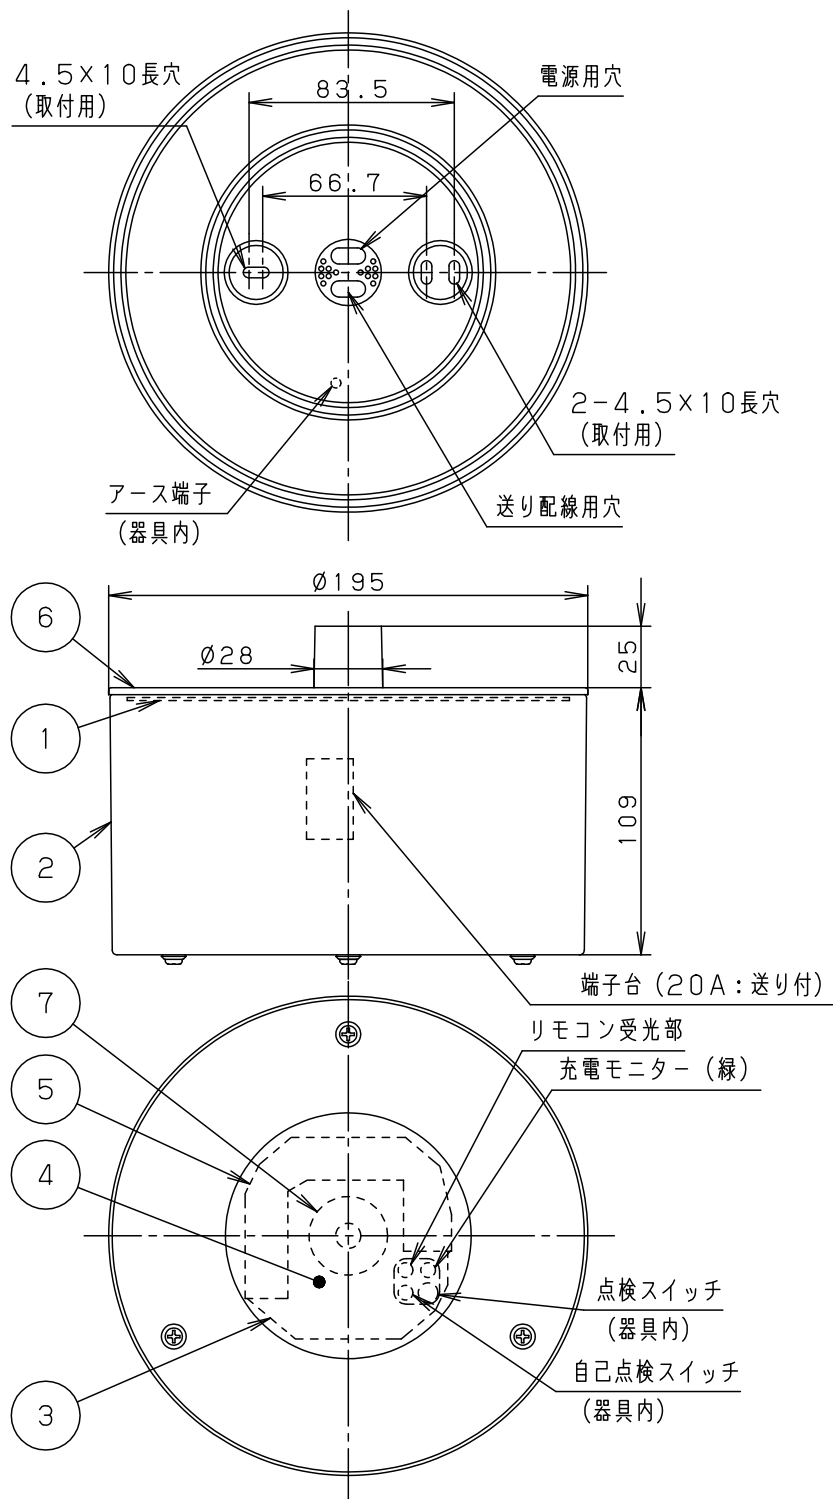

ホワイト マンセルN9.5	7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
器具光束	6	本体パッキン		ブラック
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	蓄電池	7.2V 1450mAh
配光		4	パネル	強化ガラス (t4)
器具質量	1.2kg	3	非常灯ブロック	
特記事項	2	カバー	アルミ板 (t1.0)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
	1	本体	亜鉛鋼板 (t1.2)	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考


建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 0 0 8

定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

電源線引込み部はφ30の
穴を開けて施工してください。

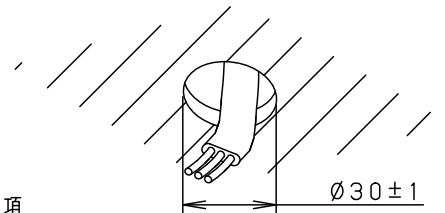


建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・58％電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50％以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

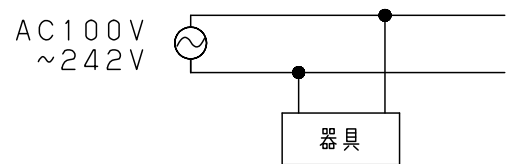

K1-LSS14MP-3

品番	NNFB93106J		防湿型・防雨 電池内蔵型 モニター
	NNFB93106J-K6		
図番	単位：mm	第三角法	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません

パナソニック株式会社

（JIS A-3）