

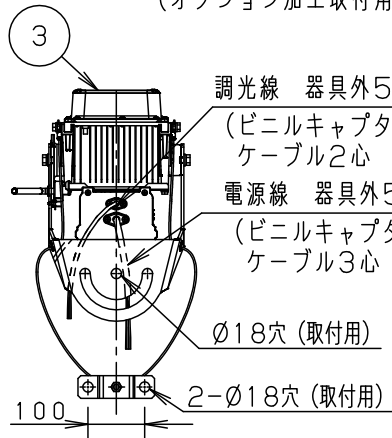
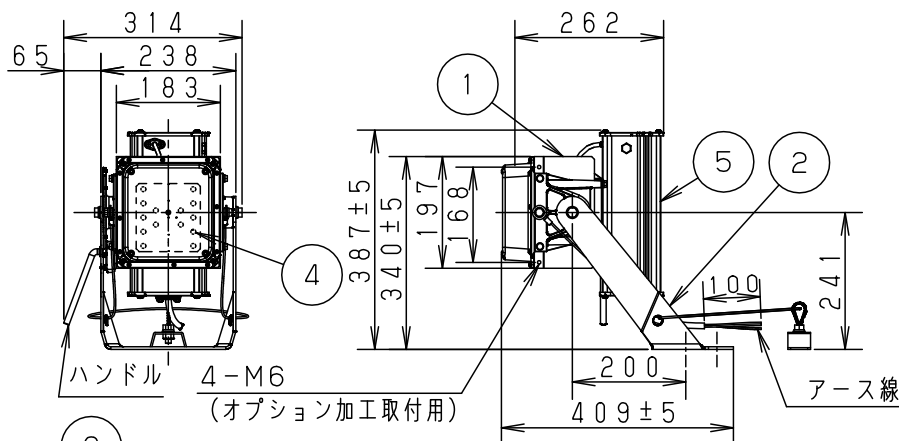
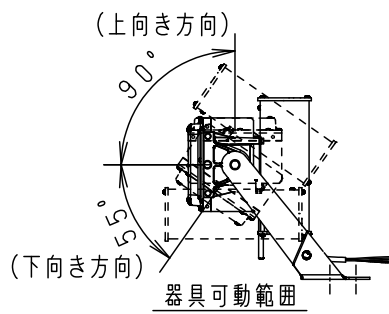
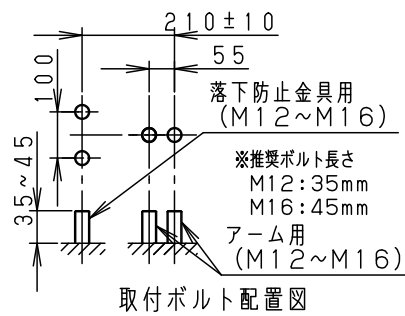


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

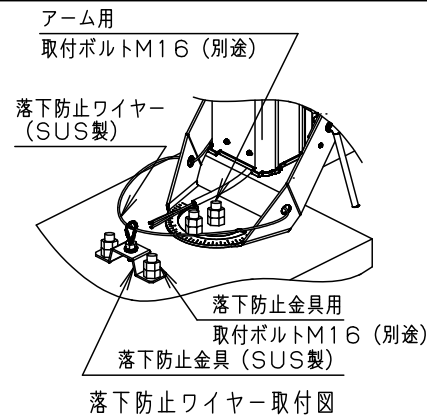

調光線 器具外500mm  
(ビニルキャプタイヤ  
ケーブル2心 0.75mm<sup>2</sup>)  
電源線 器具外500mm  
(ビニルキャプタイヤ  
ケーブル3心 1.25mm<sup>2</sup>)



#### 〔使用上のご注意〕

- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。
- 取付ボルトはM12～M16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
- 周囲温度は、-10～35℃でご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせて約10～85%の調光ができます。調光器との組合せについては、別紙NYM20111Z-KG\*をご参照ください。調光信号線はシールド付のものをご使用ください。

- ・始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、弊社製配線器具：T/U付6Aリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

| 弊社製配線器具       | AC100V | AC200V | AC242V |
|---------------|--------|--------|--------|
| T/U付6Aリレーユニット | 3台     | 5台     | 4台     |

|      |          |
|------|----------|
| 光源寿命 | 60,000h  |
| 器具光束 | 19,600lm |

・初期照度補正機能付（85%）

#### 定格

| 定格電圧 | AC100V      | AC200V | AC242V |
|------|-------------|--------|--------|
| 入力電流 | 1.58A       | 0.78A  | 0.65A  |
| 消費電力 | 157W        | 154W   | 154W   |
| 周波数  | 50Hz/60Hz共用 |        |        |



#### 安全に関するご注意

- 屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所など）、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 取付方向は全方向可能です。但し、フィルターを水平から上にして設置すると、浸水による感電、火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 照射面との距離は50cm以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

保護等級：IP65

| LED  | 昼白色 (5000K Ra70) | 5      | 電源ボックス  | アルミ                      | クールホワイト<br>ポリエステル粉体塗装 | 品番 (プール用投光器) |
|------|------------------|--------|---------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 配光   | 拡散タイプ            | 4      | LEDユニット |                          | 1個                    | 防噴流型・耐塵型     |
| 器具質量 | 9.0kg            | 3      | パネル     | ポリカーボネート (t3)            | 透明 内面シボ加工<br>耐候塗装     | NNY24737LA9  |
| 特記事項 |                  | 2      | アーム     | ステンレス (t4.5)<br>(SUS304) | クールホワイト<br>ポリエステル粉体塗装 | 生産終了品        |
|      |                  | 1      | 本体      | アルミ                      | アルマイト仕上げ              | 本器具は製造できません  |
| 部番   | 部品名              | 材質・素材厚 | 備考      | パナソニック株式会社               |                       |              |