


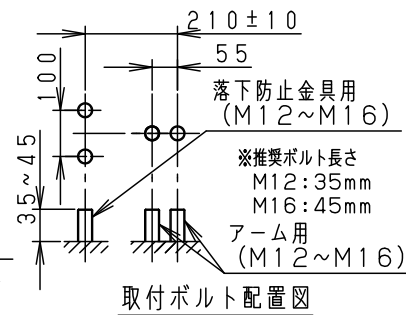
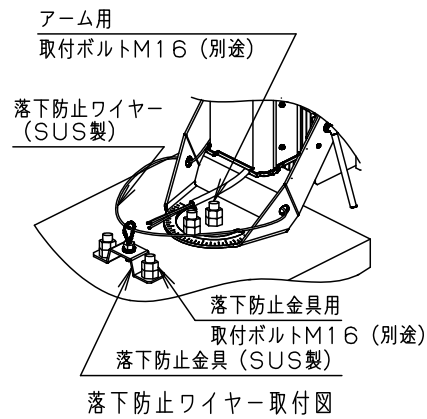


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

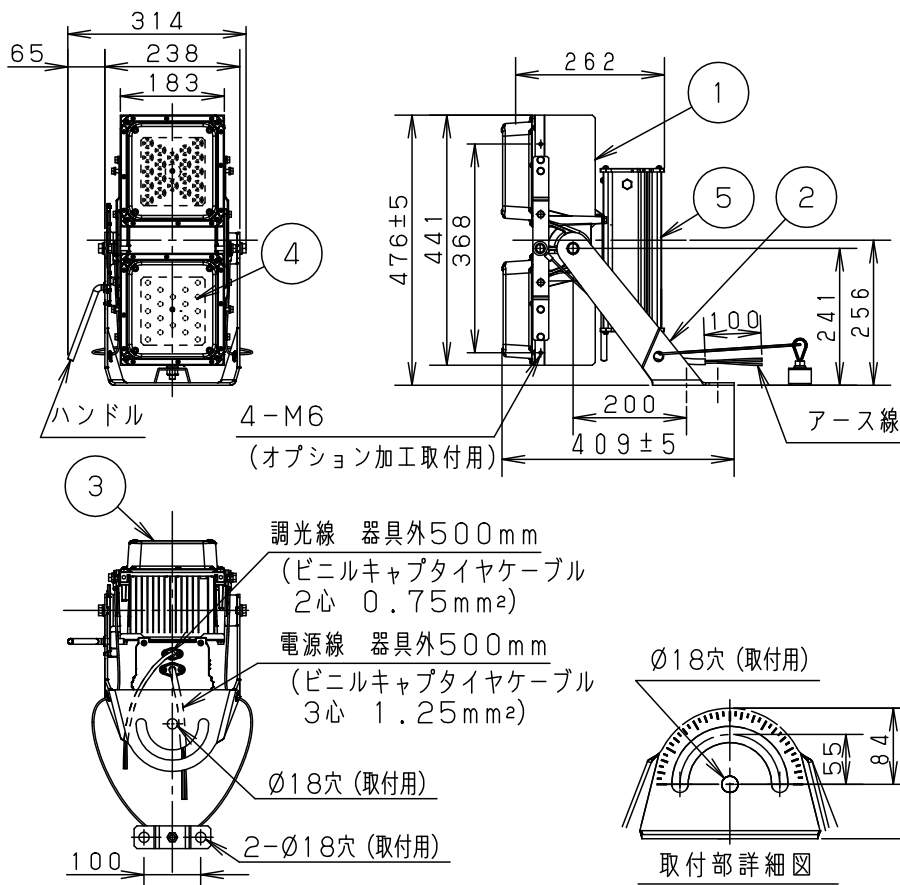

【使用上のご注意】

- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。
- 取付ボルトはM12～M16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
- 周囲温度は、-10～35℃でご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせて約10～85%の調光ができます。調光器との組合せについては、別紙NYM20111Z-KG*をご参照ください。調光信号線はシールド付のものをご使用ください。

- ・始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、弊社製配線器具：T/U付6Aリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

弊社製配線器具	AC200V	AC242V
T/U付6Aリレーユニット	2台	3台

光源寿命	60,000h
器具光束	39,600lm

・初期照度補正機能付（85%）

定格

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	1.62A	1.34A
消費電力	320W	318W
周波数	50Hz/60Hz共用	

⚠ 安全に関するご注意

- 屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所など）、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 取付方向は全方向可能です。但し、フィルターを水平から上にして設置すると、浸水による感電、火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 照射面との距離は50cm以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

保護等級：IP65

LED	昼白色 (5000K Ra70)	5	電源ボックス	アルミ	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	品番 (プール用投光器) 防噴流型・耐塵型 NNY24742LA2
配光	拡散タイプ	4	LEDユニット		2個	
器具質量	12.5kg	3	パネル	ポリカーボネート (t3)	透明、内面シボ加工 耐候塗装	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	アーム	ステンレス (t6) (SUS304)	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	
		1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ	パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	