


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

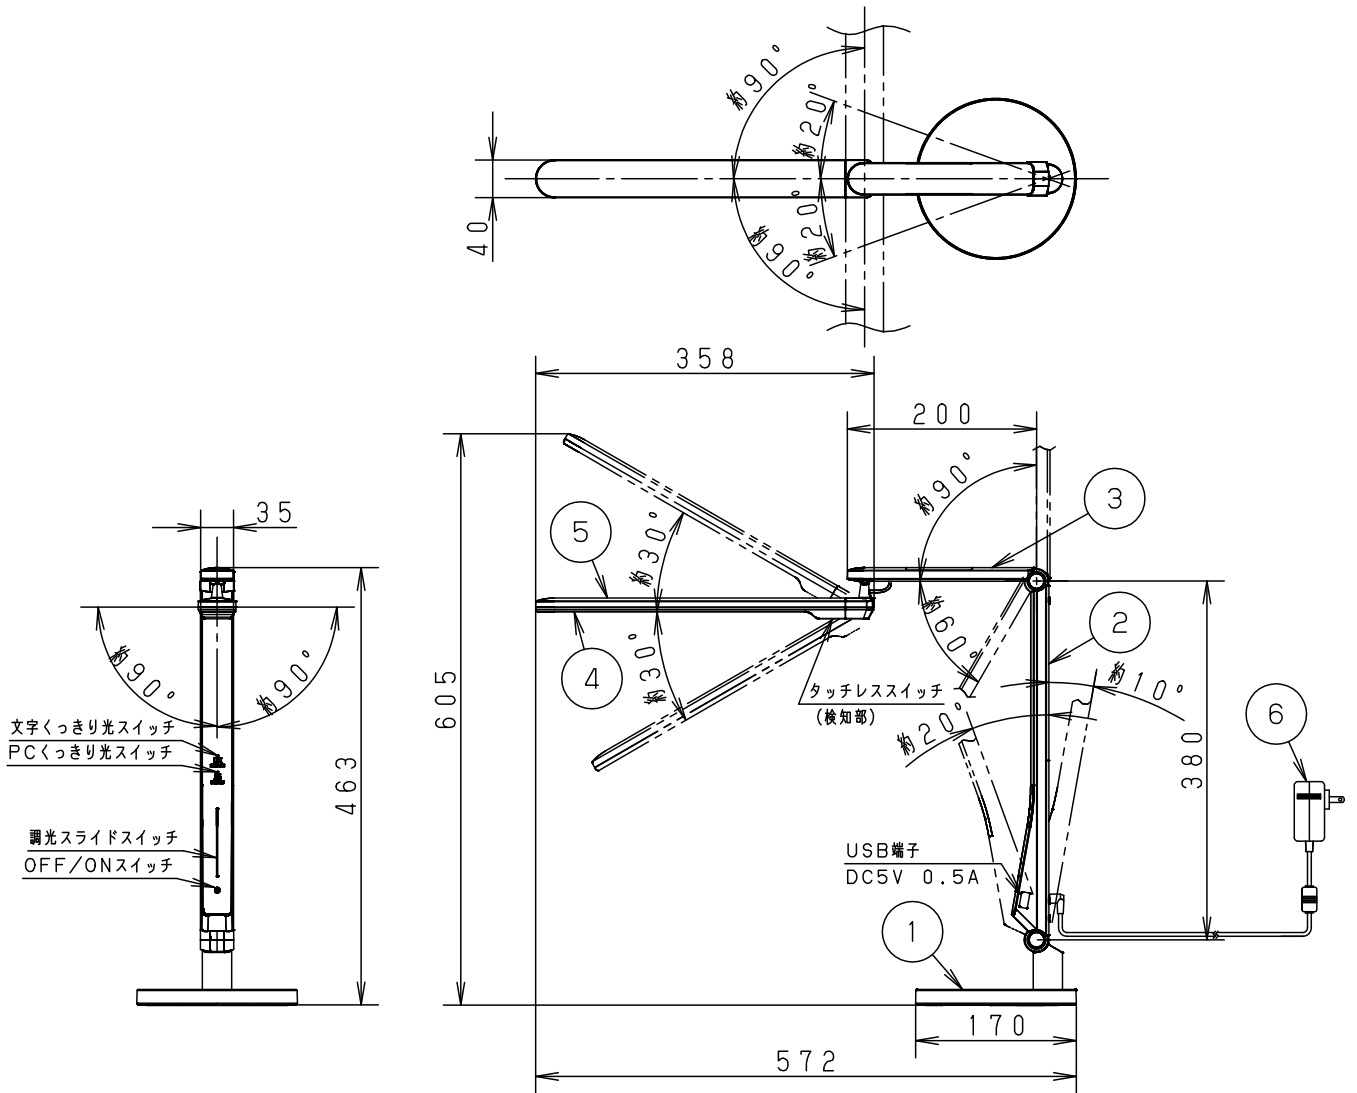

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

- ・調光スライドスイッチ付 (100%・約80%・約65%・約50%・約40%・約30%・約20%)
  - ・USB端子付
  - ・タッチレススイッチ付
  - ・光色切替付 [文字くっきり光6200K⇄PCくっきり光5000K]
- <使用上のご注意>
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
  - ・可動範囲以上には動きません。無理に動かそうとすると器具破損の原因となります。
  - ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
  - ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

本図面は2枚1組です

1/2

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.18A	9.4W					
LED	昼光色 (6200K Ra83) 昼白色 (5000K Ra83) LEDスタンド照度JIS:AA形		6	アダプタ		ブラックコード 約1.7m	
器具光束	855lm (昼光色)		5	上セード	ABS樹脂	ブラック	品番 SQ451K
	835lm (昼白色)		4	下セード	ABS樹脂	ブラック	
器具質量	2.0kg		3	上アーム	ABS樹脂	ブラック	今 岡 堀
特記事項			2	下アーム	PCABS樹脂	ブラック	
			1	ベース		ブラック	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



## <機能説明>

- 検知部に手をかざすことでLEDが消灯/点灯します。
- 注) 手をかざして約0.5秒静止してください。  
不意な動きで消灯/点灯しないように約0.5秒の検知時間を設けています。



## <使用上のご注意>

- 検知距離内（約3cm以内）にもものを置かないでください。手以外のものでも検知距離内に入ると動作します。
- 黒いものは検知距離内でも消灯/点灯しない場合があります。
- 検知感が悪くなった場合は、検知部の汚れをやわらかい布をふき取ってください。
- 器具に向けて赤外線式リモコン送信機で信号を発信すると、消灯/点灯する場合があります。

本図面は2枚1組です

2/2

品番

使用説明書

SQ451K

今  
岡

堀

パナソニック株式会社

