


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外、水気や湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・床置き専用のフットライトです。吊下げ取付や縦置き設置はできません。火災や落下の原因になります。
- ・最小照射距離、最少離隔距離を守ってご使用ください。照射面、又は近接物が可燃物の場合、過熱による発火、火災の原因になります。
- ・定格100V、1回路あたり20A以下でご使用ください。20Aを超える連結使用は、火災感電の原因になります。
- ・器具間の電源送り結線は、器具のC型プラグ、C型ボディを接続して行ってください。
- ・ランプは必ず適合の低封入圧ランプ（P付）をご使用ください。指定外のランプの使用は、ランプ破裂によるけがの原因になります。

配光データ（1灯のみ点灯）
K0119942（85Wランプ時）

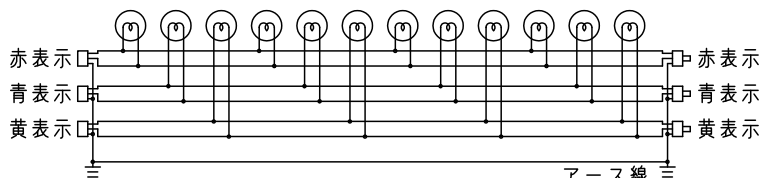



C型20Aボディ
上手側（電源送り側）

配線図（3回路配線）

C型20Aプラグ
下手側（電源引込側）

最小照射距離と、最少離隔距離





温度が60℃に達する距離

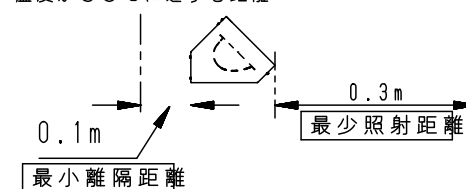

フィルタホルダ

（12枚付属）

背面図

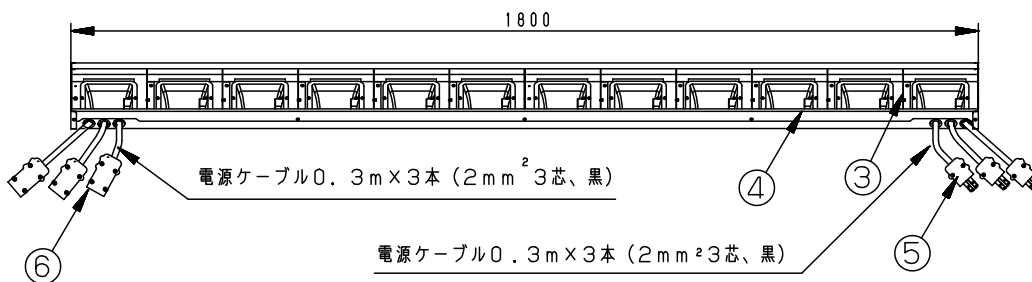

<ご使用上の注意>

- ・ランプ別売です。
- ・3回路（3色）配線、舞台下手電源引込仕様です。
- ・電源コード長さは300mmです。
- ・1回路当たり20A以下、定格電圧100Vでご使用ください。
- ・周囲温度30℃以下でご使用ください。

適合ランプ (別売)	ミニハロゲン電球 JD100V65W・NP/E JD100V85W・NP/E	6	ボディ	メラミン樹脂 (ブラック)	WA1829B (C型、20A、125V)	品番 NQ 32065 ミニハロゲンフットライト (下手電源)
		5	プラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (C型、20A、125V)	
W・数	最大85W × 12	4	ソケット	磁器	NZ08205 (E11)	正 櫻 木 井
器具質量	9.0kg	3	ガイド板	鋼板 (t=0.8)	ブラック半艶消し仕上 N1 (DA07)	
特記事項		2	反射鏡	アルミ (t=1)	銀色梨地仕上	パナソニック株式会社
		1	本体	カラー鋼板 (t=0.8)	ブラック半艶消し仕上 N1 (DA07)	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ 32065-K2

