


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因になります。
- ・傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は50cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色・火災の原因になります。

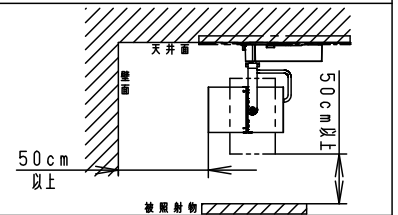


< 適合ダクト（埋込用フレーム（DH0260）使用） >


ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211
アース付配線ダクト	DH0211EK

< 器具取付に必要な天井付近のスペース >

- ・器具中央のレバーの可動範囲内に干渉する構造物がある場合、器具取付が出来ません。ダクト中央から左右各75mm以内に、干渉する構造物がないことを確認して、取付を行ってください。

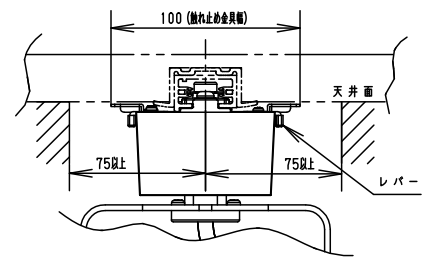

< 照射角度範囲 >

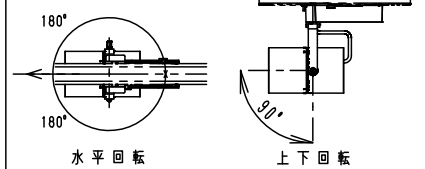

【器具取付、配線ダクト施工上のご注意】

- ・埋込用フレーム（DH0260、DH0265）による埋込施工の配線ダクト取付専用器具です。
- ・直付施工の配線ダクト、及び、パイプ吊り施工された配線ダクトには、取付けしないでください。地震発生時の器具の落下、破損の原因になります。
- ・2ヶ所固定の器具です。スポットベース（DH0214等）には、取付けできません。
- ・埋め込みダクトの施工は、埋込用フレームの施工説明書通り正確におこなってください。
天井面の切り込み寸法の不備や、取付ネジの締めすぎがあると、ダクトが変形し器具の取付けに支障が出る場合があります。
- ・器具取付レバーの回転範囲内に、干渉する構造物があると、器具取付けが出来ません。
配線ダクト周囲、天井の状況を十分確認頂き、器具取付を行ってください。

【事前にご了承いただきたい内容】


- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、フリッカが気になる場合、表示の明るさやカメラのシャッタースピードを調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯→点灯）では、器具間の明かりの立ち上がり時のズレが気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・樹脂レンズには、製造工程で生じる微小な線が見えることがありますが、明かりの性能や品質には問題ありません。

【使用上のご注意】

- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を痛める原因になります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・器具取付時は、必ず落下防止ワイヤーにより、落下防止を行ってください。

【調光制御に関して】

- ・当社適合調光器との組合せで、0～100%調光ができます。
- ・適合する調光器、調光装置との組合せ、ご確認いただきたい注意事項については、別紙 **NNQ32041-KG3** を、必ずご確認ください。

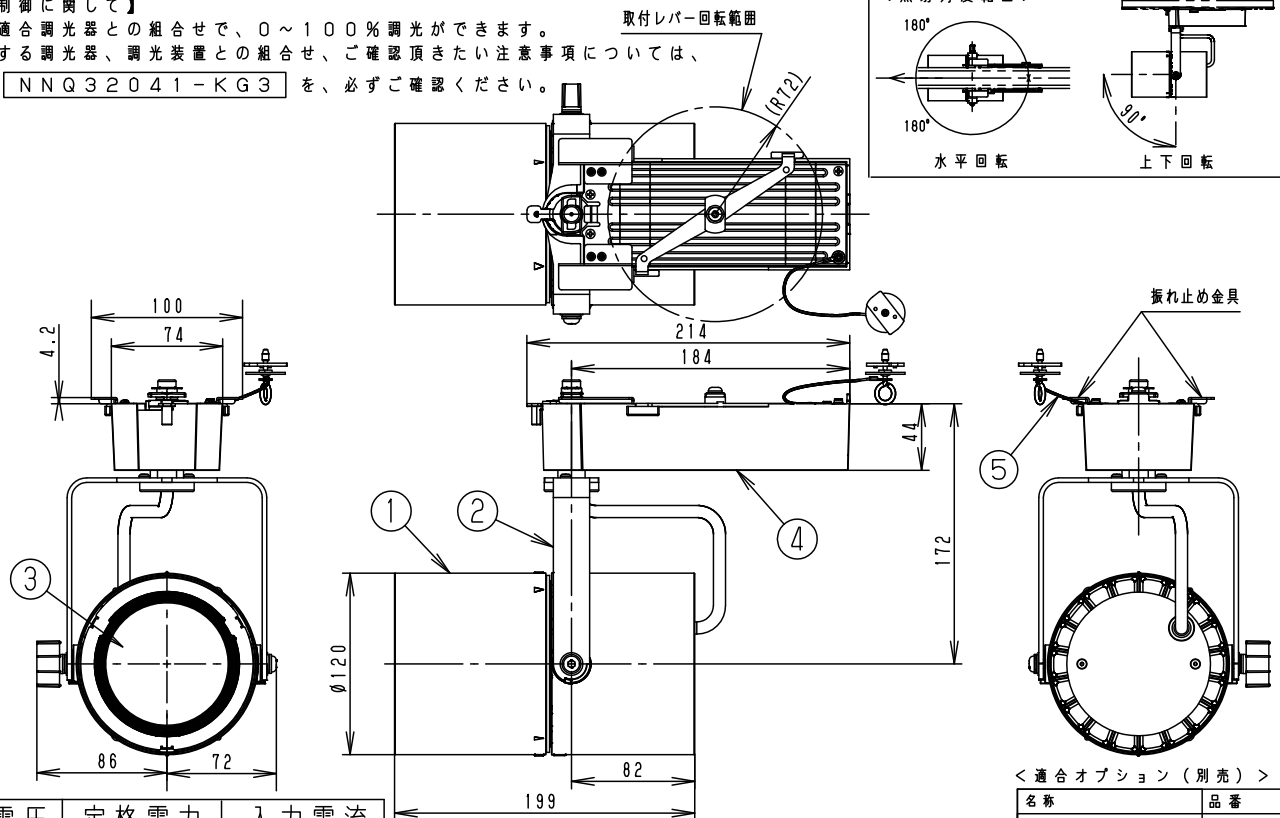

< 適合オプション（別売） >

名称	品番
ディフュージョンフィルタ	NK30040
スプレッドフィルタ	NK30041

オプションは、カラーフィルタを含めて、最大2枚まで装着できます。

定格電圧	定格電力	入力電流
100V	42.5W	0.43A
器具光束 (lm)	狭角	1332
	中角	1525
	広角	1628
LED	電球色 (2700K Ra95)	
器具質量	3.2 kg	

特記事項【埋込施工ダクト取付専用】

部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番
5	落下防止ワイヤー	ステンレス (φ1.2)		NNQ32044
4	電源ボックス	アルミダイカスト	スノーホワイト	
3	レンズ	アクリル	透明	
2	アーム	アルミ (t=3)	スノーホワイト	角 櫻 東
1	本体	アルミダイカスト	スノーホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社