


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- ・ 一般屋内外用に器具具す。す。屋外に水や気が湿気のある所では使用しないでください。
 ・ 絶縁傾斜天井に壁付けする感電火災。原因は配線の不具合です。
 ・ 傾斜天井と被照面の温度差による変色・火災の原因になります。
 ・ 器具は照度と照射温度に注意してください。

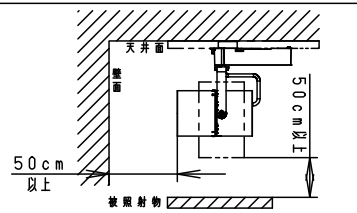

【器具取付、配線ダクト施工上のご注意】

- ・直付施工の配線ダクト取付専用器具です。
- ・埋込用フレーム（DH0260等）を使った埋込施工の配線ダクトには取付が出来ません。
- ・パイプ吊り施工された配線ダクトには取り付けないでください。
- ・地震発生時の器具の落下、破損の原因になります。
- ・2ヶ所固定の器具です。スポットベース（DH0214等）には、取り付けできません。
- ・器具取付レバーの回転範囲内に、干渉する構造物があると、器具取り付けが出来ません。
- ・配線ダクト周囲、天井の状況を十分確認頂き、器具取付を行ってください。

【事前にご了承いただきたい内容】


- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、フリッカが気になる場合、表示の明るさやカメラのシャッタースピードを調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯→点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのにズレが気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・樹脂レンズは、製造工程で生じる微小な線が見えることがありますが、樹明かりの性能や品質には問題ありません。

【使用上のご注意】

- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を痛める原因になります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取りつけできません。
- ・器具取付時は、必ず落下防止ワイヤーにより、落下防止を行ってください。

【調光制御に関して】


- ・ 当社適合調光器との組合せで、0～100%調光ができます。 取付レバ
・ 適合する調光器、調光装置との組合せ、ご確認頂きたい注意事項については、
別紙 NNQ32041-KG3 を、必ずご確認ください。






ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211
アース付配線ダクト	DH0211EK

＜器具取付に必要な天井付近のスペース＞

器具中央のレバーの可動範囲内に干渉する構造物がある場合、器具取付が出来ません。ダクト中央から左右各75mm以内に、干渉する構造物がないことを確認して、取付を行ってください。

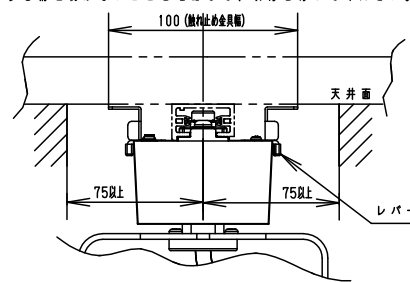

< 照射角度範圍 >

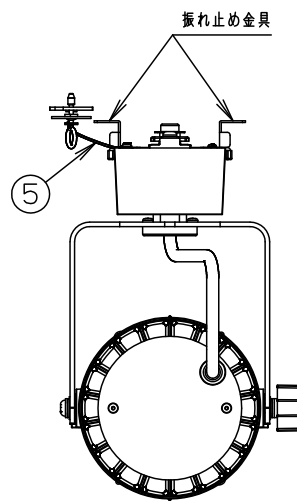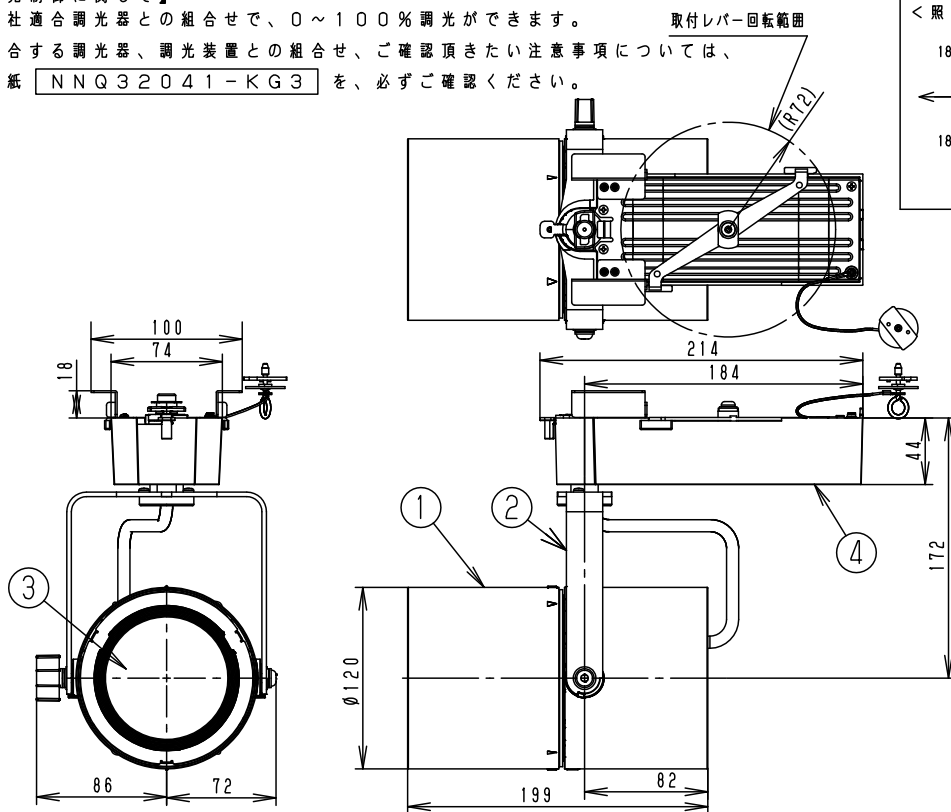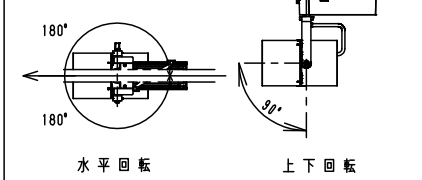

＜適合オプション（別売）＞

名 称	品 番
ディフュージョンフィルタ	NK30040
スプレッドフィルタ	NK30041

オプションは、カラーフィルタを含めて、最大2枚まで装着できます。

定格電圧	定格電力	入力電流					<table><tr><td>名 称</td><td>品 番</td></tr><tr><td>ディフュージョンフィルタ</td><td>NK30040</td></tr><tr><td>スプレッドフィルタ</td><td>NK30041</td></tr></table>		名 称	品 番	ディフュージョンフィルタ	NK30040	スプレッドフィルタ	NK30041
名 称	品 番													
ディフュージョンフィルタ	NK30040													
スプレッドフィルタ	NK30041													
100V	42.5W	0.43A												
器具光束 (lm)	狭角	1435	5	落下防止ワイヤー	ステンレス(φ1.2)		品 番							
	中角	1644												
	広角	1755												
LED	電球色(3000K Ra95)	4	電源ボックス	アルミダイカスト	スノーホワイト	NNQ32047								
器具質量	3.3 kg	3	レンズ	アクリル	透明									
特記事項【直付施工ダクト取付専用】		2	アーム	アルミ(t=3)	スノーホワイト	角 櫻 東 井								
		1	本体	アルミダイカスト	スノーホワイト									
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社								

