


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。感電・火災・落下の原因となります。
- セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

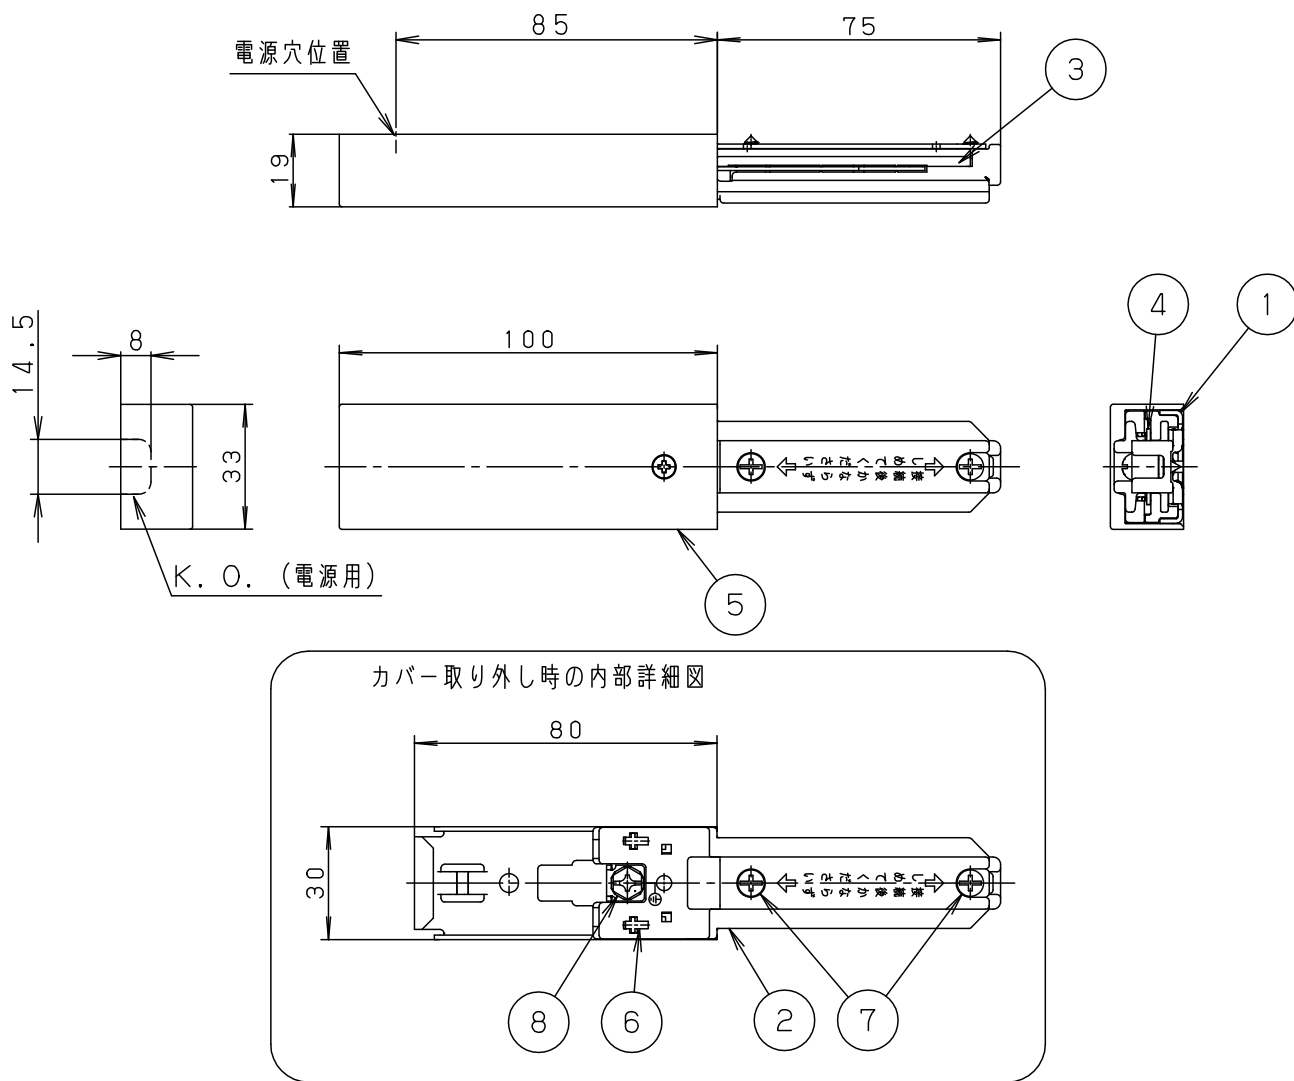

電源速結端子付き
電線は1.6mmまたは
2mmの単線を使用する
電線むきしろ15mm

器具質量	104g	8	アースネジ	C2700W		品番 フィードインキャップ DH0231K	
	特記事項 定格2P125V15A E付		7	セットネジ	SWCH		
			6	押 釦	ナイロン		
			5	カバ ー	A B S		オフホワイト
			4	端 子	銅 合 金		
部 番		3	端 子 台 B	メラミンフェノール	オフホワイト	宮 丸	
		2	端 子 台 A	メラミンフェノール	オフホワイト		
		1	ベ ー ス	亜鉛メッキ鋼板			
部 番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0231K-K2

