


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。感電・火災・落下の原因となります。
- ・セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

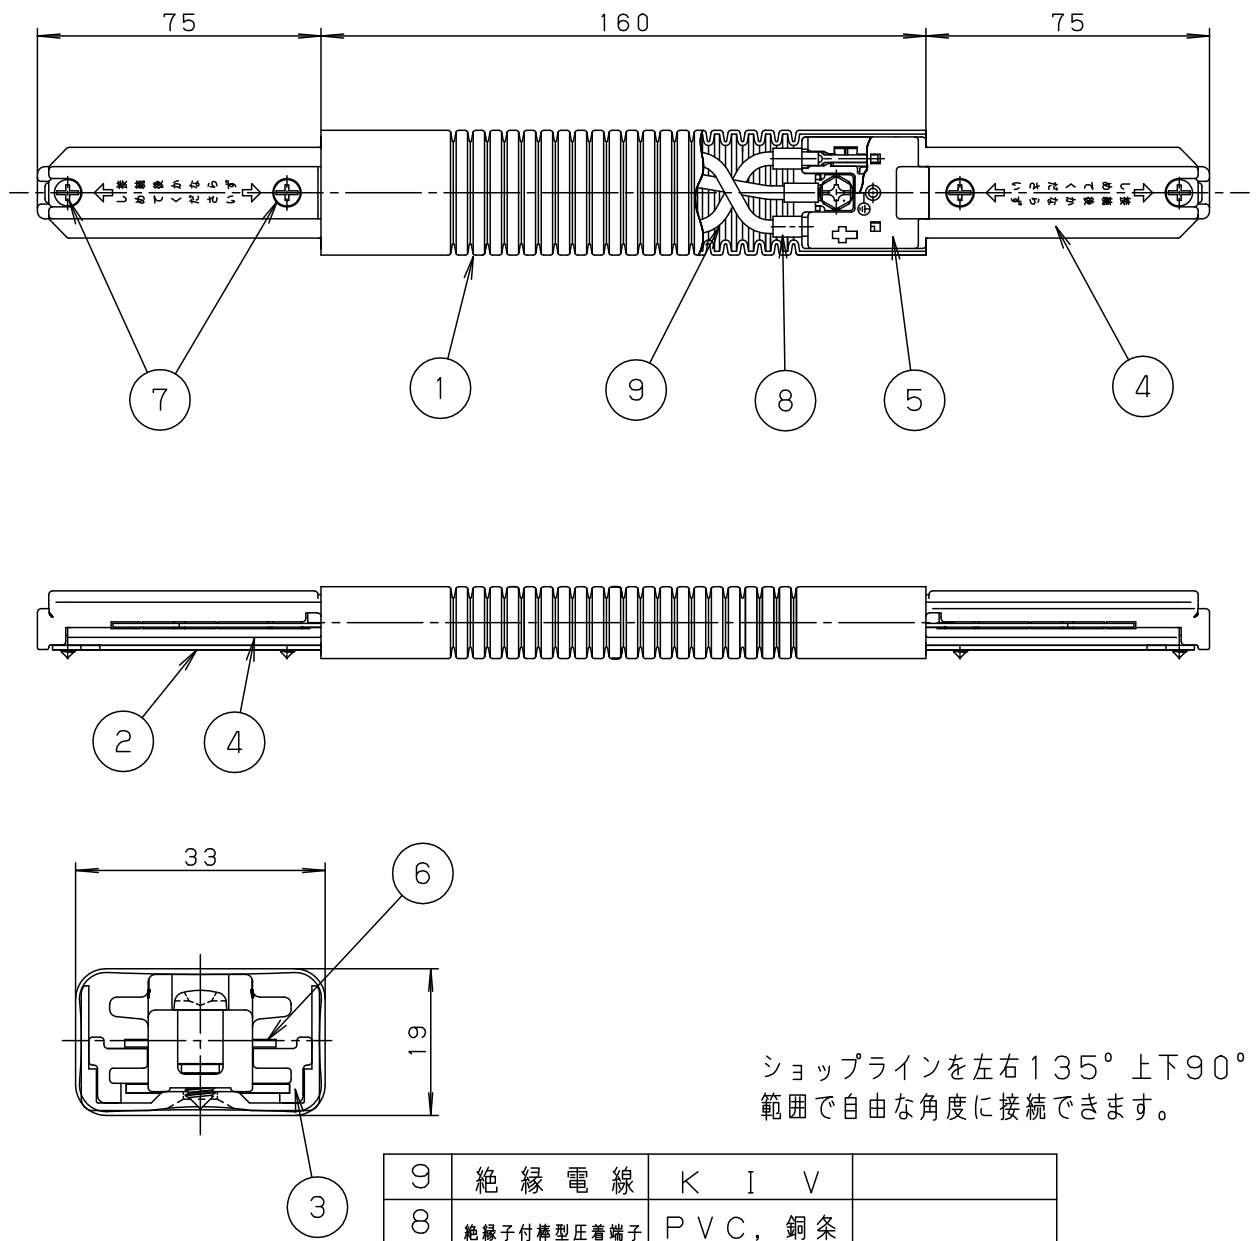

電源の引き込みはできません。

電源の引き込みはできません。	3	9	絶 縁 電 線	K I V		品 番 フ リ ー ジ ョ イ ナ DH0253K
		8	絶縁子付棒型圧着端子	P V C , 銅 条		
		7	セ ッ ト ね じ	S W C H		
		6	端 子	銅 合 金		
		5	端 子 台 B	メラミンフェノール	ブラック	
器具質量	170g	4	端 子 台 A	メラミンフェノール	ブラック	宮 丸
		3	ス ペ ー サ	A B S		
		2	ベ ー ス	亜鉛メッキ鋼板	t = 1 . 2	
		1	本 体	ポリオレフィン	ブラック	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
特記事項 定格2P15A125V						

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0253K-K1

