



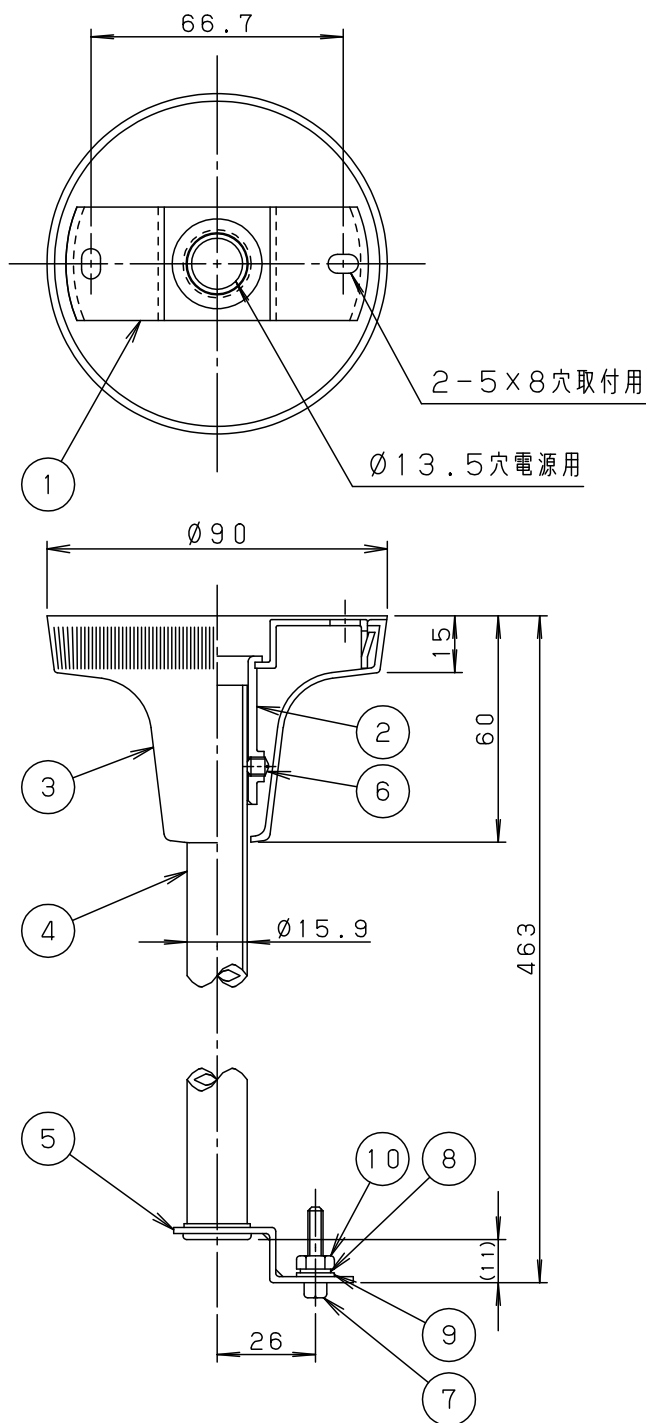

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
傾斜天井、壁面には取付けしないでください。
指定外取付けは落下の原因となります。
- ハンガーの支持間隔は1～1.5 mです。
許容荷重を越えますと落下の原因となります。
- パイプ吊りダクトには、質量や形状により取付
できない照明器具があります。
必ず仕様をご確認ください。落下の原因となります。



許容荷重 (W)

支持間隔 (L)	荷重 (W)
1 m	200N (20kgf)
1.5 m	50N (5kgf)

* パイプの長さ463 mmはフランジ側で
切断して短くできます。

	10	六角ナット	SWCH (M4)		
	9	平座金	SPCC (M4)		
	8	バネ座金	SUP (M4)		
	7	十字穴付ナベ小ネジ	SWCH (M4×20)		
	6	すり割付止ネジ	SWCH (M5×6)		
ホワイト マンセル N9.5	5	ハンガー本体	SPCC (t1.6)	ホワイト	品番 パイプ吊クロスハンガー DH02581
	4	パイプ	SPHT1 (t1.2)	ホワイト	
器具質量	310 g	3	フランジカバー	自消性ABS	
特記事項	2	ハブ	SPHT1 (t2.3)		中村 井場
	1	フランジ	SGCC (t1.6)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

