

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用です。直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所、振動・衝撃の強い場所、粉塵・腐食性ガス・油煙のある場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プールなどでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 適合器具と組み合わせて使用してください。適合器具以外に使用すると落下の原因となります。

<使用上のご注意>



- ・オートリフター、側面ガードとは組み合わせできません。
- ・チェーン吊具の長さ加工をする場合、同時に灯具の落下防止ワイヤー加工が必要です。

<施工上のご注意>

- ・落下防止ワイヤーの取付ボルト位置は、適合器具の承認図を参照してください。

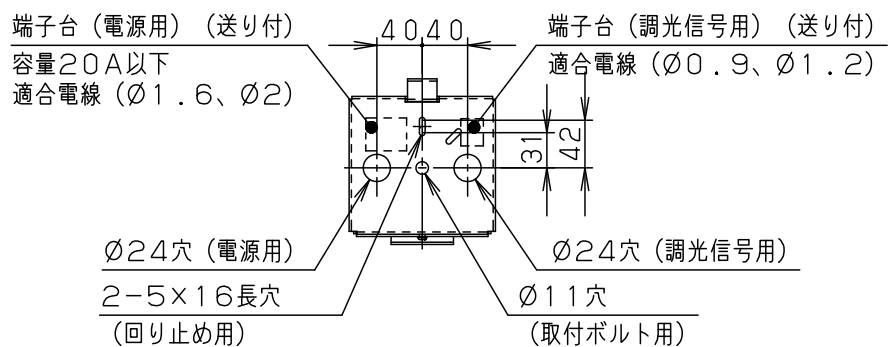

- ・ $0^\circ \sim 45^\circ$ までの傾斜天井に取り付け可能です。

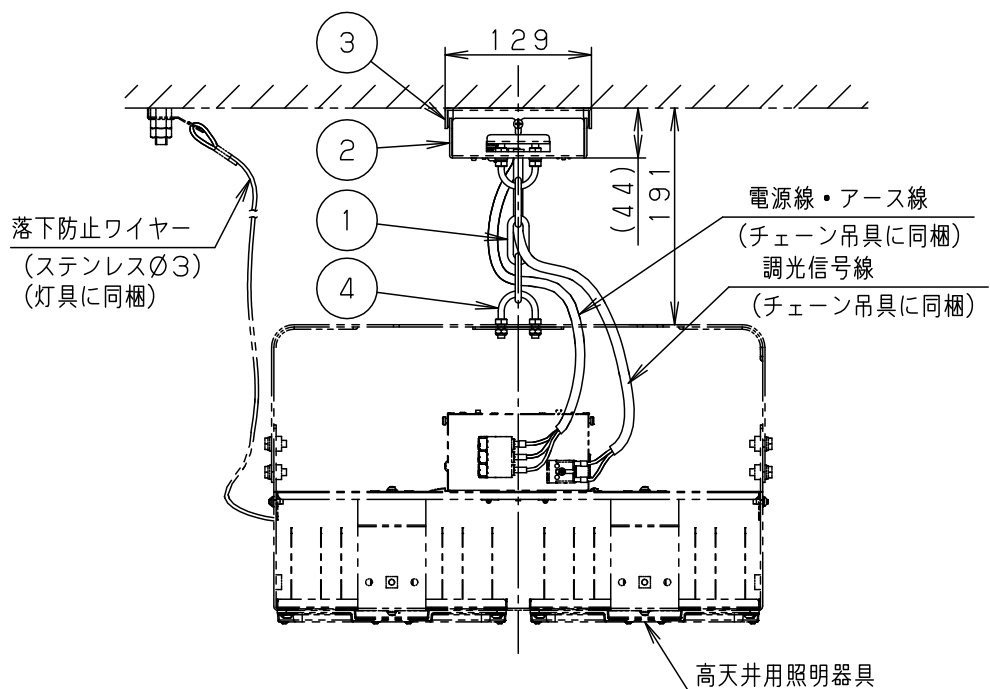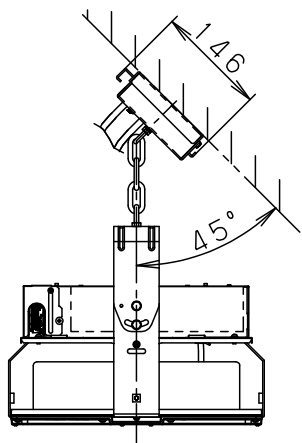

適合ランプ		5				品番 高天井用照明 高天井用オプション品 チェーン吊具 NYK00110
W・数		4	Uボルト	鋼線（ $\phi 6$ ）	亜鉛メッキ仕上	
器具質量	0.9kg	3	取付板	鋼板（t2.0）	亜鉛メッキ鋼板	
特記事項		2	フランジ	鋼板（t2.0）	亜鉛メッキ鋼板	福 竹 田 村
		1	チェーン	鋼線（ $\phi 5.3$ ）	亜鉛メッキ仕上	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NYK00110-K

