




1. このプラスユニットは下表の基本灯具に取り付けできます。

一般型基本灯具	FSA42666A~9A
	FSA62666~9
	NNF42666~9
	NNLK42764J
一般直付型基本灯具	FSA42551A
非常用基本灯具	FSG42666A
	FSG62666

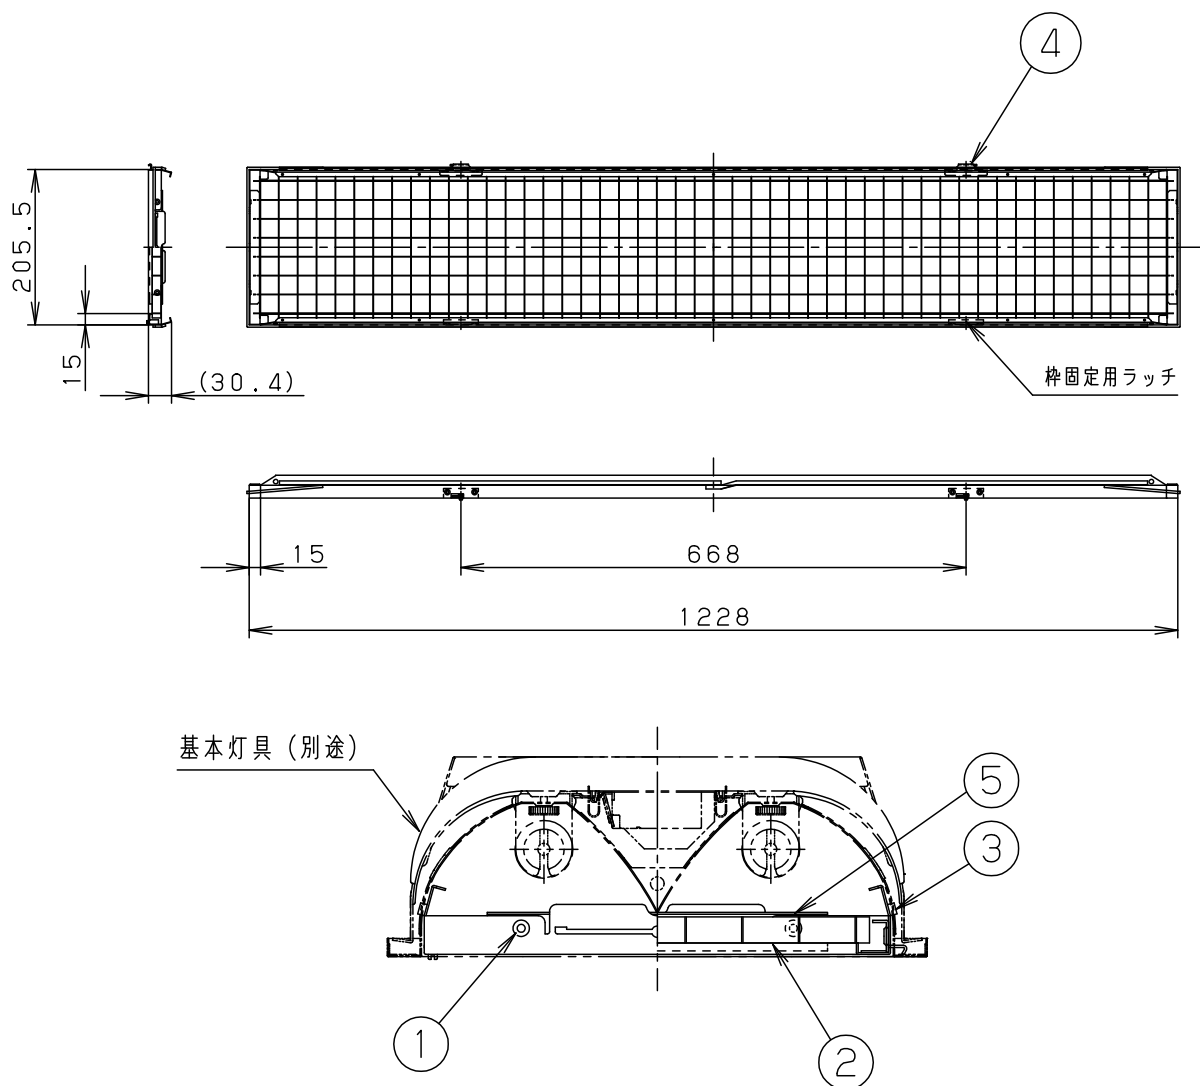

安全に関するご注意

●フリーコンフォート専用プラスユニットです。
適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

2. このプラスユニットを非常灯に取り付けた場合は
配光が変わりますのでご注意ください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	5	アルミルーバ押え	TM材 (t0.8)		品番
W・数	4	取付金具	亜鉛鋼板 (t1.0)		FSK42245F
器具質量	1.4kg	遮光パッキン	EPDMゴム	ブラック	
特記事項	2	アルミルーバ	A1050P (t0.6)	高反射白色粉体塗装	道 齊 浦 藤
	1	枠	鋼板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

