


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個まで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。

<適合フード>  
LGK02072

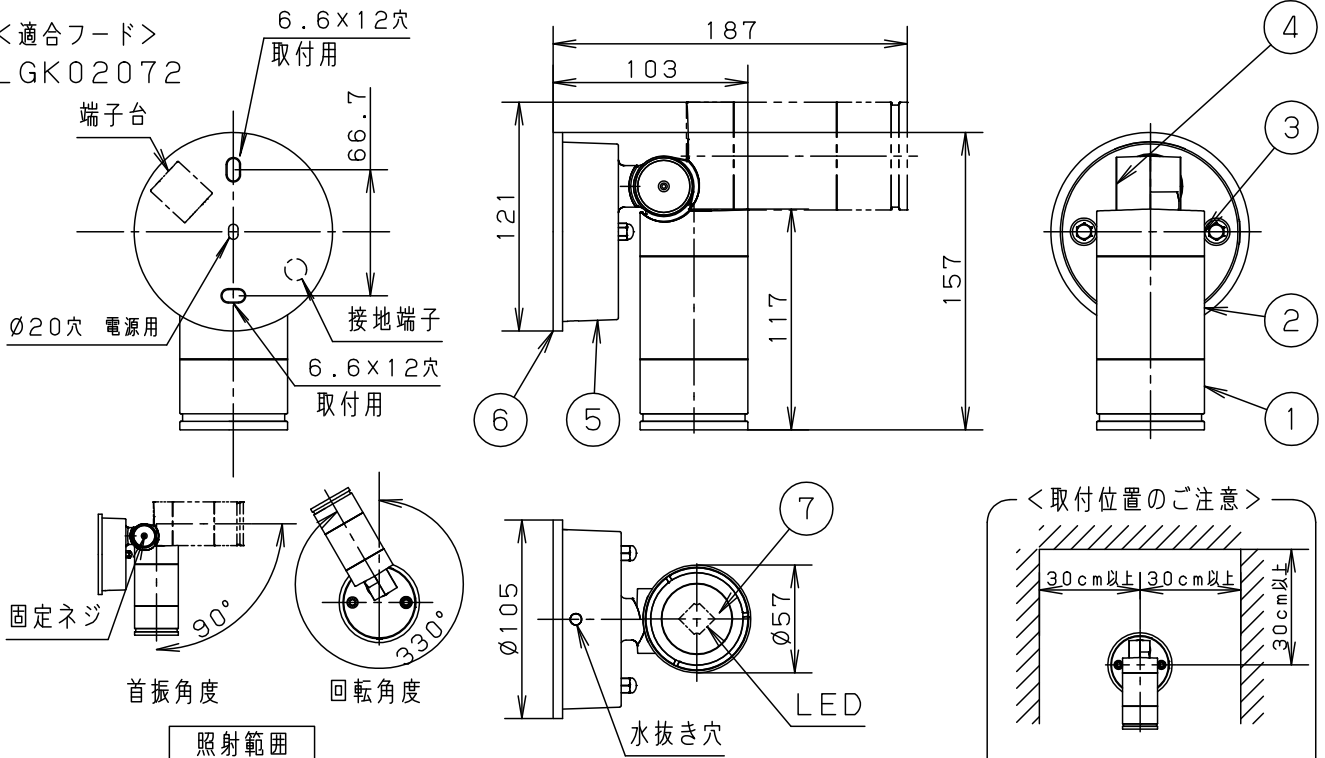


照射範囲  
・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

・電源ユニット内蔵型・集光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。図面方向以外には取り付けしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。

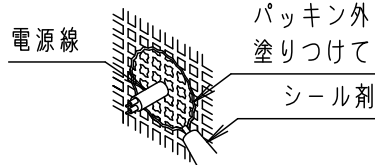

定格電圧	入力電流	消費電力	7	カバー	ガラス	透明	照射方向可動型 木ネジ部絶縁ゴム付 密閉型
AC100V	0.11A	5.9W	6	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	
LED	電球色(2700K Ra83) 明るさ:60形ダイケル電球(広角)1灯器具相当		5	フランジ	アルミダイカスト	プラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	品番 防雨型 LSEW6009YLE1
			4	アーム	アルミダイカスト	プラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	
器具光束	426lm		3	下本体	アルミダイカスト	プラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	品番 鶴田 LSEW6009YLE1
器具質量	0.7kg		2	本体	アルミダイカスト	素面:プラチナメタリック レザーステンアクリル塗装 前面:ホワイトアクリル塗装	
特記事項			1	枠	アルミダイカスト	プラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	鶴田
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	

