



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

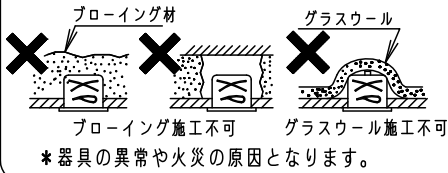


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、
腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。
壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には
取り付けしないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因となります。

(使用上のご注意)

- 非常時専用器具です。
常時点灯では使用しないでください。
- 電源電圧はDC、AC100V専用です。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 専用回路は耐火措置が必要です。
- この器具を御使用の際は、予備電源等の装置を
別途ご用意ください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ の単線以外
接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないで
ください。天井材破損、器具ズレの原因となります。
- LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


結線図

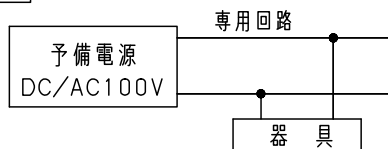

埋込穴寸法 $\phi 60^{+2}_{-0}$

建築基準法型
非常用照明器具




LCLE-001



即時点灯性	・1秒以内に非常点灯する
高温動作	・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用 電源
LED モジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン 絶縁電線 ふっ素樹脂 絶縁電線	電源 別置型

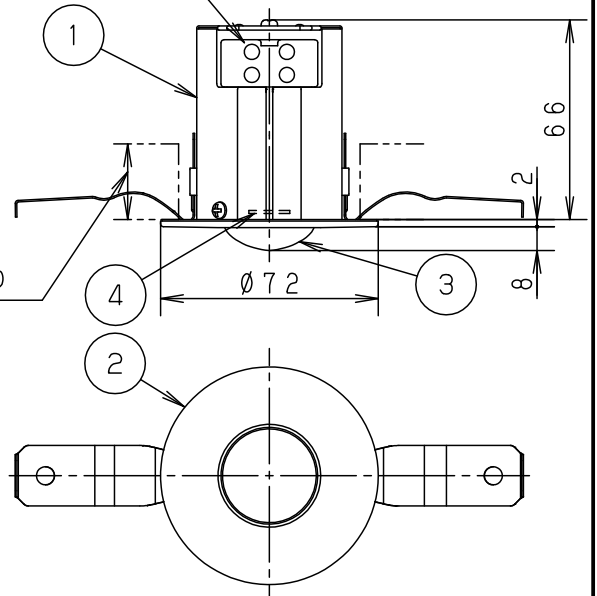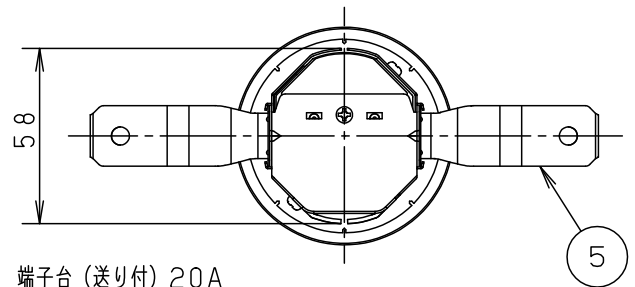

定格値		
定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	68mA	
消費電力	6.6W	
容量	-	6.8VA
ホワイト マンセル N9.5		

公共施設用照明器具型番
K0-LRS11-D6

LED	常 時：消灯	5	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		品 番
	非常時：LED点灯	4	LEDモジュール		JIS C 8154:2015	予 備 電 源 別 置 型
器具質量	0 . 2 k g	3	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	NNFB84665
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	高 溝
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板 (t0.6)		島 谷
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

