


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

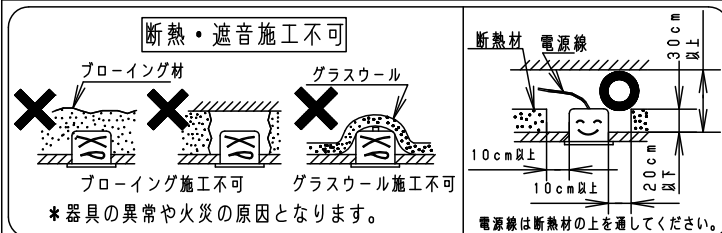

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の取付は、火災・感電・落下の原因となります。

建築基準法型
非常用照明器具

LCLE-002



即時点灯性	・1秒以内に非常点灯する
高温動作	・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保


建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源別置型

<使用上のご注意>

- 非常時専用器具です。常時点灯では使用しないでください。
- 電源電圧はDC、AC100V専用です。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 専用回路は耐火措置が必要です。
- この器具をご使用の際は、予備電源などの装置を別途ご用意ください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ の単線以外接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損、器具ズレの原因となります。
- LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください


結線図



埋込穴寸法 $\phi 100 \pm 1$

端子台 (送り付) 20A

取付パネは9~25mmの天井に取付可能です

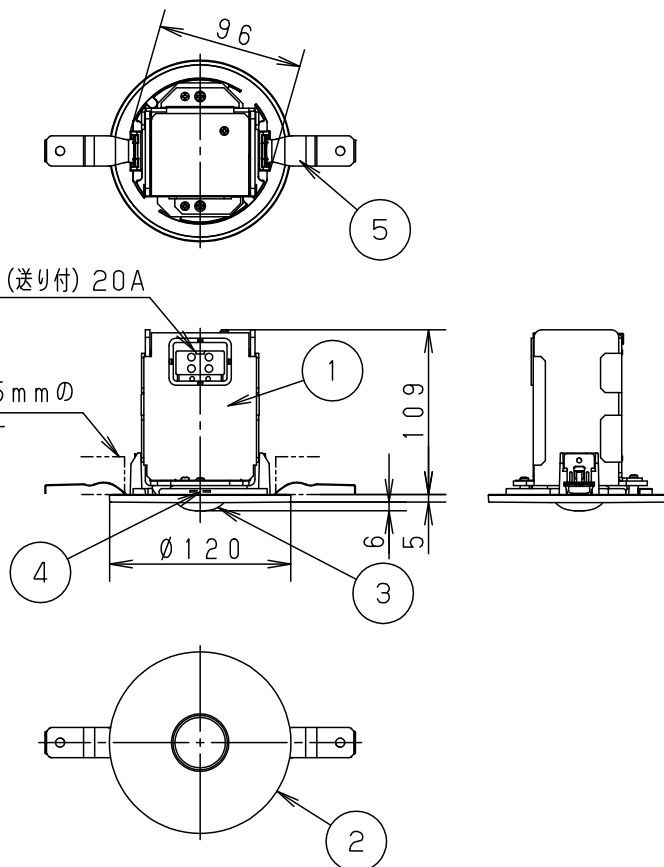

定格値		
定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	156mA	
消費電力	15.4W	
容量	-	15.6VA

ホワイト マンセル N9.5

LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	取付パネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		品番 予備電源別置型 NNFB87609
		4	LEDモジュール		JIS C 8154:2015	
器具質量	0.5kg	3	レンズ	ガラス	透明	入 溝 川 谷
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		1	本体	亜鉛メッキ鋼板 (t0.5)		パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

