
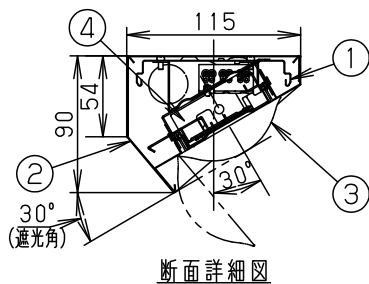


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製「D」シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量
				電圧	100V	200V	242V		
非調光	直付XLX440WBNJ LE9	NNLK41511J	NNL4400BNC LE9	電流 電力	0.30A 29.3W	0.15A 29.3W	0.13A 29.3W	2810lm・29.3W・95.9lm/W	14A

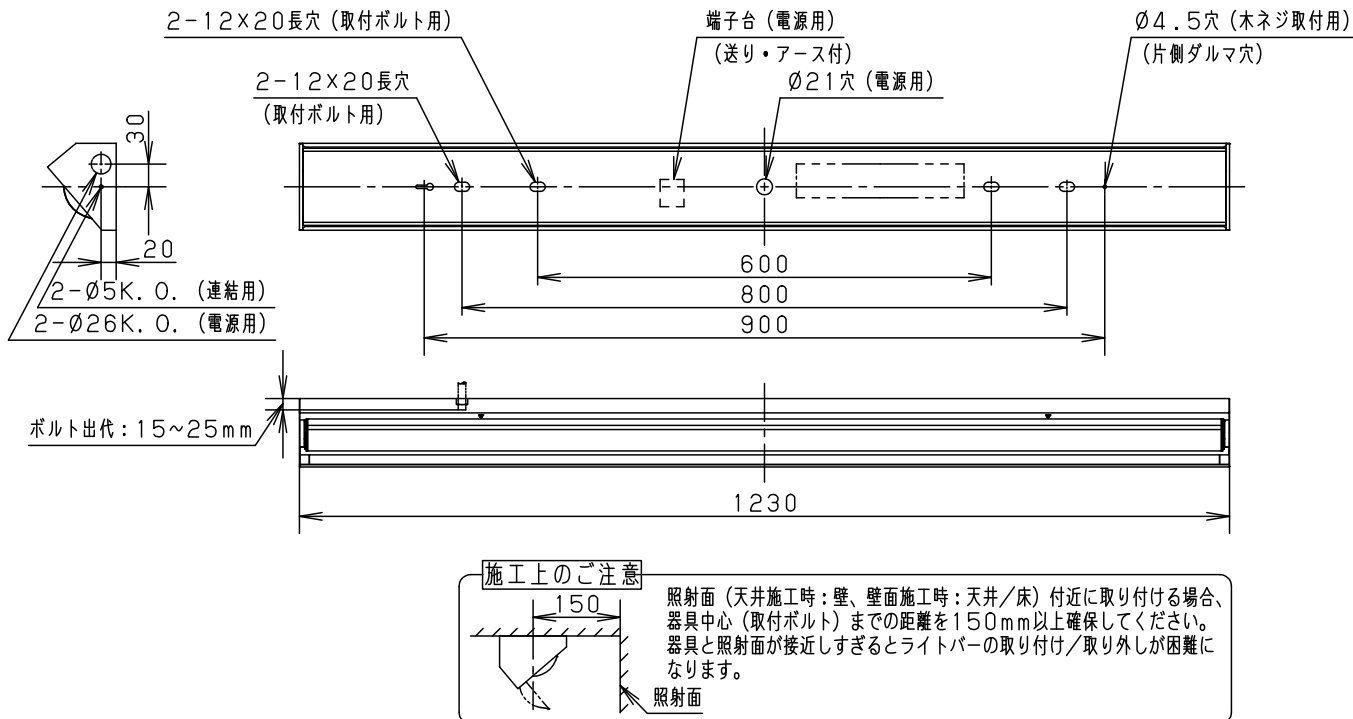

適合品一覽

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	――
吊 具	――

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5				品 番 美光色タイプ 明るさ:4000lmタイプ 直付XLX440WBNJ
LED	昼白色 (5000K)	4	電 源		ライトバーに組み	
器具質量	2.8kg (組合せ状態)	3	ライトバー	ポリカーボネート	乳白	
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						生産終了品 本器具は製造できません
						パナソニック株式会社