



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

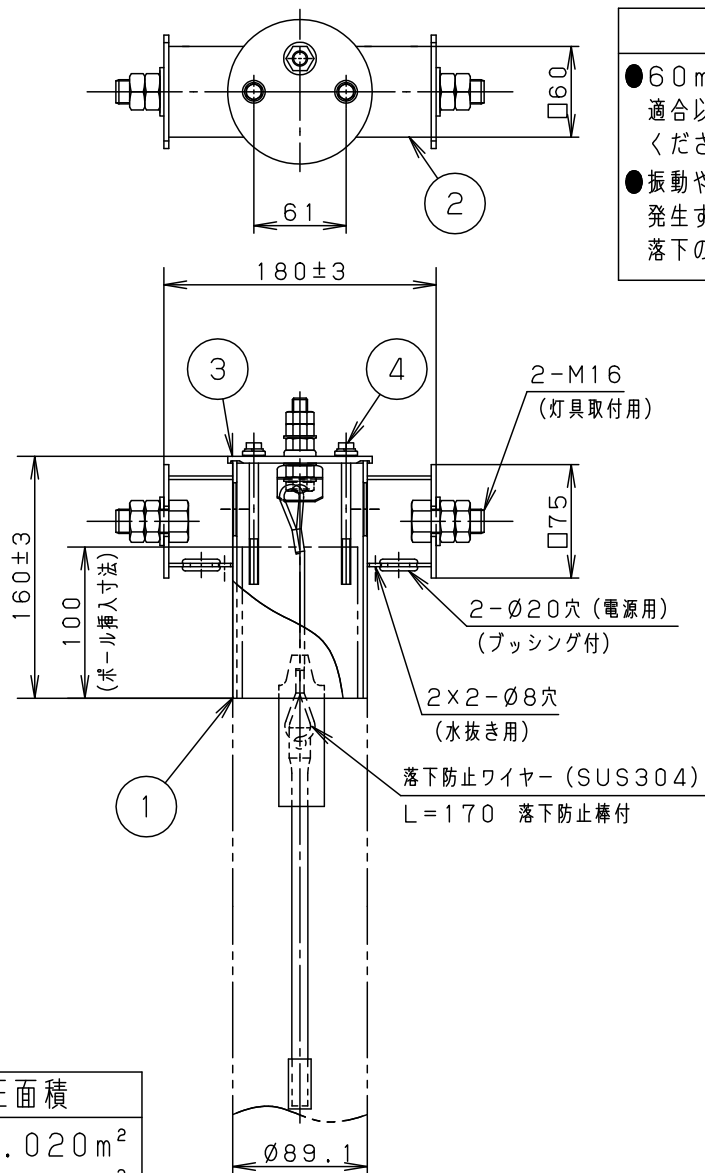

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用はしないでください。落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下の原因となります。

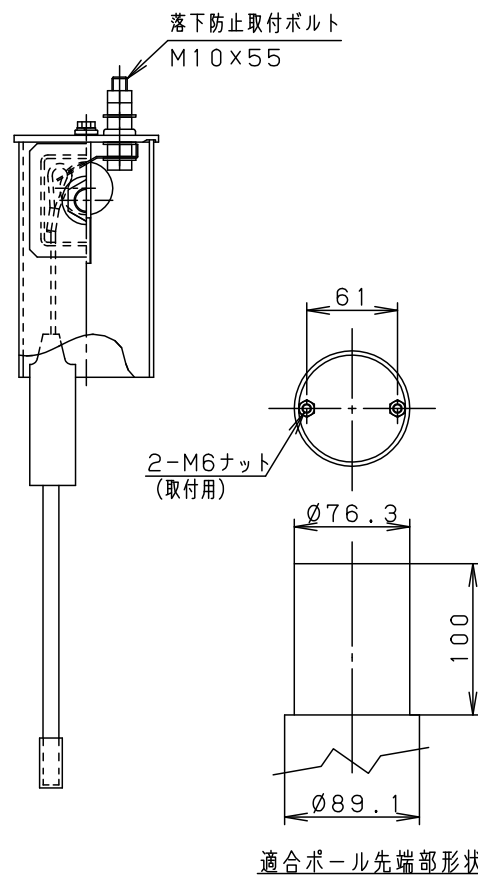

受圧面積

正面	0.020m ²
側面	0.014m ²

適合灯具			適合ポール
NNY24930	NNY24931	NNY24932	YD4509HN XY4550CHN
NNY24933	NNY24934	NNY24935	
NNY24920	NNY24921	NNY24922	
NNY24923	NNY24924	NNY24925	
NNY24910	NNY24911	NNY24912	
NNY24913	NNY24914	NNY24915	
NNY24900	NNY24901	NNY24902	
NNY24903	NNY24904	NNY24905	
XY4497	XY4499	NYS89000	

処理・仕上げ

熔融Zn-Al-Mg合金メッキ
(HZA50A) 前処理後
ミディアムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

[使用上のご注意]

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で、ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 蓋とポール受は分離していますので、アーム方向は任意に変えることができます。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの外観は、製造上均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- 配線はケーブルをご使用ください。

品番 (アーム)
NNY28467

器具質量 2.4 kg

特記事項

部番	部品名	材質・素材厚	備考	河野 赤濱
5				
4	六角ボルト	ステンレス鋼	M6×90	
3	アーム蓋	鋼板 (t4.5)	別表参照	
2	アーム	鋼管 (t2.3)	別表参照	
1	ポール受	鋼管 (t2.8)	別表参照	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

