
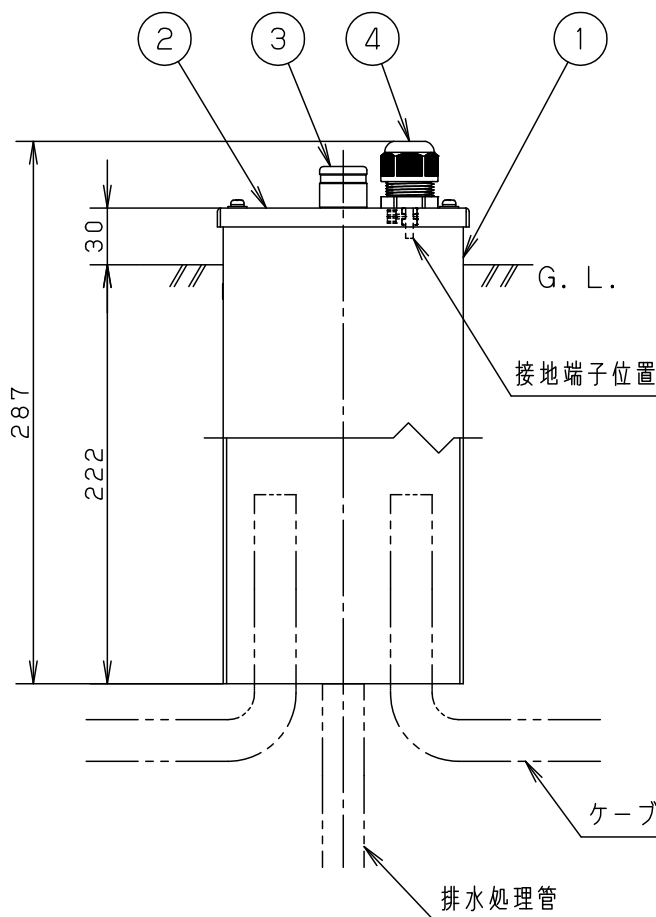


<施工上のご注意>

- 人が容易に触れる場所に設置される場合は、照明器具が動かないように、本埋込ボックスをモルタル等で固定してください。





<使用上のご注意>

- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322（PF管呼び22：JIS C8411）をご使用ください。

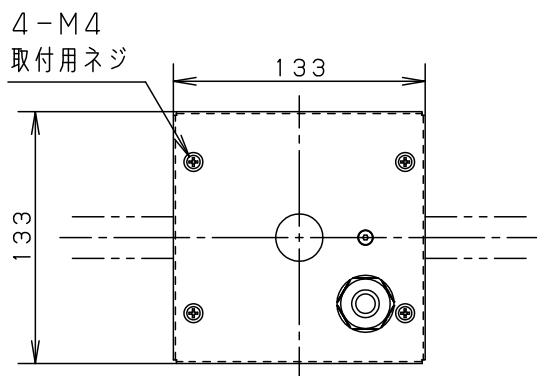

⚠ 安全に関するご注意

- 次のような場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- くぼ地等の水のたまる場所
- 草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所
- 傾斜した場所
- 浴室などの湿気の多い場所



<適合器具>

- LGW40823LE1
- LGW40824LE1

適合電源ケーブル (3心)
VVF、VVR; $\phi 1.6 \sim 2.0$
VVR、VCT、2PNCT; $1.25 \sim 2 \text{mm}^2$

	5				品番	
	4	ケーブルグラウンド	ナイロン	ブラック	LGK03510	
器具質量	1.1kg	3	固定台	アルミ		ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
特記事項	2	取付台	銅板 (t1.6) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	鶴田	安積
	1	埋込ボックス	アルミ押出材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装		
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

