⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

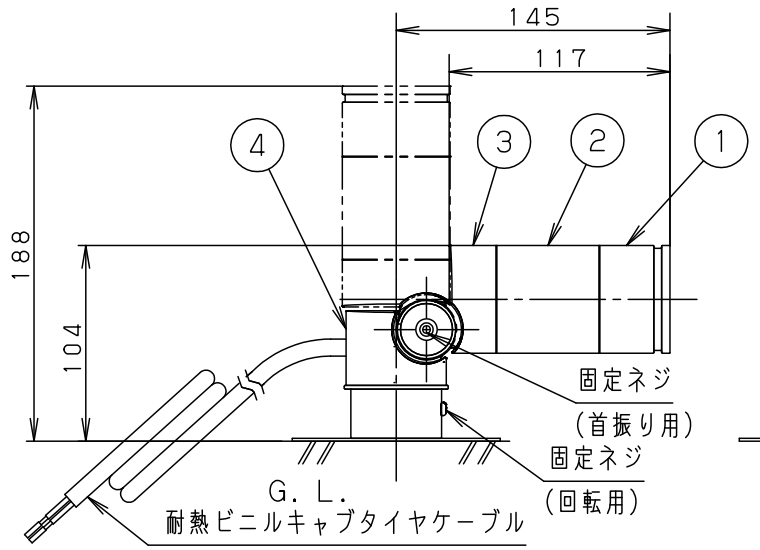

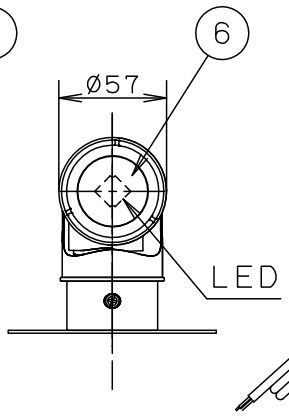

照射範囲

・照射角度は固定ネジを
ゆるめて変えてください。

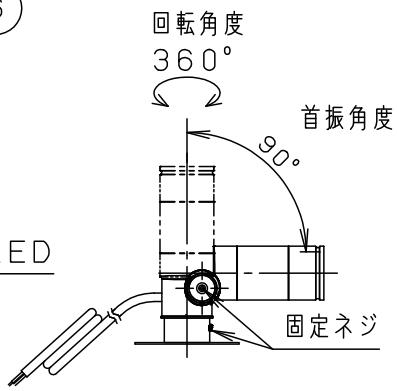

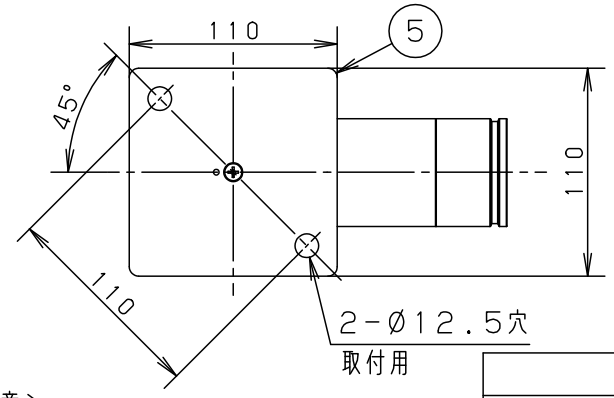

＜適合フード＞
ＬＧＫ０２２２０

本図面は２枚１組です
1／2

・二重絶縁型
・密閉型
・電源ユニット内蔵型

＜使用上のご注意＞
・ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

・防雨型器具です。
・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
・ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
・据置取付専用器具です。図面方向以外には取り付けないでください。落下・感電・火災の原因となります。
・次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

・くぼ地等の水のたまる場所



・浴室などの湿気の多い場所



・傾斜した場所



・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所



・耐風速６０ｍ／ｓ仕様です。
これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１１Ａ	５．９Ｗ

		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
ＬＥＤ	白色(4000K Ra83) 明るさ:60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当	６	ガラスパネル	ガラス	透明	
		５	取付板	ステンレス鋼板（t１．５）（SUS304）	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	品番
器具光束	４５５ｌｍ	４	アーム	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	防雨型 ＬＧＷ４０８１４ＬＥ１
器具質量	１．４ｋｇ	３	下本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	
特記事項		２	本体	アルミダイカスト	外面：ミディアムグレーメタリックアクリル塗装 内面：ホワイトアクリル塗装	鶴安 田積
		１	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	
						パナソニック株式会社

Ｂ１６　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　ＬＧＷ４０８１４-Ｋ

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

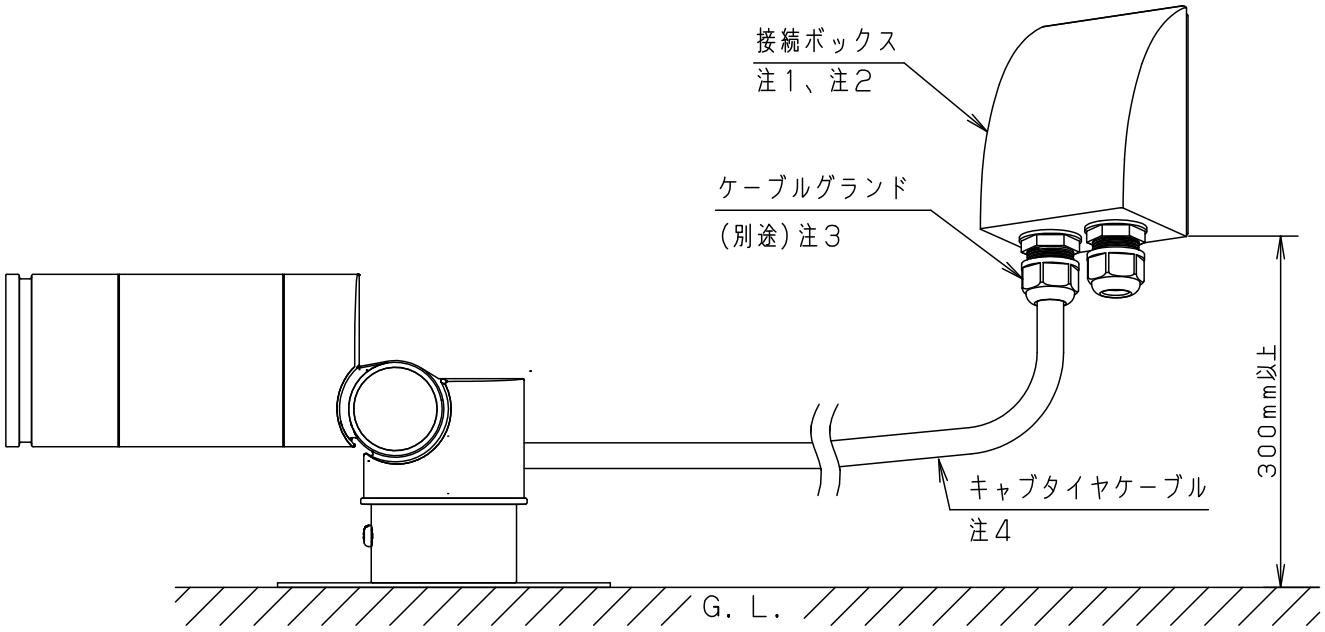

注意

１．必ず接続ボックス内で結線してください。
２．接続ボックスは、地面より３００ｍｍ以上あけて取り付けてください。
３．キャブタイヤケーブルは、ケーブルグランド（Ø９用・別途）
　で接続ボックスに固定してください。
４．キャブタイヤケーブルは、傷つけたり、熱器具に近付けたり、
　無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたり、ステープル
　などで固定したり、地中等に埋めないでください。

本図面は２枚１組です 2／2

品番	
使用説明書	
LGW40814LE1	
鶴田	安積
パナソニック株式会社	

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LGW40814-KG