

リニューアルプレート（一般屋内用）

保管用

品番 NNN28023K

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意


警告

●断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には使用できません



電源線は本体に触れず、断熱材の上に

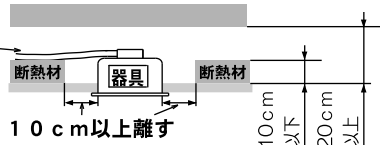

器具は、断熱材、防音材、造営材と左図のような空間を設けて施工してください

警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

●器具の改造および構成部品の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。

●天井埋込専用ですので、壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取り付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。

●このリニューアルプレートは汎用プレートではありません。必ず適合のLED照明器具を使用する。落下の原因となります。


注意

●日光のあたる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。

●取付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取付けてください。サビや変色の原因となります。


各部のなまえと取り付けかた

- ・ロックウール等、やわらかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。
- ・器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

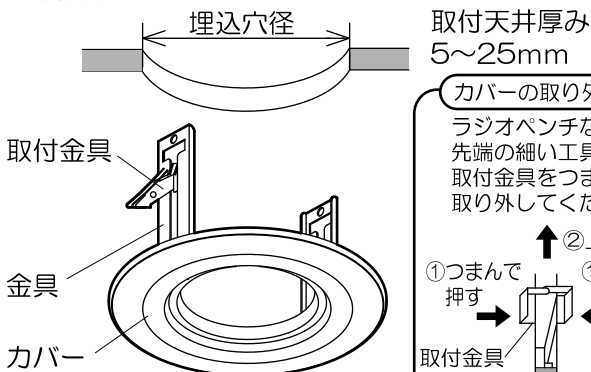

カバーの取り外し方


ラジオペンチなどの先端の細い工具で、取付金具をつまみ取り外してください。



1 取り付け前の確認


・器具質量（0.8kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。不備がありますと器具落下の原因となります。

2 天井に埋込穴をあける




3 カバーを取り付ける

- ①取付金具を金具上部に止める
- ②取付金具を内側に押えながら天井に挿入する
- ③仮止め状態とする
- ④取付金具を引き下げてカバーを確実に取り付ける

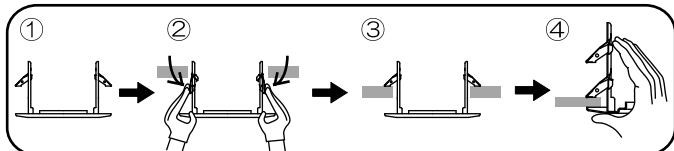

LED照明器具取付時の注意

- ・LED照明器具の取付バネがリニューアルプレートの金具に接触しないように取り付け。接触すると、LED照明器具のずれ落ちの原因となります。



※LED照明器具適合品番の一覧は、リニューアルプレートの承認図をご参照ください。

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意**⚠ 警告**

- リニューアルプレートを改造しないでください。落下の原因となります。

⚠ 注意

- リニューアルプレートには寿命があります。
設置して10年経つと、^{*}外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- リニューアルプレート、器具の施工は、必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。