



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、
紛じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドK、Oより器具内送り配線をする場合、エコケーブル（EM-EE）を使用してください。感電・火災の原因となります。

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
調光	直付XLX450DDNP LR9	NNLK42523J	NNL4500DNT LR9	入力電流 消費電力	0.330A 31.9W	0.163A 31.9W	0.135A 31.9W	4780lm・31.9W・149.8lm/W	13A
非調光	直付XLX450DDNP LE9		NNL4500DNT LE9	入力電流 消費電力	0.330A 31.9W	0.163A 31.9W	0.135A 31.9W	4780lm・31.9W・149.8lm/W	

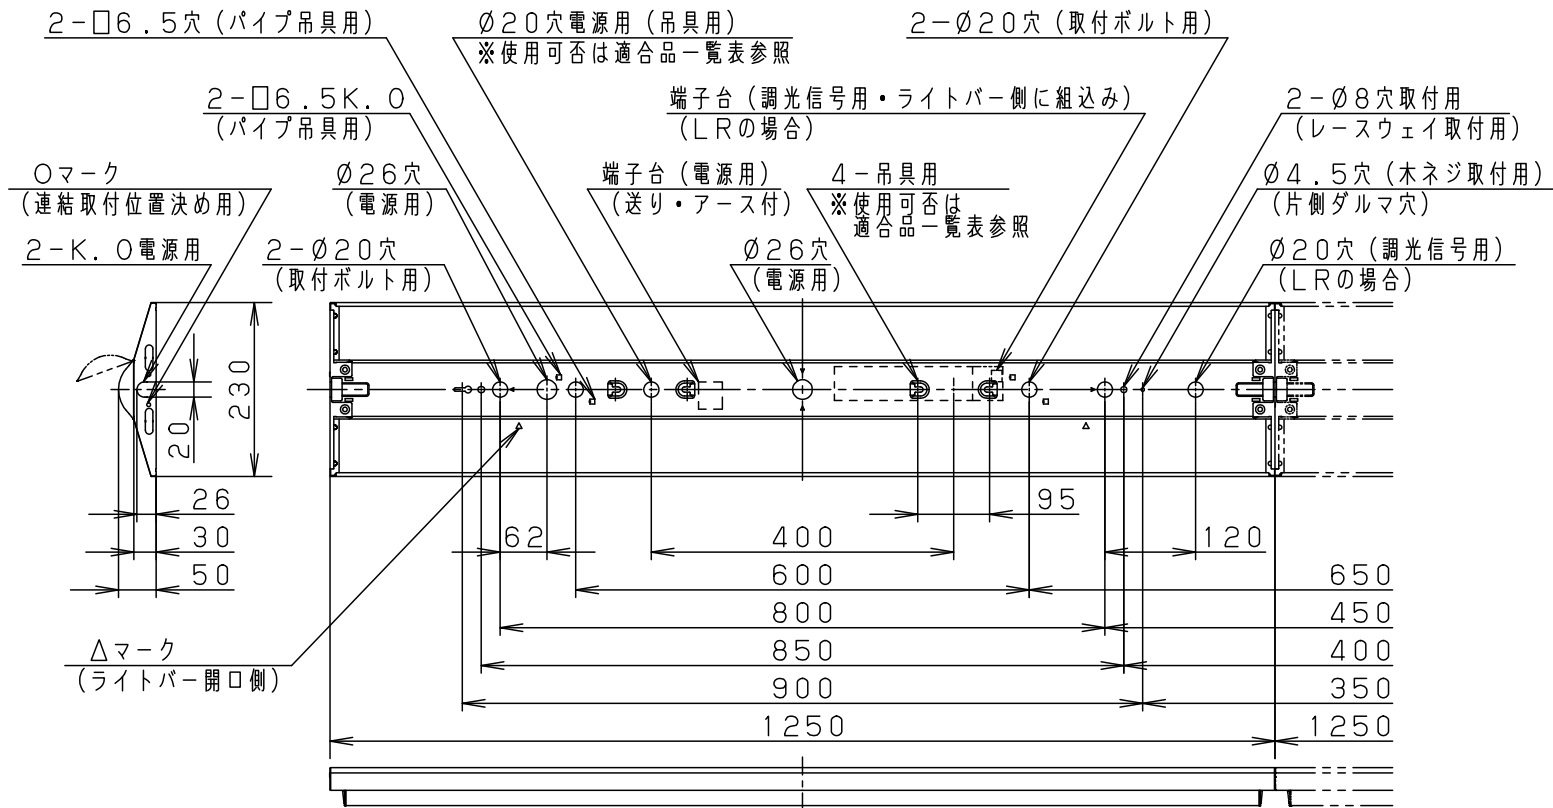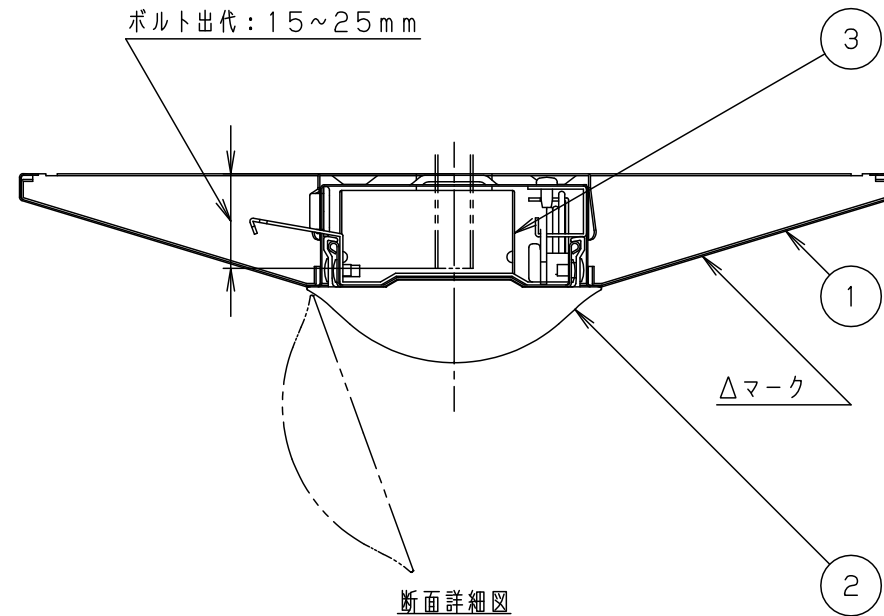

適合品一覧表
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK42533 (取付ピッチ: 600、800)
吊 具 注1)	<パイプ型> (取付ピッチ: 400、※600) ※ワンのみ ツリグXFP500WW/FW、ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW
	<チェーン型> (取付ピッチ: 400) ツリグXFC500WW/FW、ツリグXFC101WW/FW

注1) 調光する場合は (調光信号線を引き込む場合) 吊具は使用できません。

ホワイ ト マンセル2.9GY9.6/0.2		5				品 名	映光色タイプ 明るさ: 5200lmタイプ 直付XLX450DDNP	
L E D	昼白色 (5000K Ra93)	4					XLX450DDNP-K1	
器具質量	2.4kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組み込み	図 番	高 橋 棚 島 本 橋	
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)			
		1	本 体	鋼板 (t0.4)	白色粉体塗装	単位: mm	第三角法	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				