

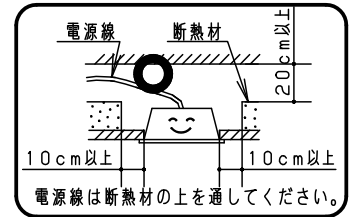


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。



	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
調光	埋込XLX210MDNJ LA9	NNLK21710	NNL2100DNJ LA9	入力電流	0.116A	0.060A	0.052A	1440lm・11.6W・124.1lm/W
				消費電力	11.6W	11.6W	11.6W	
非調光	埋込XLX210MDNJ LE9		NNL2100DNJ LE9	入力電流	0.116A	0.060A	0.052A	1440lm・11.6W・124.1lm/W
				消費電力	11.6W	11.6W	11.6W	
				突入電流	1.7A	4.6A	5.7A	

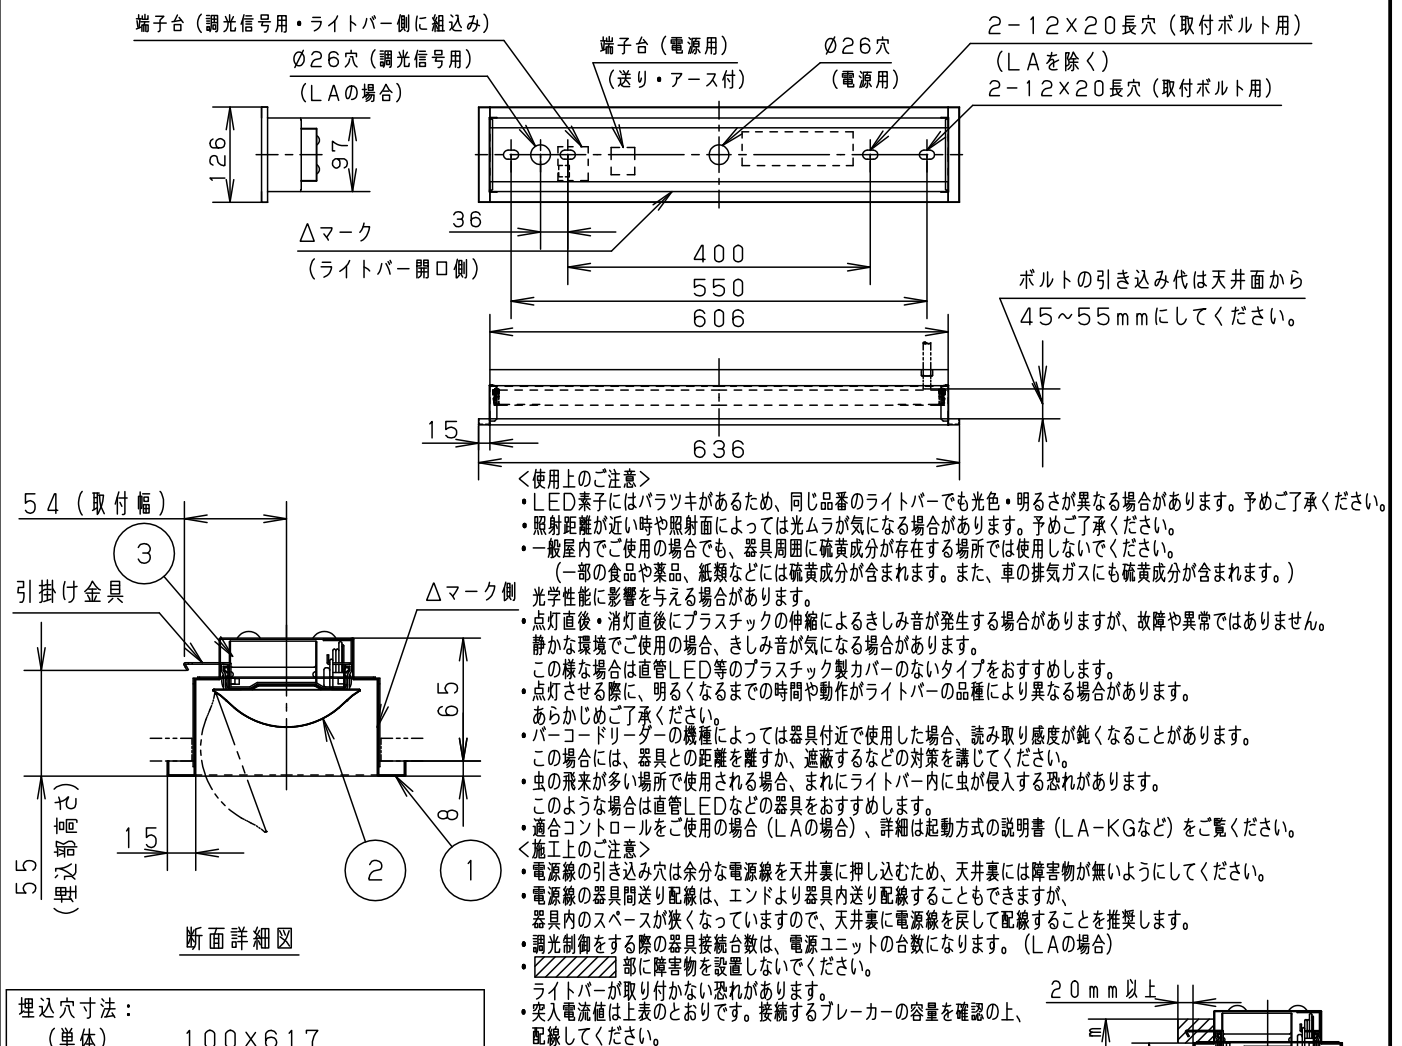

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5				品名
LED 昼白色 (5000K Ra93)	4				映光色タイプ
器具質量 1.7kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組み込み	明るさ: 1600lmタイプ
特記事項	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	埋込XLX210MDNJ
	1	本体	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	福田
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

