⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、紛じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
●器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
●ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●水平天井埋め込み取付専用です。　他の取付はしないでください。落下の原因となります。
●電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。



	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
非調光	埋込XLX230VDWJ LE9	NNLK22730	NNL2300DWJ LE9	入力電流	0.220A	0.110A	0.091A	2920lm・21.8W・133.9lm/W	12A
				消費電力	21.8W	21.8W	21.8W		
				突入電流	1.7A	4.6A	5.7A		

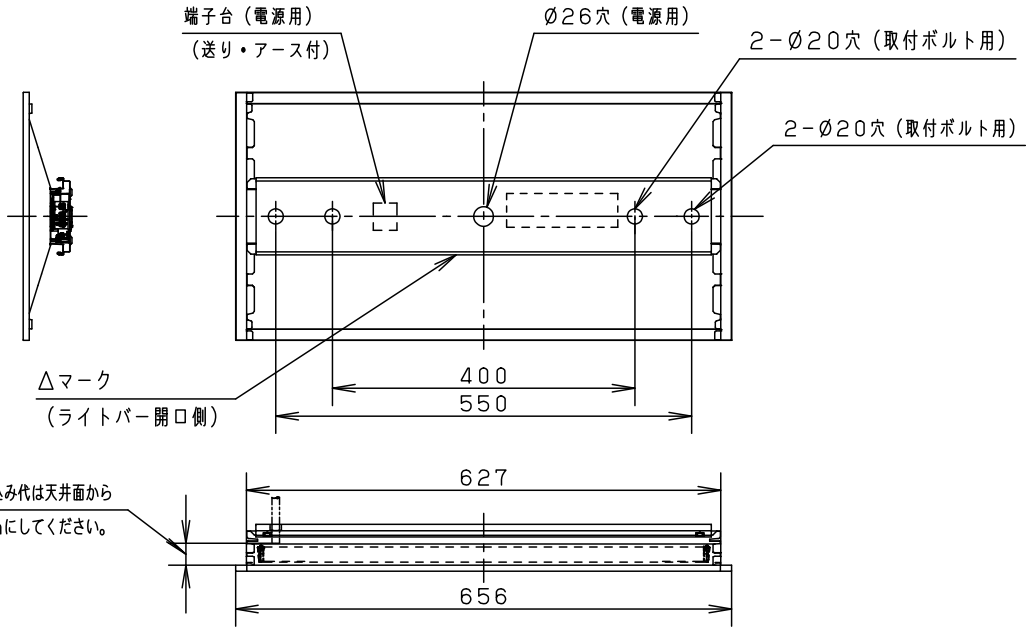

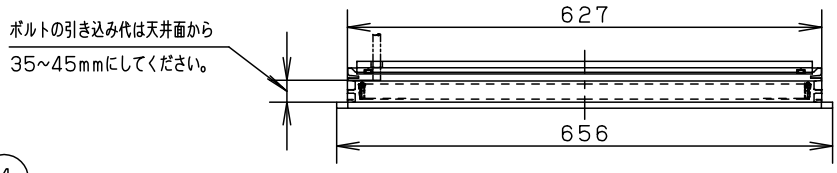

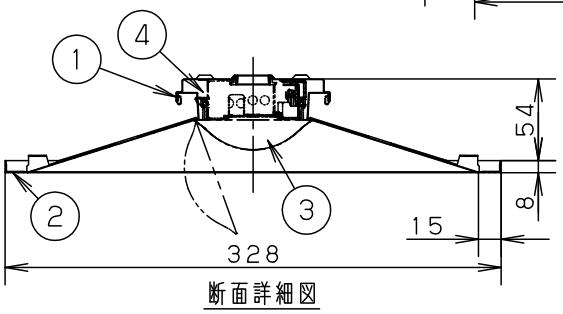

断面詳細図

<使用上のご注意>
・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
この様な場合は直管ＬＥＤ等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
・点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は直管ＬＥＤなどの器具をおすすめします。

<施工上のご注意>
・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、
器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
・突入電流値は上表のとおりです。接続するブレーカーの容量を確認の上、
配線してください。

埋込穴寸法：
（単体）　300×639

ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1		5				品名
ＬＥＤ	白色（4000K　Ra93）	4	電源		ライトバーに組込み	映光色タイプ 明るさ：3200ｌｍタイプ 埋込XLX230VDWJ
器具質量	1.8kg（組合せ状態）	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.4）	高反射白色紛体塗装	福
		1	本　体	亜鉛鋼板（t0.4）		田
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

C06

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XLX230VDWJ-K