

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地、塩素を使用する屋内プール等、粉塵の多い場所では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 取付方向に制限があります。屋外または、雨水のかかる恐れのある場所では、ケーブルグランドを下向きにして取り付けてください。指定方向以外の取り付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 器具の取り付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット2個を使用してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが出来ることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- ケーブルは適合ケーブル径のものを使用してください。指定外ケーブルを使用しますと浸水による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- 電源ユニットを2台以上並べて設置する場合は、相互の熱を受けますので、間隔をあけてください。（150mm以上）
- 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 灯具との接続線長さは50m以下としてください。
- 落下防止ワイヤーがたるまないようアイナットに施工してください。落下の原因となります。
- 取付ボルトはM10ボルトを使用してダブルナットにて確実に固定してください。落下の原因となります。
- 周囲温度は、-20～35℃でご使用ください。
日中の一時的な点灯は15分以内にしてください。

- 適合灯具と組み合わせてご使用ください。
- 同梱の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 漏洩電流は最大2.0mA流れます。
適切なブレーカーを選定ください。
- 器具間で灯具と電源ユニット間のケーブル長さに極端な差があると調光下限で同じ調光レベルでも点灯のパラツキが出る可能性があります。
- 調光信号線のシールドは1か所で制御盤に接地してください。落下防止ワイヤー誤動作の原因となります。

(SUS製 Ø3)


受圧面積	
正面	0.17m ²
側面	0.11m ²

定格 ＊適合灯具接続時

入力電圧	AC400V	AC460V
入力電流	3.81A	3.34A
消費電力	1494W	1491W
周波数	50Hz/60Hz共用	

適合灯具	
NNY24752	NNY24753

適合ケーブル外径	
灯具接続用	： Ø10.5～Ø14.5 (2.0mm ² 5・6芯)
電源・送り用	： Ø10.5～Ø14.5 (2.0mm ² または3.5mm ² 3芯)
信号線用	： Ø6.5～Ø10.5 (シールド付) (PC224P相当)

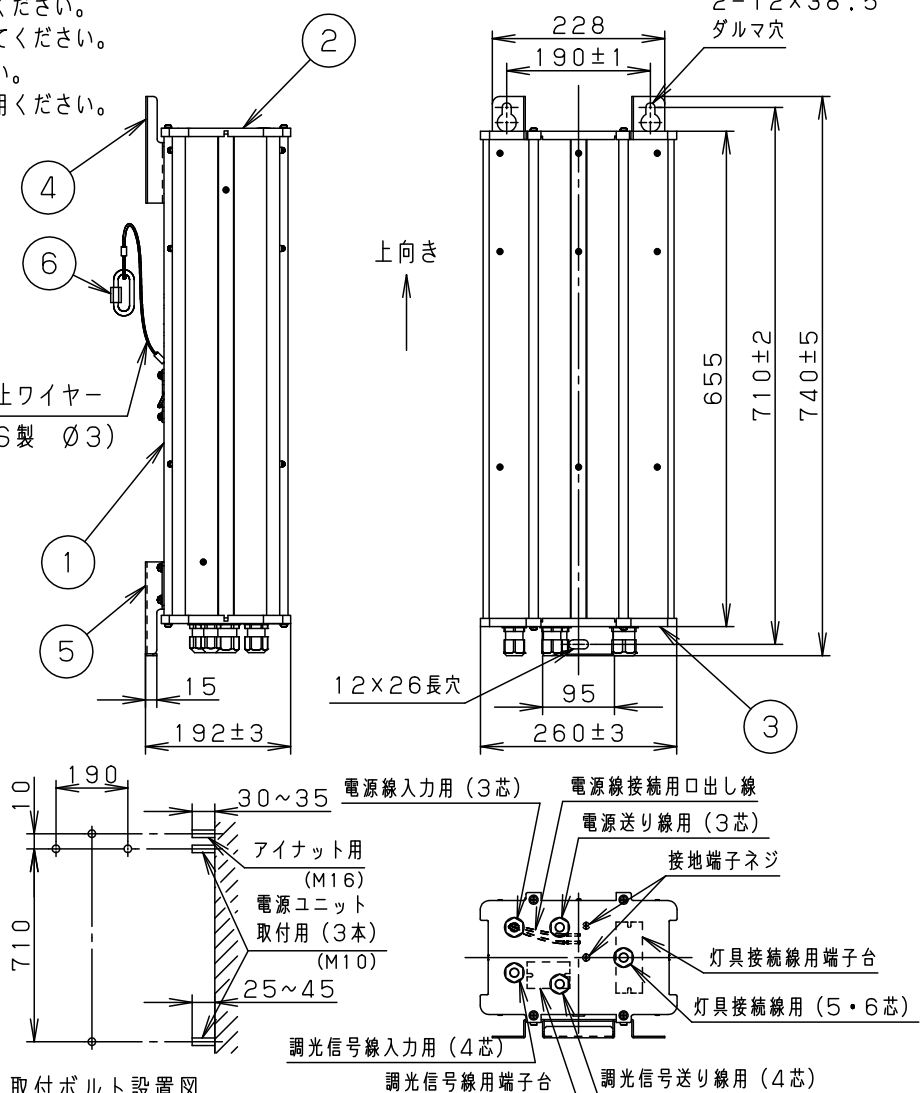

取付ボルト設置図

部番	部品名	材質・素材厚	備考	耐塩害仕様
6	スクリージョイント	SUS304	SSブラック	品番 (電源ユニット) 防雨型 NND29002
5	取付足B	ステンレス鋼板 (t2.0) (SUS304)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
4	取付足A	ステンレス鋼板 (t2.0) (SUS304)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	角 林
3	下 フ タ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
2	上 フ タ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
1	本 体	ア ル ミ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
器具質量				15.5kg
特記事項				

