



・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合
 注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
 取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

・下面開放タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
 屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
 火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
 傾斜天井には取り付けないでください。
 指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
 目の痛みの原因となることがあります。

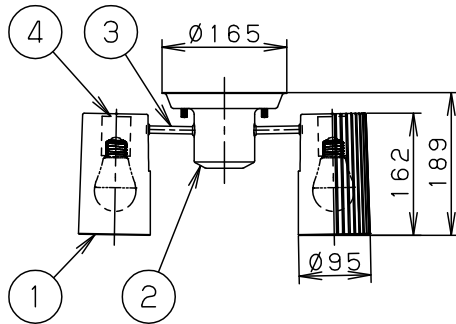

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
 必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
 同一品番商品でも商品ごとに
 発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
 映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
 のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
 ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
 スイッチ3個までで、ご使用ください。
 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、
 スイッチを切にしても器具が消灯しない
 ことがあります)

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------|------|---------------|---------------------|-----------|----|
| 明るさ：40形電球3灯器具相当 | | | | | | | |
| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | | | | | |
| AC100V | 0.216A | 13.2W | | | | | |
| 付属ランプ | LDA4L-H/S/4 電球色(2700K Ra80) | | | | | | |
| 器具光束 | 1396lm | 5 | | | | | 品番 |
| W・数 | 4.4×3 | 4 | ソケット | | E 2 6 | LGB57353Z | |
| 器具質量 | 2.1kg | 3 | アーム | 鋼管(Ø9.8 t1.6) | シルバーメタリック アクリル塗装 | | |
| 特記事項 | | 2 | フランジ | 鋼板(t1.2) | シルバーメタリック アクリル塗装 | | |
| | | 1 | セード | アクリル | 透明 | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 | | | |

