
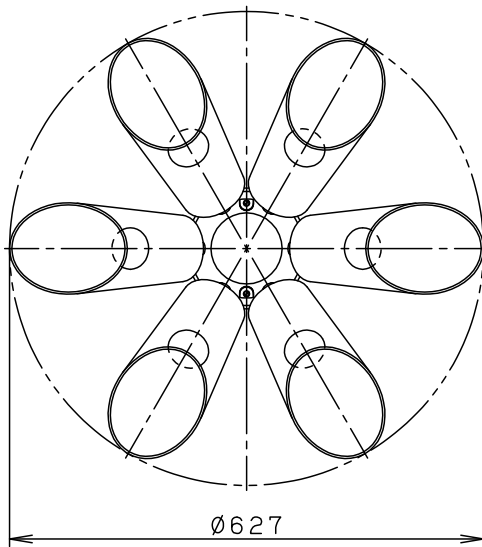


・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合
 注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
 取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

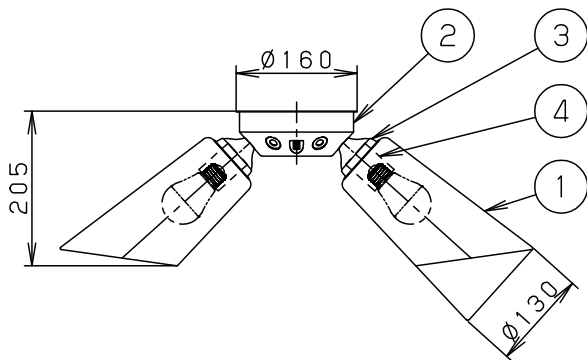

- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・下面開放タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります)

明るさ：40形電球6灯器具相当							
定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.432A	26.4W					
付属ランプ	LDA4L-H/S/4 電球色(2700K Ra80)						
器具光束	2619lm	5					品番
W・数	4.4×6	4	ソケット		E 2 6	LGB57602Z	
器具質量	5.8kg	3	セード受け	鋼板(t0.8)	ニッケル仕上		
特記事項		2	フランジ	鋼板(t1.2)	ニッケル仕上		
		1	セード	ガラス	乳白つや消し		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

