



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

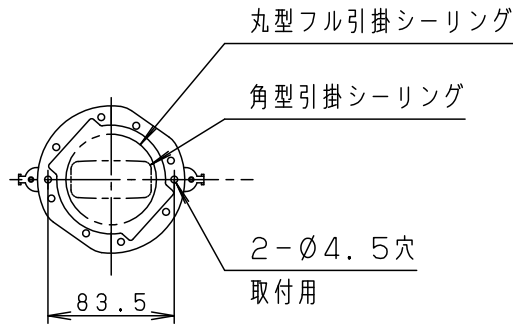


・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合
 注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
 取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

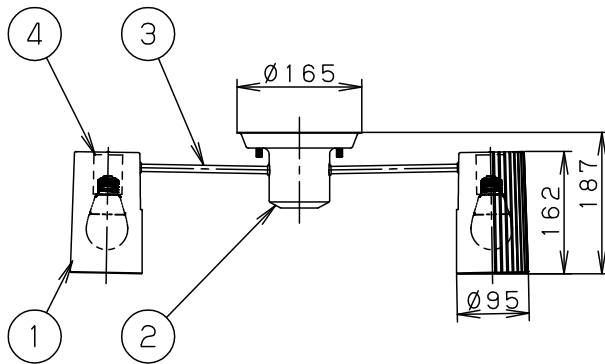

・下面開放タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
 屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
 火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
 傾斜天井には取り付けないでください。
 指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
 目の痛みの原因となることがあります。

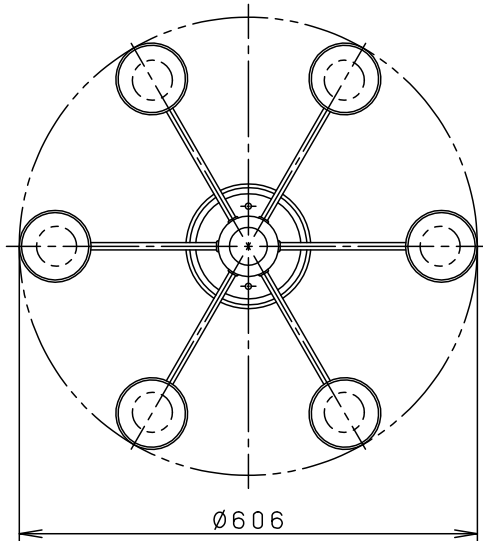

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
 必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
 同一品番商品でも商品ごとに
 発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
 映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用される光高周波方式
 のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
 ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
 スイッチ3個までで、ご使用ください。
 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、
 スイッチを切にしても器具が消灯しない
 ことがあります)

明るさ：60形電球6灯器具相当							
定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.768A	44.4W					
付属ランプ	LDA7L-D-G/S/Z6 電球色(2700K Ra90)						
器具光束	1263lm	5					品番
W・数	7.4×6	4	ソケット		E 2 6	LGB57672	
器具質量	4.1kg	3	アーム	鋼管(Ø9.8 t1.6)	ブラックニッケル仕上		
特記事項		2	フランジ	鋼板(t1.2)	ブラックニッケル仕上		
		1	セード	アクリル	スモーク		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

