
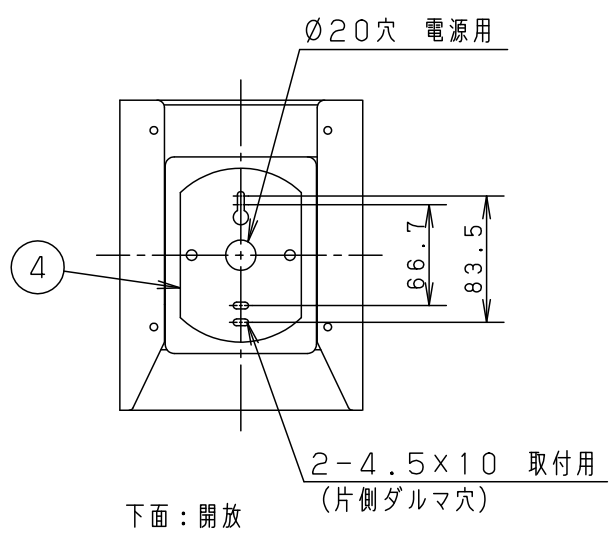
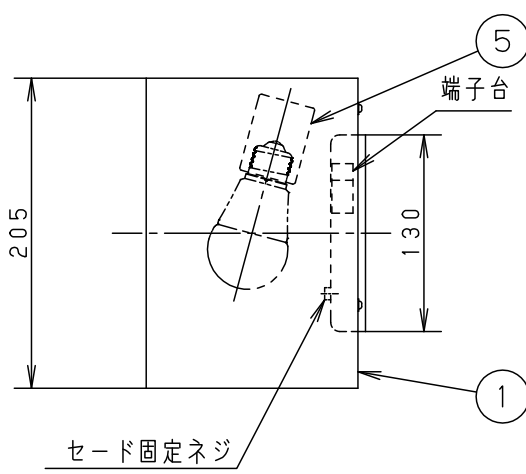
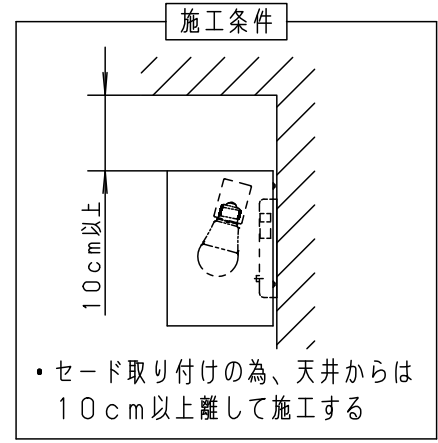


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

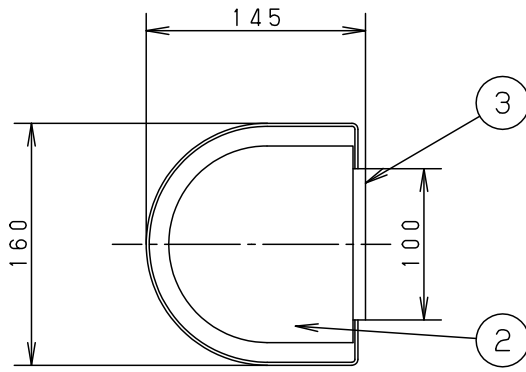

<使用上のご注意>

- 器具には白熱ランプ、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご利用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。図面方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

明るさ：40形電球1灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.072A	4.4W
付属ランプ	LDA4L-G/S/K4 電球色 (2700K Ra84)	

W・数	4.4×1	5	ソケット		E 2 6	品番
器具光束	412lm	4	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		LGB87023F
器具質量	0.8kg	3	フランジ	亜鉛鋼板 (t0.8)	ホワイトつや消し アクリル塗装	
特記事項		2	化粧板	亜鉛鋼板 (t0.8)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	今岡 小野
		1	セード	アクリル (t2)	乳白つや消し	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社