


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

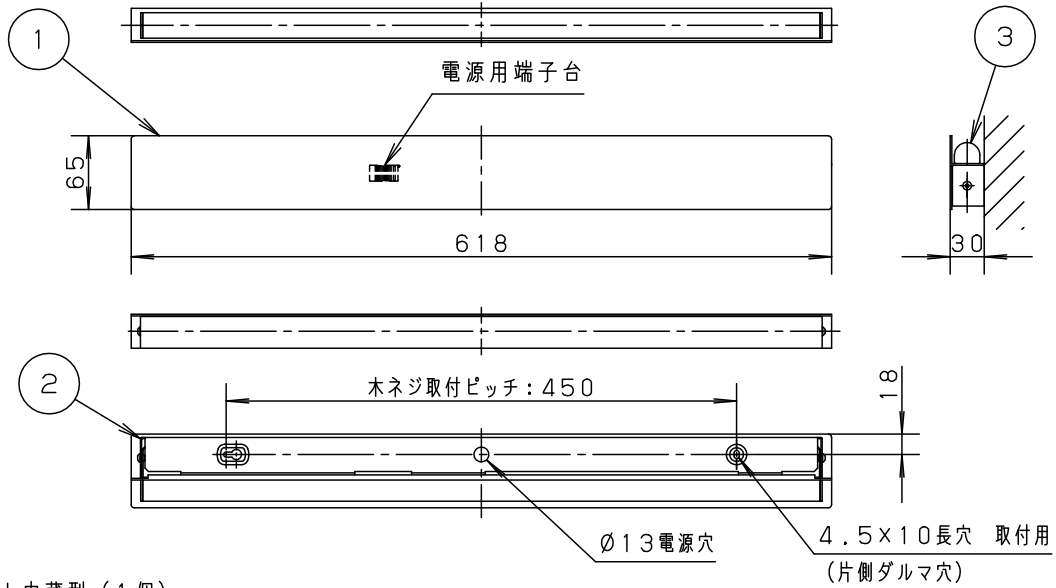

・電源ユニット内蔵型（1個）


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用です。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール・遅れスイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・ライトコントロールと接続する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量以下かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光ができます。

<取付位置のご注意>

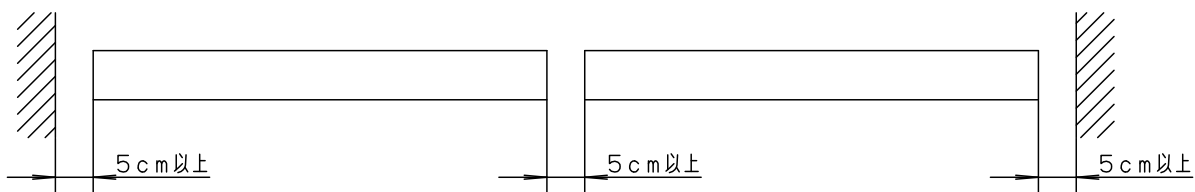

- ・壁面より5cm以上離して取付けてください。器具の取付が出来なくなります。
- ・連続して取り付ける場合は器具どうしを5cm以上離して下さい。器具の取付が出来なくなります。
- ・平らな壁面に取付けてください。光が漏れたり、器具の取付ができない場合があります。

| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | | | | | 品番 |
|--------|------------------|-------|----|-----|-----------|------------|-------------|
| AC100V | 0.13A | 12.9W | 5 | | | | LGB81883LB1 |
| LED | 温白色 (3500K Ra93) | | 4 | | | | |
| 器具光束 | 1210lm | | 3 | カバ | ポリカーボネート | 乳白 | 三輪 白川 |
| 器具質量 | 1.0kg | | 2 | 取付板 | 鋼板 (t1.0) | ホフホワイト粉体塗装 | |
| 特記事項 | | | 1 | 本体 | アルミ押出材 | ホフホワイト粉体塗装 | パナソニック株式会社 |
| | | | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | |

