
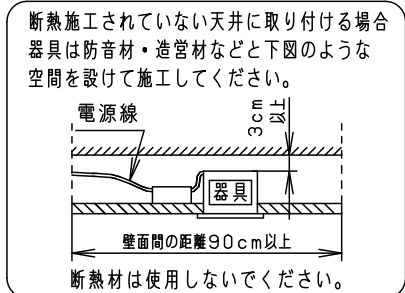
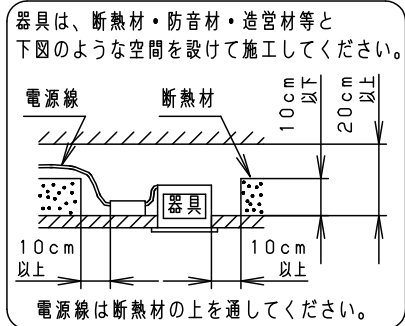


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

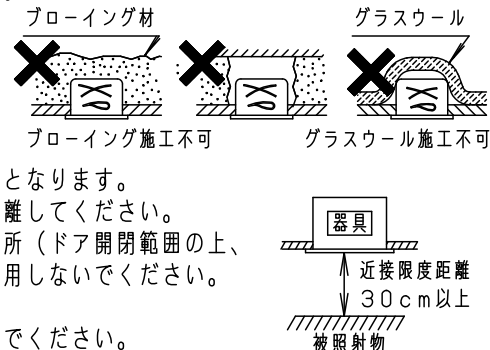

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XNDLZ9-KG\*」をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
Φ125<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

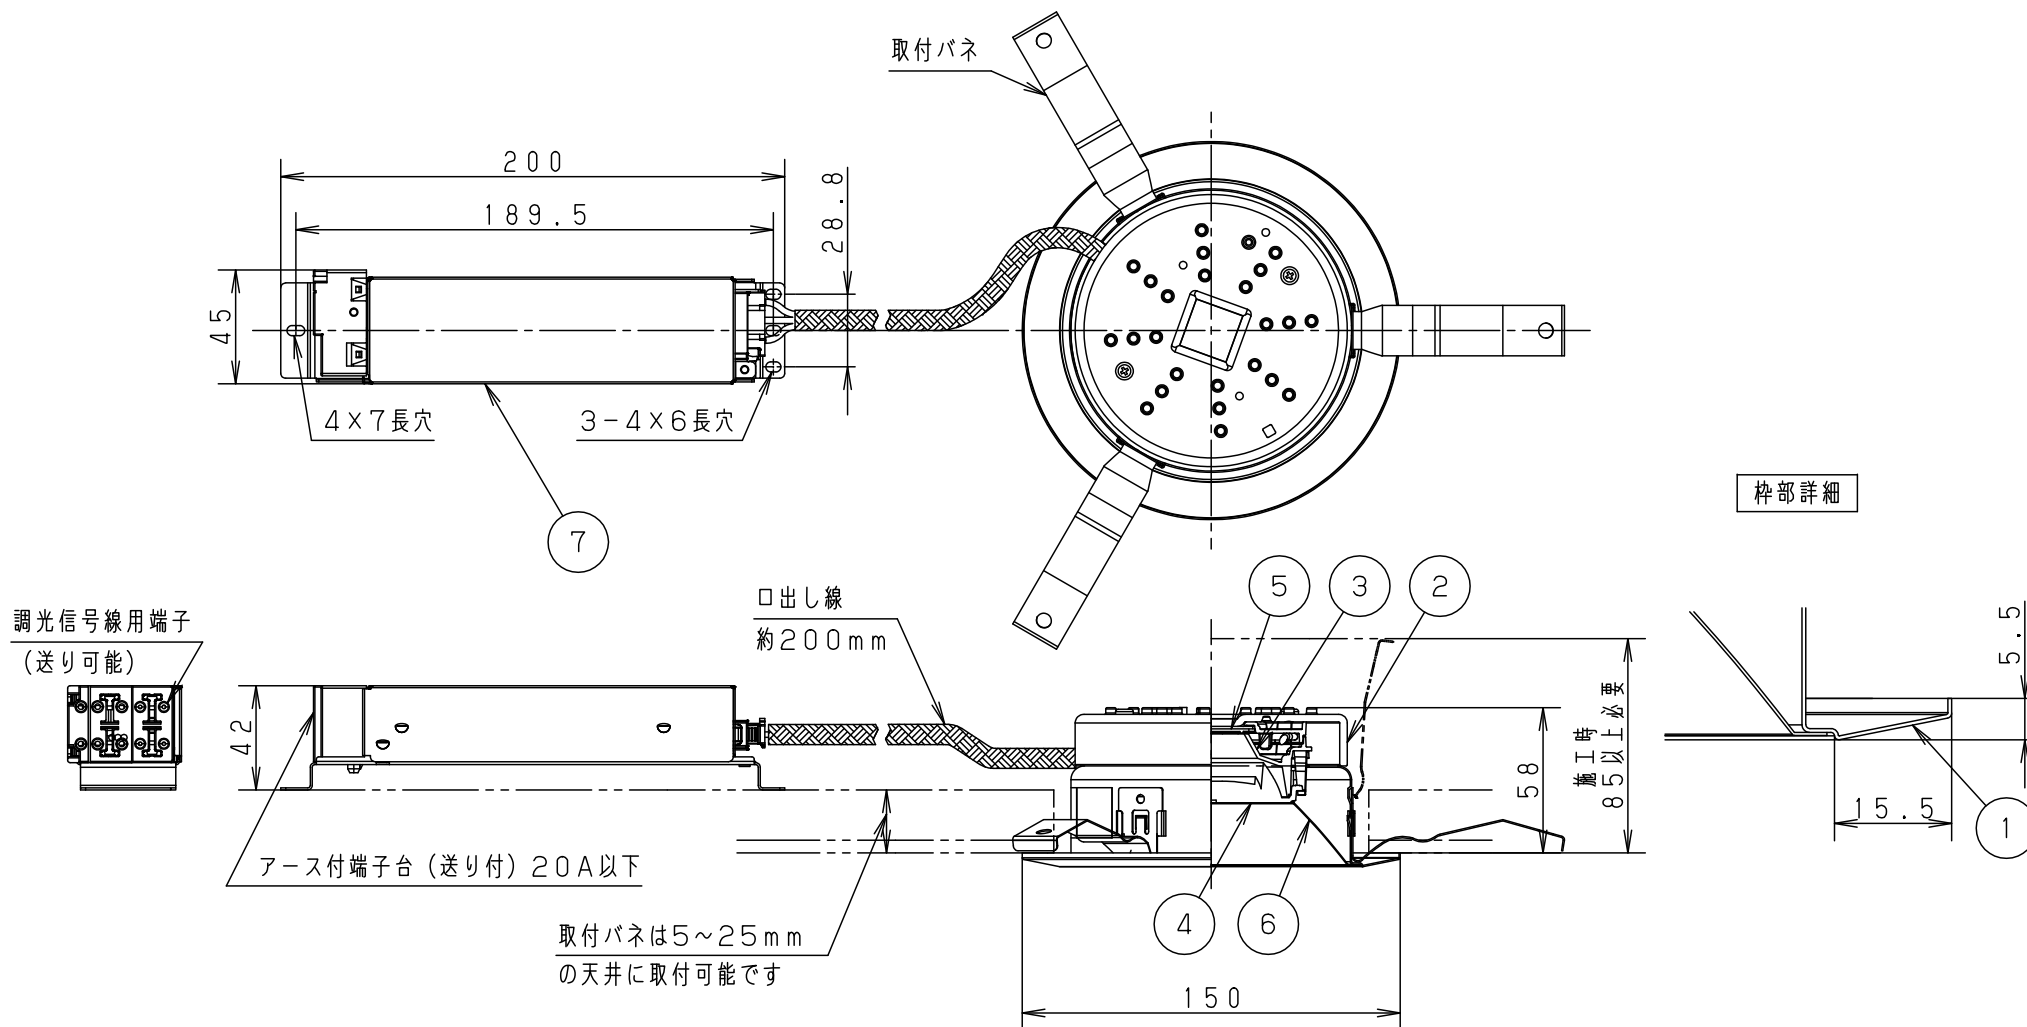

枠部詳細

|                     |                                |                           |                          |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ホワイ ト   マンセル   N9.5 |                                |                           |                          |
| 器具光束                |                                | 3970lm                    |                          |
| LED                 |                                | 温白色 (3500K   Ra85)        |                          |
| 配   光               |                                | 広角タイプ                     |                          |
| 器具質量                |                                | 0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg) |                          |
| 特記事項                |                                |                           |                          |
| 7                   | LED電源ユニット                      |                           |                          |
| 6                   | 補助反射板                          | アルミ板 (t1.0)               | 銀色鏡面仕上                   |
| 5                   | LED                            |                           |                          |
| 4                   | レンズ                            | アクリル                      | 透明                       |
| 3                   | 反射板                            | PBT樹脂                     | ホワイ ト                    |
| 2                   | 本体                             | アルミ板 (t3.0)               | ホワイ ト<br>ポリエステル粉体塗装      |
| 1                   | 枠                              | 亜鉛鋼板 (t0.5)               | ホワイ ト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番                  | 部   品   名                      | 材 質 ・ 素 材 厚               | 備   考                    |
| 品名                  | ダウンライト<br><div>XND3558SV</div> |                           |                          |
| 図番                  | XND3558SV-K                    |                           | 平   櫻<br>岡   井   堀       |
| 単位：mm               |                                | 第三角法                      |                          |
| パナソニック株式会社          |                                |                           |                          |

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 突入電流 |
|-----------|--------------|------|--------|-------|------|
| NDN48502S | NNK35002NLZ9 | 100V | 0.301A | 29.1W | -    |
|           |              | 200V | 0.149A |       | -    |
|           |              | 242V | 0.125A |       | 9A   |