


**グリーン購入法適合**

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

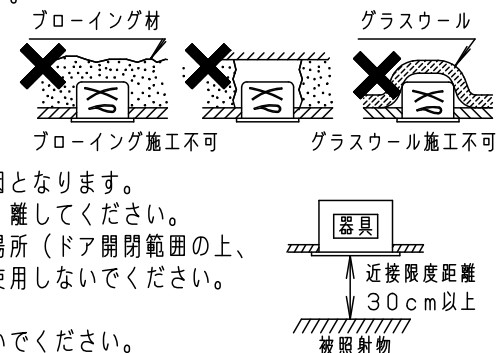

電源線 断熱材 10 cm 以下 20 cm 以上 10 cm 以上 10 cm 以上 器具

電源線は断熱材の上を通してください。

断熱施工されていない天井に取り付ける場合  
器具は防音材・造音材など下図のような  
空間を設けて施工してください。

電源線

3 cm

器具

壁面間の距離90 cm以上

断熱材は使用しないでください。


- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、  
当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙 

|            |
|------------|
| XNDLZ9-KG* |
|------------|

 をご参照ください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法

$\varnothing 150^{+2}_{-0}$

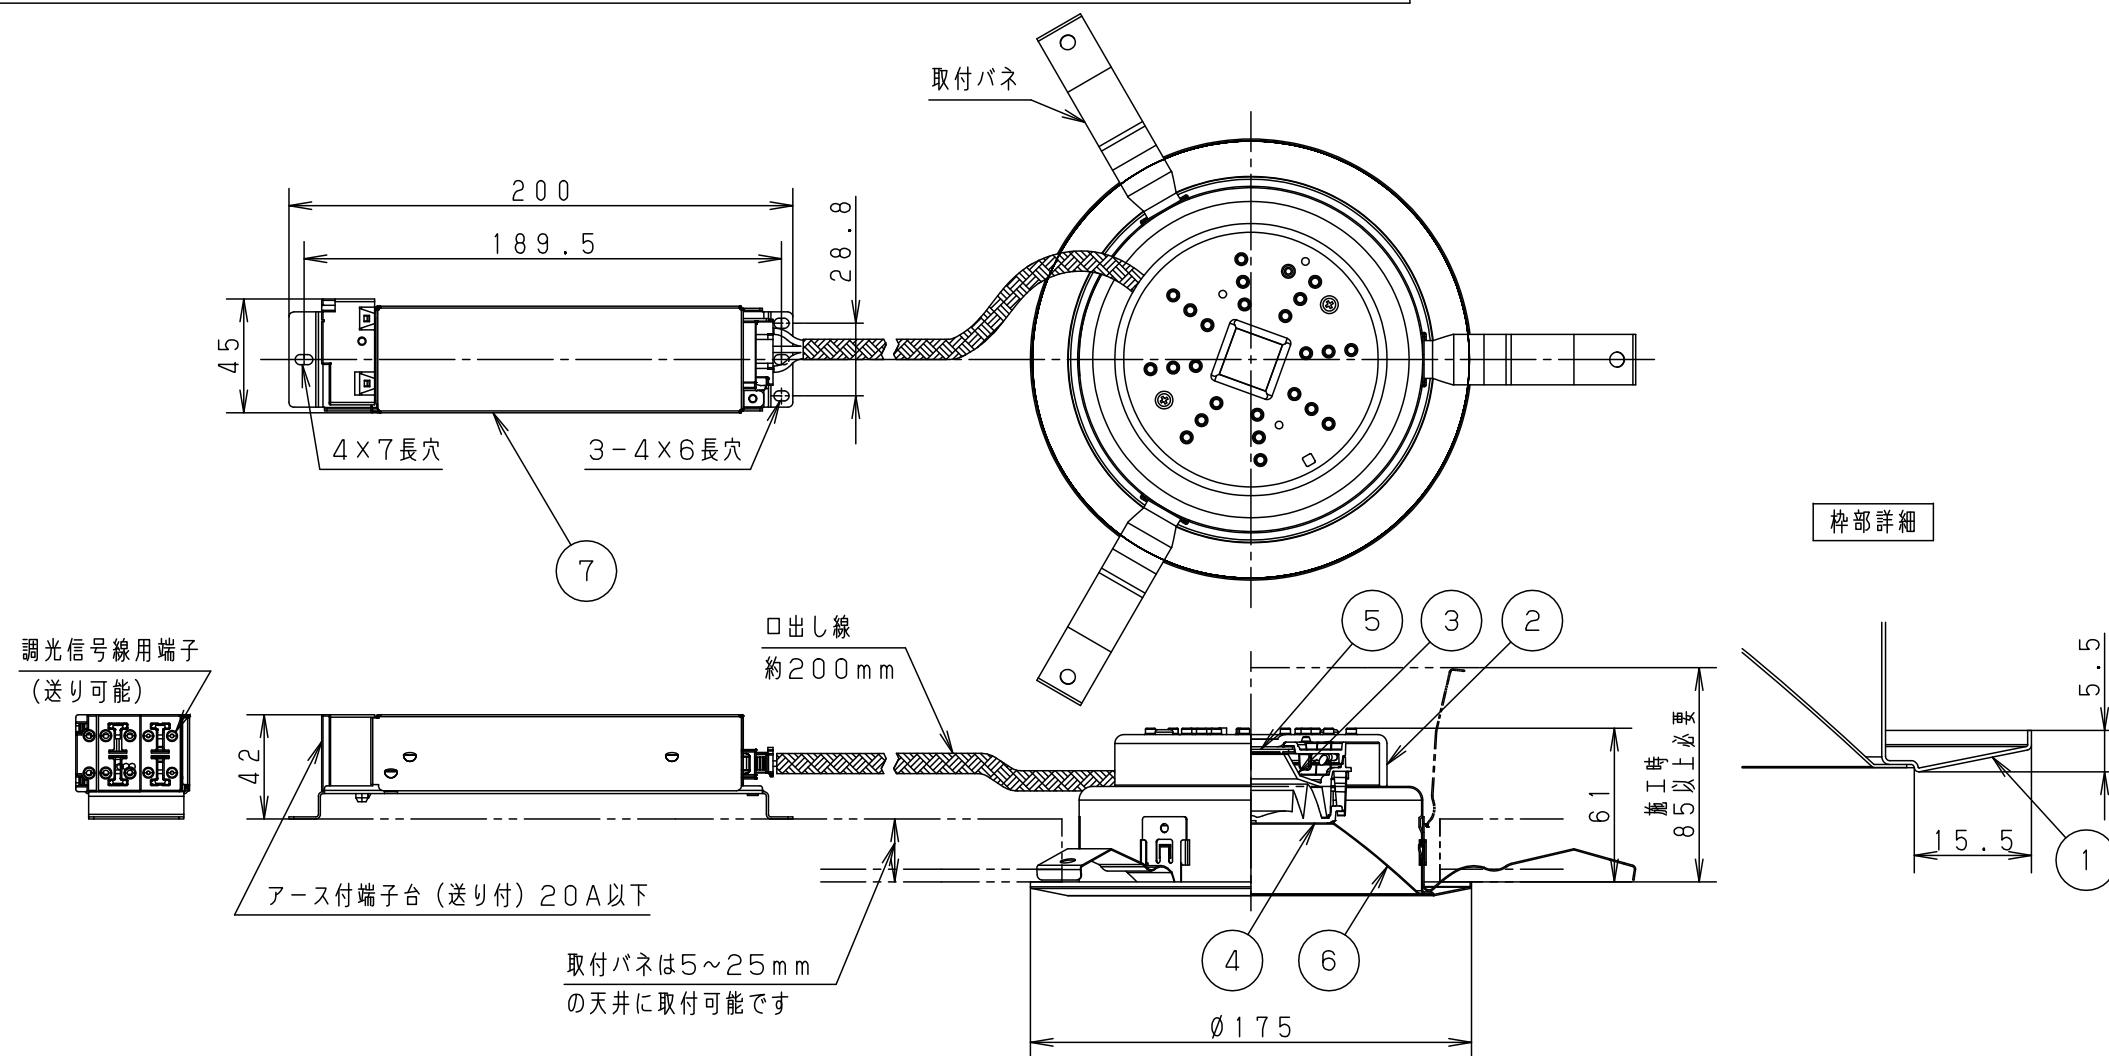

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 突入電流 |
|-----------|--------------|------|--------|-------|------|
| NDN48603S | NNK35002NLZ9 | 100V | 0.301A | 29.1W | -    |
|           |              | 200V | 0.149A |       | -    |
|           |              | 242V | 0.125A |       | 9A   |

|                 |                        |                          |                          |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ホワイ ト マンセル N9.5 |                        |                          |                          |
| 器具光束            |                        | 3880lm                   |                          |
| LED             |                        | 電球色(3000K Ra85)          |                          |
| 配 光             |                        | 広角タイプ                    |                          |
| 器具質量            |                        | 0.8kg(灯具:0.5kg、電源:0.3kg) |                          |
| 特記事項            |                        |                          |                          |
| 7               | LED電源ユニット              |                          |                          |
| 6               | 補助反射板                  | アルミ板(t1.0)               | 銀色鏡面仕上                   |
| 5               | LED                    |                          |                          |
| 4               | レンズ                    | アクリル                     | 透明                       |
| 3               | 反射板                    | PBT樹脂                    | ホワイ ト                    |
| 2               | 本体                     | アルミ板(t3.0)               | ホワイ ト<br>ポリエステル粉体塗装      |
| 1               | 枠                      | 亜鉛鋼板(t0.5)               | ホワイ ト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部<br>番          | 部 品 名                  | 材質・素材厚                   | 備 考                      |
| 品<br>名          | ダウ n ライ ト<br>XND3568SL |                          |                          |
| 図<br>番          | XND3568SL-K            |                          | 平 櫻 堀<br>岡 井             |
| 単位:mm           |                        | 第三角法                     |                          |
| パナソニック株式会社      |                        |                          |                          |