
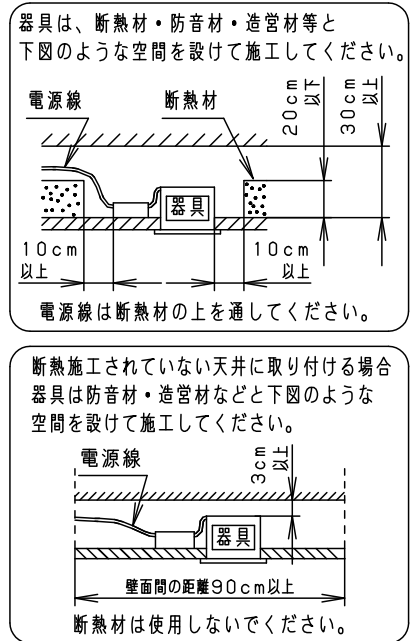


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

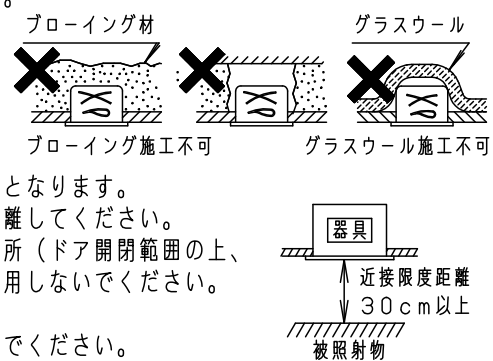

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、  
当社コントローラと組合わせて、約5～100%の調光ができます。  
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 **XNDRY9-KG\*** をご参照ください。

埋込穴寸法  
Ø125<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

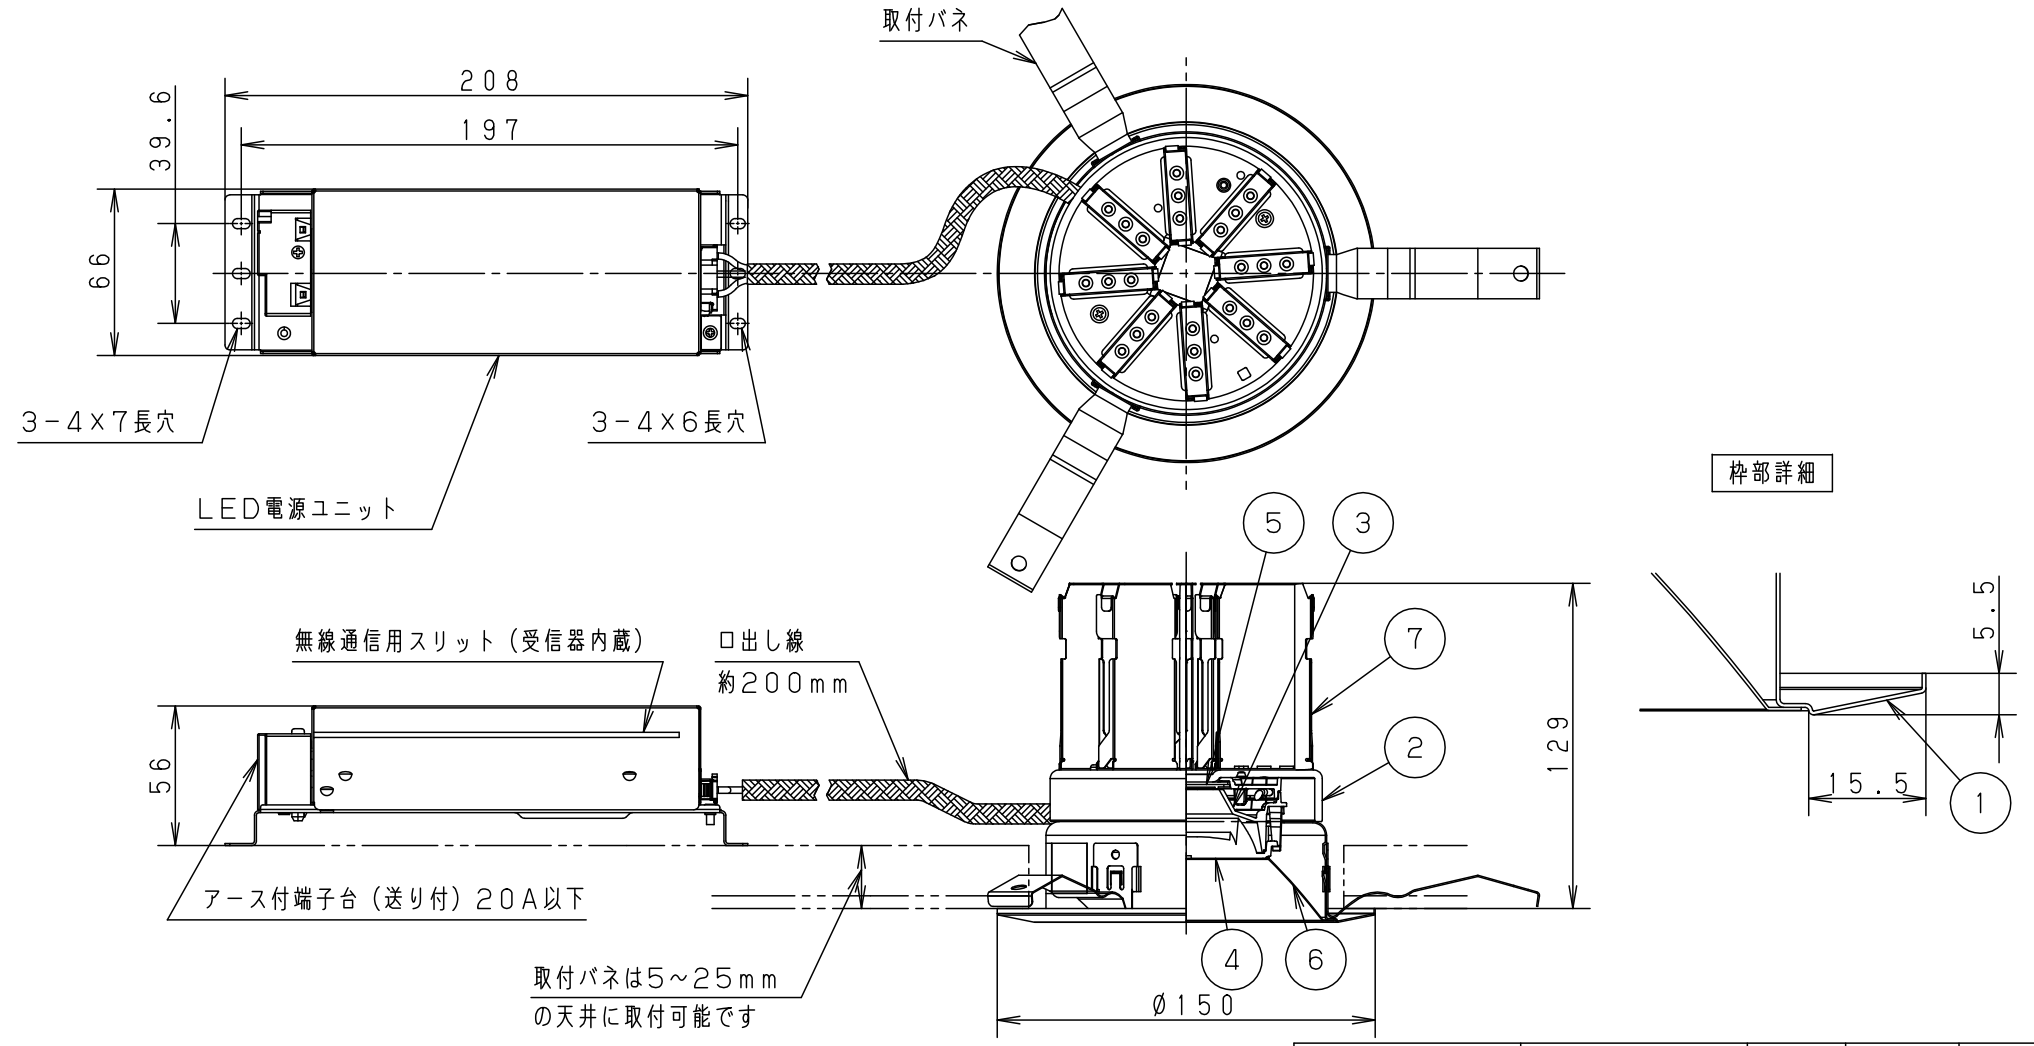

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN68502S | NNK55001NRY9 | 100V | 0.400A | 40.0W |
|           |              | 200V | 0.200A |       |
|           |              | 242V | 0.175A |       |

|                |                           |             |                         |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                           |             |                         |
| 器具光束           | 5410lm                    |             |                         |
| LED            | 温白色 (3500K Ra85)          |             |                         |
| 配光             | 広角タイプ                     |             |                         |
| 器具質量           | 1.0kg (灯具:0.5kg、電源:0.5kg) |             |                         |
| 特記事項           |                           |             |                         |
|                |                           |             |                         |
| 7              | 放熱板                       | アルミ板 (t0.5) |                         |
| 6              | 補助反射板                     | アルミ板 (t1.0) | 銀色鏡面仕上                  |
| 5              | LED                       |             |                         |
| 4              | レンズ                       | アクリル        | 透明                      |
| 3              | 反射板                       | PBT樹脂       | ホワイト                    |
| 2              | 本体                        | アルミ板 (t3.0) |                         |
| 1              | 枠                         | 亜鉛鋼板 (t0.5) | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名                     | 材質・素材厚      | 備 考                     |
| 品名             | ダウンライト<br>XND5558SVRY9    |             |                         |
| 図番             | XND5558SVRY9-K            |             | 平 櫻<br>岡 井<br>堀         |
| 単位: mm         |                           | 第三角法        |                         |
| パナソニック株式会社     |                           |             |                         |