
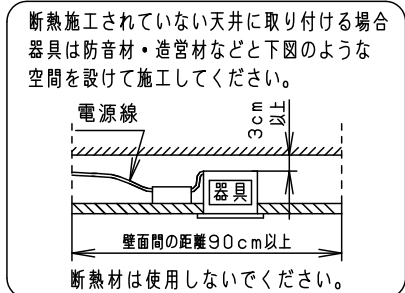
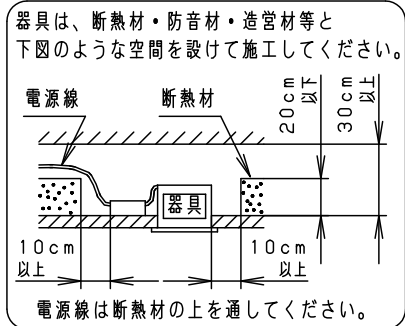


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

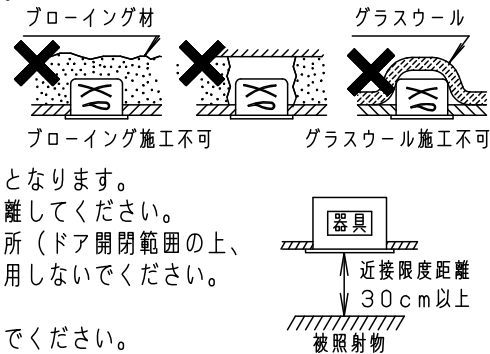

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、  
当社コントローラと組合わせて、約5～100%の調光ができます。  
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 **XNDRY9-KG\*** をご参照ください。

埋込穴寸法  
φ175<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

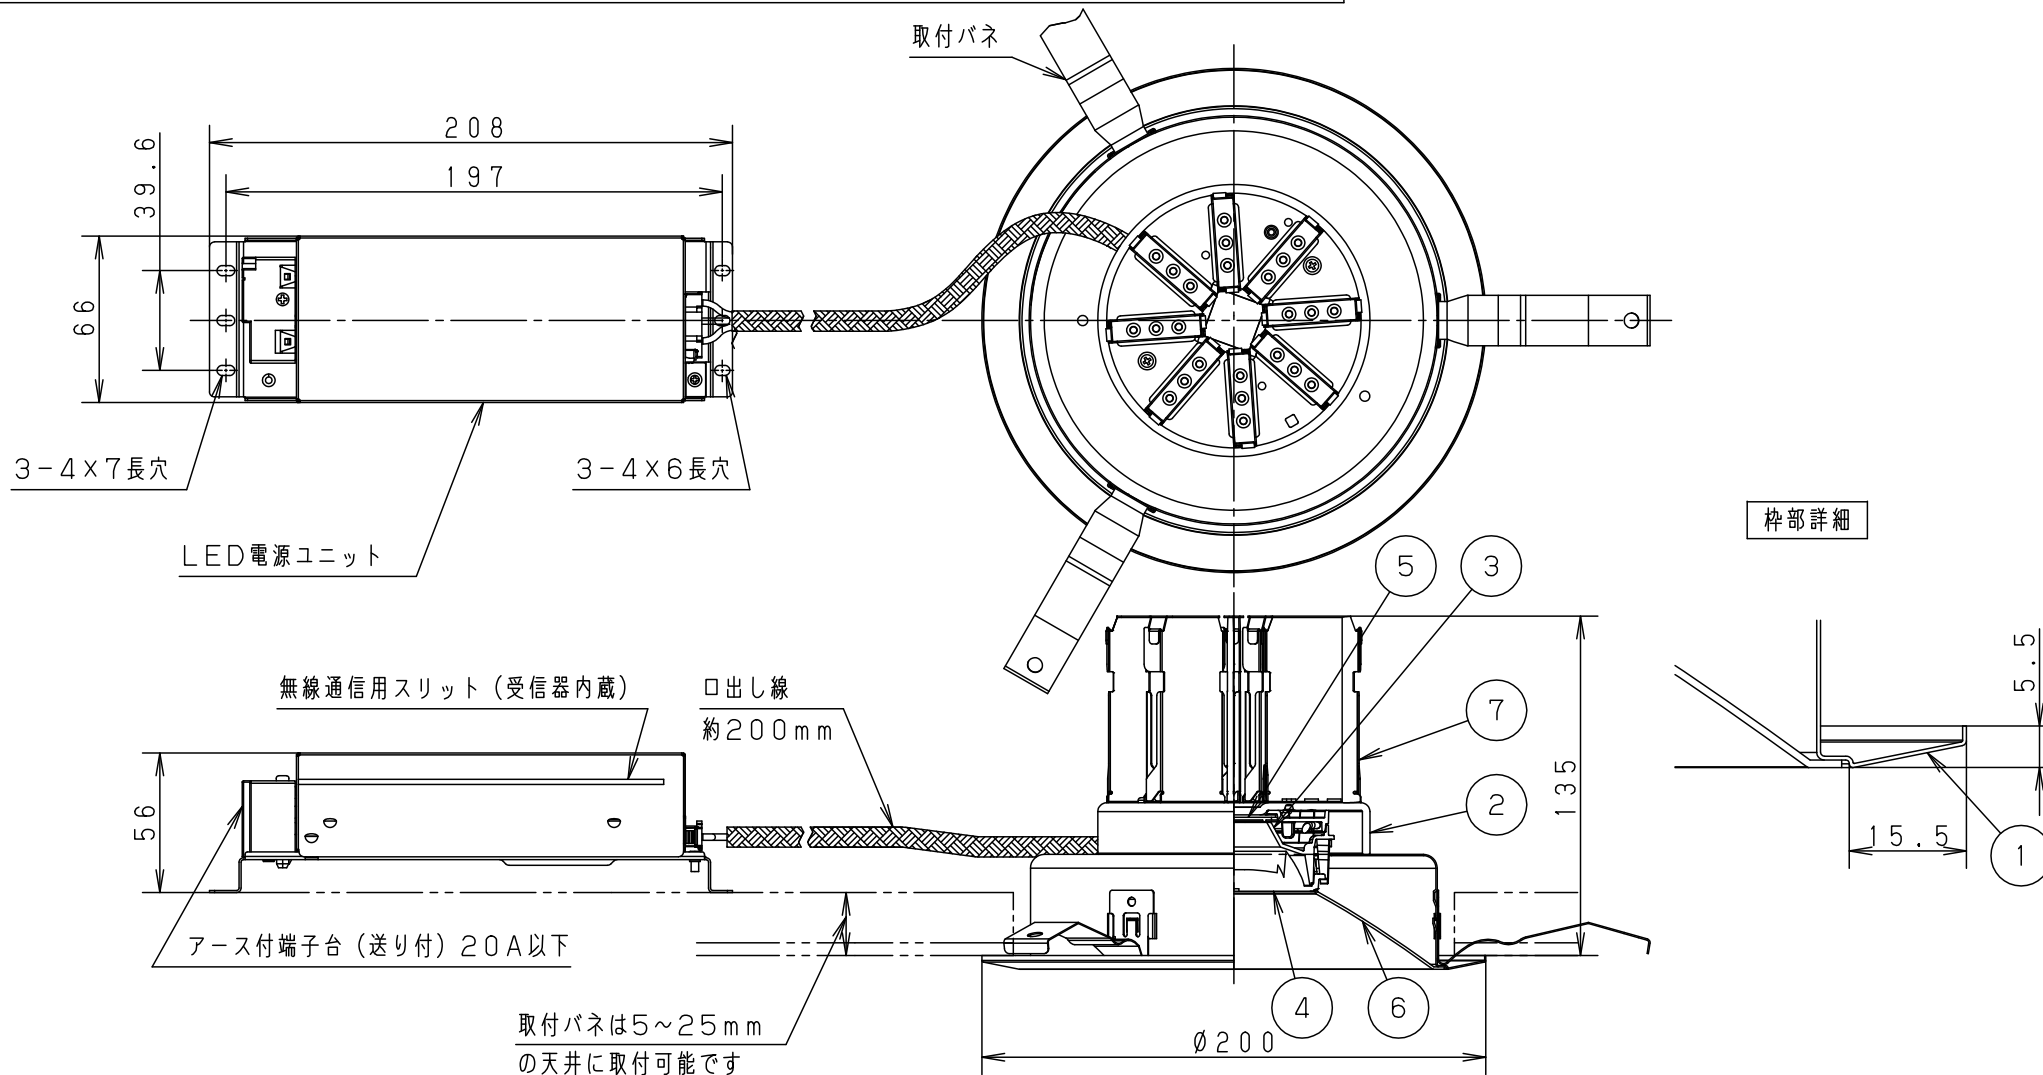

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN68703S | NNK55001NRY9 | 100V | 0.400A | 40.0W |
|           |              | 200V | 0.200A |       |
|           |              | 242V | 0.175A |       |

|                     |                        |                           |                          |
|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ホワイ ト   マンセル   N9.5 |                        |                           |                          |
| 器具光束                |                        | 5305lm                    |                          |
| LED                 |                        | 電球色 (3000K   Ra85)        |                          |
| 配   光               |                        | 広角タイプ                     |                          |
| 器具質量                |                        | 1.1kg (灯具:0.6kg、電源:0.5kg) |                          |
| 特記事項                |                        |                           |                          |
| 7                   | 放熱板                    | アルミ板 (t0.5)               |                          |
| 6                   | 補助反射板                  | アルミ板 (t1.0)               | 銀色鏡面仕上                   |
| 5                   | LED                    |                           |                          |
| 4                   | レンズ                    | アクリル                      | 透明                       |
| 3                   | 反射板                    | PBT樹脂                     | ホワイ ト                    |
| 2                   | 本体                     | アルミ板 (t3.0)               |                          |
| 1                   | 枠                      | 亜鉛鋼板 (t0.5)               | ホワイ ト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部<br>番              | 部   品   名              | 材 質 ・ 素 材 厚               | 備   考                    |
| 品<br>名              | ダウンライト<br>XND5578SLRY9 |                           |                          |
| 図<br>番              | XND5578SLRY9-K         |                           | 平   櫻<br>岡   井<br>堀      |
| 単位: mm              |                        | 第三角法                      |                          |
| パナソニック株式会社          |                        |                           |                          |