⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

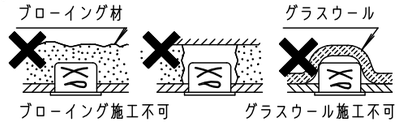







（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
  障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
  予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＲＹタイプとの組み合わせにおいて、
  当社コントローラと組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。
  コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 ＸＮＤＲＹ９－ＫＧ＊ をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø175 +2 -0

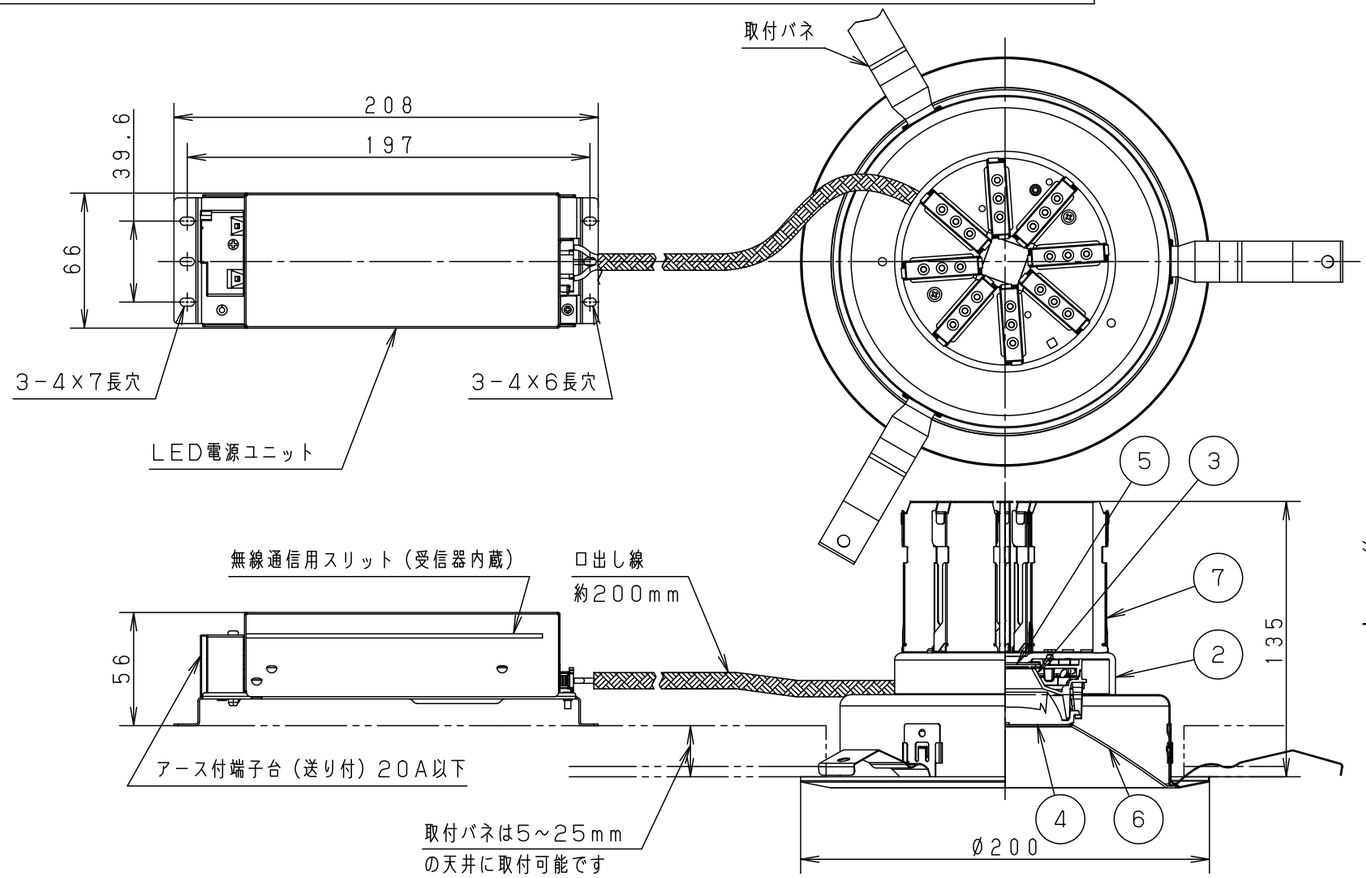

枠部詳細



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN68701S	NNK55001NRY9	100V	0.400A	40.0W
		200V	0.200A	
		242V	0.175A	

ホワイト　マンセル　N9.5		
器具光束	5560ｌｍ	
ＬＥＤ	白色（4000K　Ra85）	
配　光	広角タイプ	
器具質量	1.1kg（灯具：0.6kg、電源：0.5kg）	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	放熱板	アルミ板（t0.5）	
6	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板（t3.0）	
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

品名	ダウンライト XND5578SWRY9		
図番	XND5578SWRY9-K	平岡	櫻井 堀
単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）