
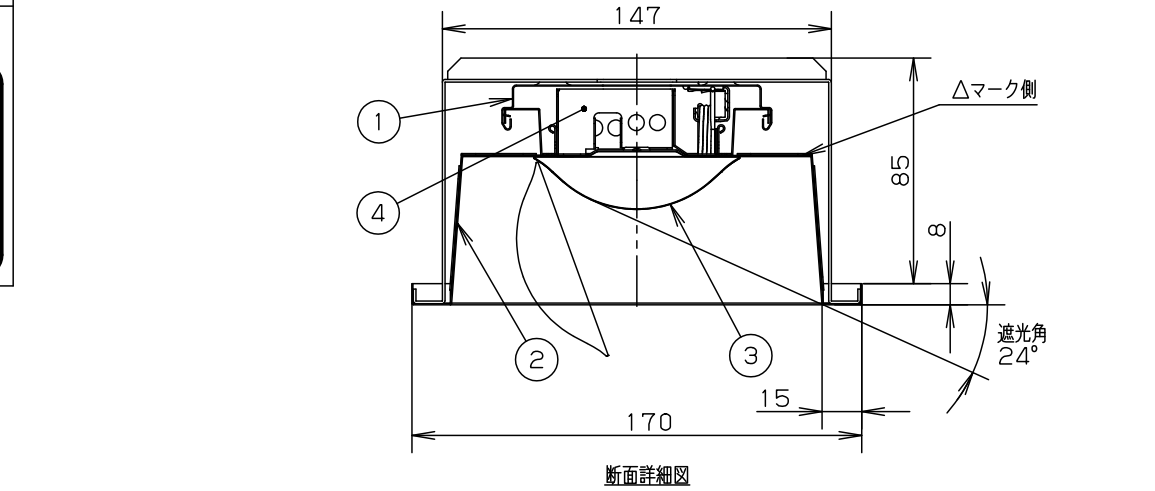


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用する、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
WILIA無線調光	埋込XLX448GELP RX9	NNLK41727J	NNL4400ELP RX9	入力電流	0.259A	0.134A	0.111A	14A
				消費電力	25.6W	25.6W	25.6W	
PiPi調光	埋込XLX448GELP RZ9		NNL4400ELP RZ9	入力電流	0.257A	0.133A	0.111A	
				消費電力	25.4W	25.4W	25.4W	
調光	埋込XLX448GELP LA9	NNLK41727J	NNL4400ELP LA9	入力電流	0.251A	0.129A	0.108A	14A
				消費電力	25.0W	25.0W	25.0W	
非調光	埋込XLX448GELP LE9	NNLK41727J	NNL4400ELP LE9	入力電流	0.251A	0.129A	0.108A	14A
				消費電力	25.0W	25.0W	25.0W	

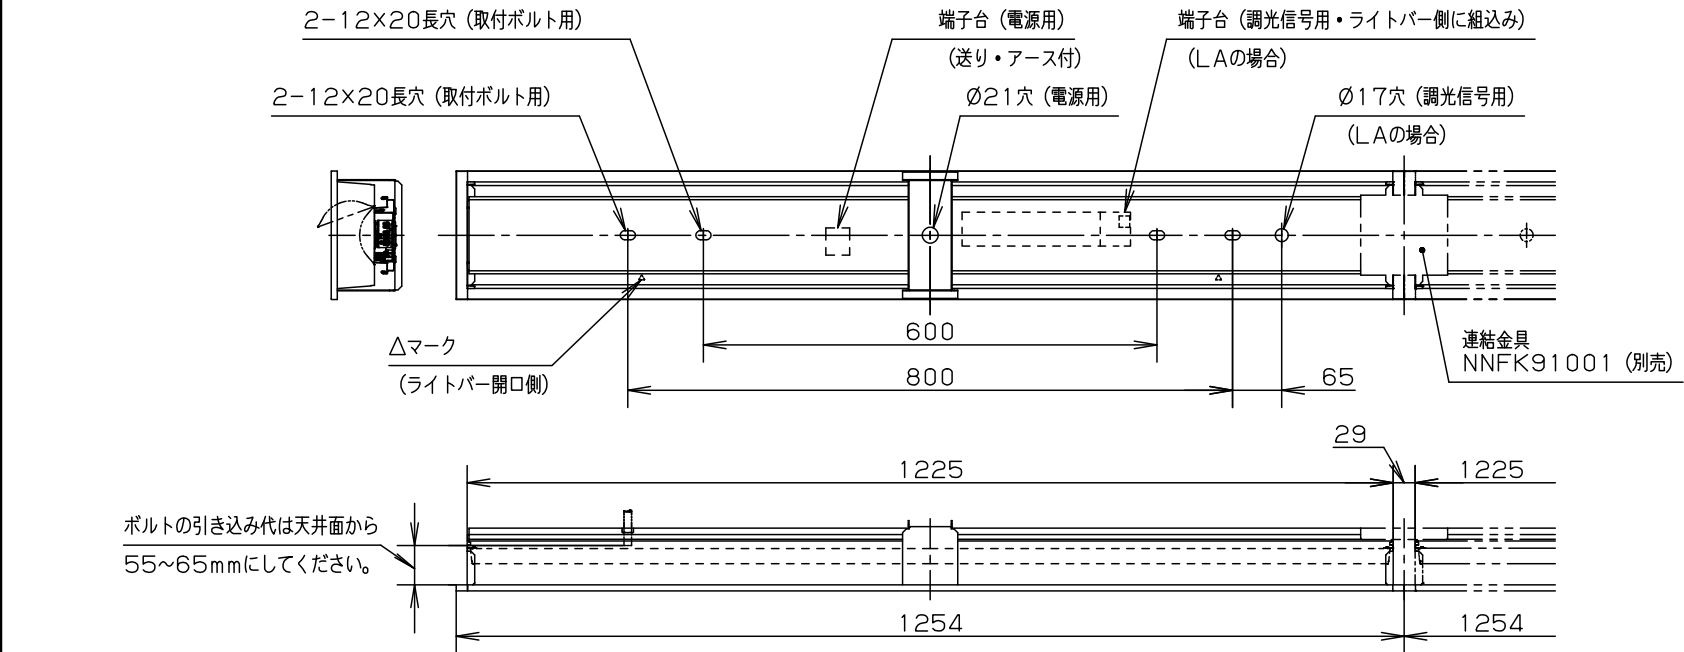

埋込穴寸法（単体）：	150×1235
埋込穴寸法（単体連結時）：	150×（1254×N－19）（N＝連結台数）

ホワイ ト マンセル1.0G9.6/0.1		5			品名	一般タイプ 明るさ：4000lmタイプ 埋込XLX448GELP		
L E D	電球色（3000K、Ra83）	4	電 源			ライトバーに組み込み		
器 具 質 量	3.3kg（組合せ状態）	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	図番	XLX448GELP-K3	田 村
特 記 事 項		2	反 射 板	銅板（t0.4）	高反射白色粉体塗装			
		1	本 体	銅板（t0.4）		単位：mm		第三角法
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		