⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、紛じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
●器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
●ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●水平天井埋込専用です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
●電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合、エコケーブル（EM-EE）を使用してください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	プラスユニット（　ルーバ　）	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
調光	埋込XLX464FHWT LA9	NNLK42762J	NNL4600HWT LA9	FSK41259	入力電流	0.378A	0.188A	0.156A	4070lm・36.3W・112.1lm/W	12A
					消費電力	36.3W	36.3W	36.3W		
非調光	埋込XLX464FHWT LE9		NNL4600HWT LE9		入力電流	0.378A	0.188A	0.156A	4070lm・36.3W・112.1lm/W	
					消費電力	36.3W	36.3W	36.3W		

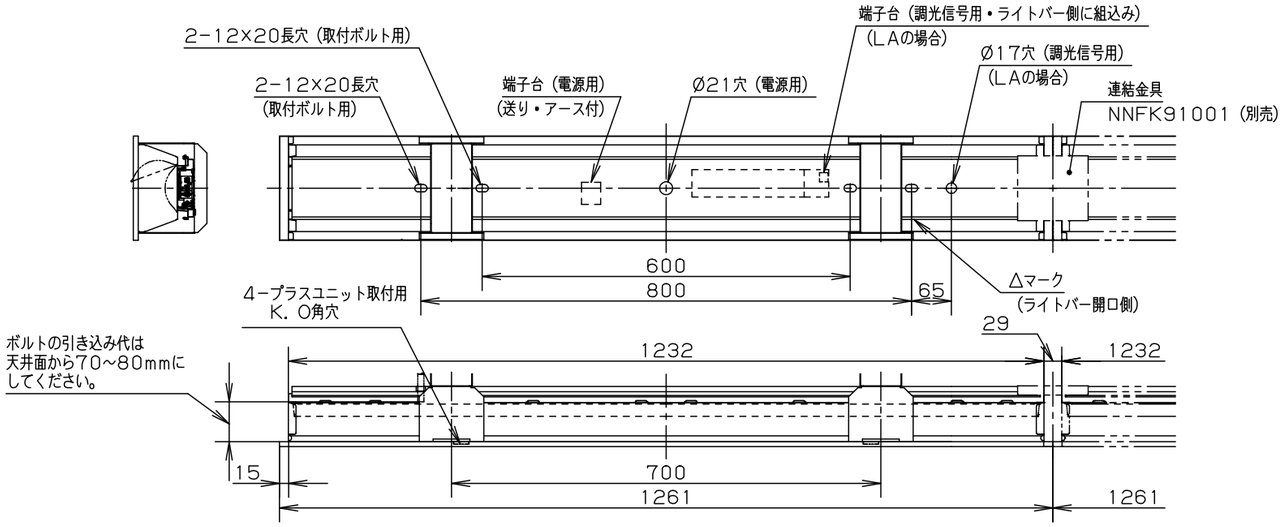

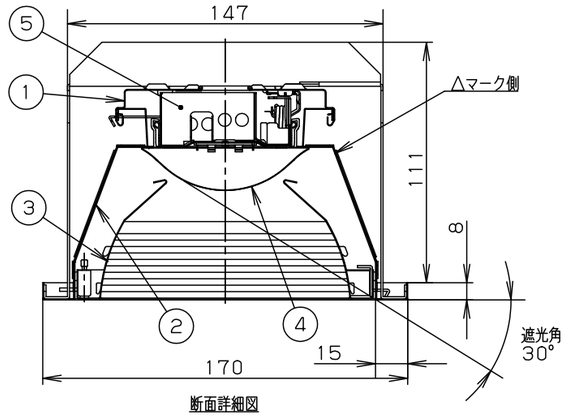

断面詳細図

<使用上のご注意>
- LED素子にはばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。
  あらかじめご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
  （一部の食品や薬品・紙類・車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
  静かな環境や密集取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
  この様な場合は直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- 点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
  この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。
  このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- 適合コントロールをご使用の場合（LAの場合）、　詳細は起動方式の説明書（LA-KGなど）をご覧ください。

<施工上のご注意>
- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物がないようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、
  器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
  - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
  - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。
- プラスユニット取付の際は、反射板側面部のプラスユニット取付用K．O角穴を開けてから、プラスユニットを取付けてください。

埋込穴寸法（単体）：150×1235
埋込穴寸法（単体連結時）：150×（1261×N-19）　（N＝連結台数）

ホワイト　マンセル1．0G9．6/0．1		5	電源		ﾗｲﾄﾊﾞｰに組込み	品名	スペースコンフォート 省エネタイプ 明るさ：6900ｌｍタイプ 埋込XLX464FHWT
ＬＥＤ	白　色（4000K、Ra83）	4	ライトバー		ｶﾊﾞｰ材質　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ（乳白）		
器具質量	３．９ｋｇ（組合せ状態）	3	ルーバ	ｱﾙﾐ板（t1．3）	つや消し仕上	図番	XLX464FHWT-K2 / 田村
特記事項		2	反射板	鋼板（t0．4）	高反射白色粉体塗装		
		1	本体	亜鉛鋼板（t0．4）		単位：ｍｍ	第三角法
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社	

（ＪＩＳ　Ａ-３）