
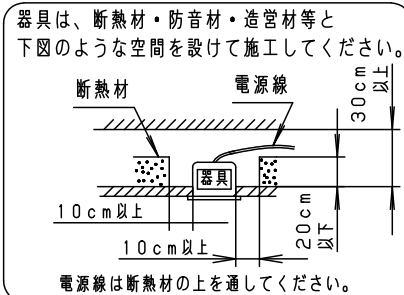


## ⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付は、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。加熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

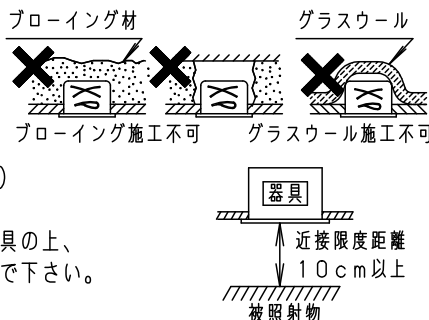

### （使用上のご注意）

- ・ 腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）でのご使用は短寿命・サビの原因となります。
- ・ LEDソケットブル調光タイプと当社調光器との組み合わせで、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 **NDNN71500-KG\*** を参照ください。
- ・ 柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・ 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付バネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ ランプは別売です。必ず適合ランプと組合せてご使用ください。

埋込穴寸法  
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

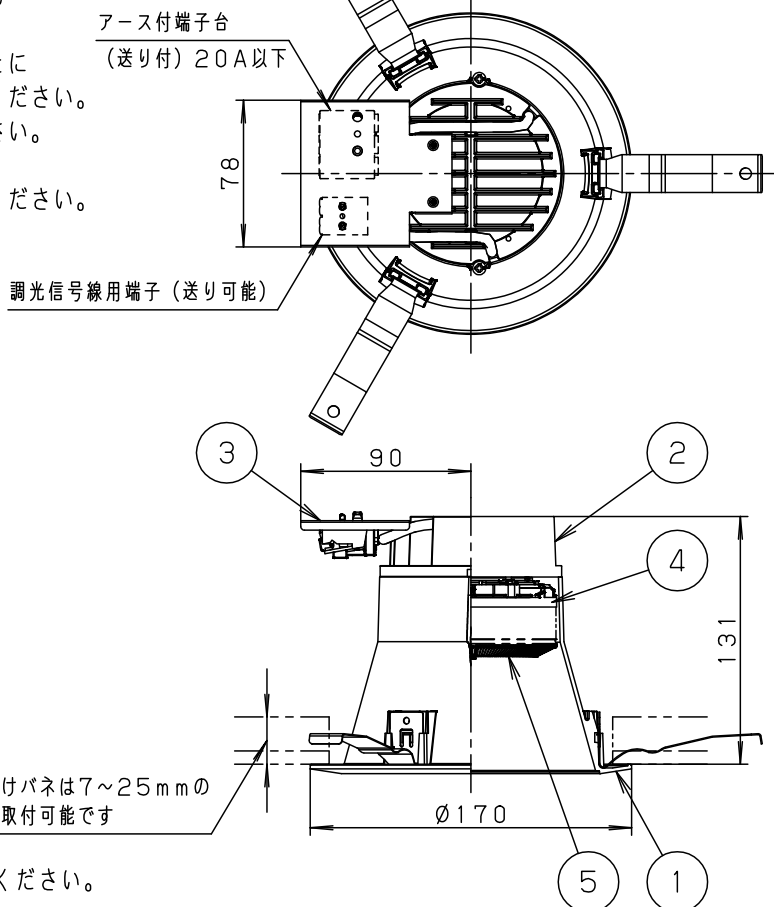

※この承認図は2枚組です。

NDNN71504-K\* (2/2) も合わせてご覧ください。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

|       |                     |     |           |             |                     |                                         |
|-------|---------------------|-----|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 適合ランプ | LEDソケットブル<br>(別表参照) | 5   | ラ   ン   プ |             |                     | 品 番<br><br>NDNN71504<br>(1/2)           |
|       |                     | 4   | ソケット      | PPS樹脂       | NZ0211<br>(GH76p-5) |                                         |
| 器具質量  | 0.8kg               | 3   | 天   板     | 亜鉛鋼板 (t0.8) |                     | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
| 特記事項  |                     | 2   | 本   体     | アルミダイカスト    |                     |                                         |
|       |                     | 1   | 枠         | アルミダイカスト    | クールホワイトつや消し塗装       |                                         |
|       |                     | 部 番 | 部   品   名 | 材質・素材厚      | 備   考               |                                         |

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合ランプ一覧（調光タイプ）

| 明るさ  | 品名                    | 品番            | 光色  | 色温度<br>(K) | 演色性<br>(Ra) | 配光        | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(A)<br>100V<br>200V<br>242V | 器具光束<br>(lm) |
|------|-----------------------|---------------|-----|------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| 100形 | LECF/10N-M10-GH/P50CF | NNU141115KLZ9 | 昼白色 | 5000       | 85          | 広角<br>タイプ | 9.9         | 0.099<br>0.053<br>0.046             | 890          |
|      | LECF/10L-M9-GH/P30CF  | NNU141113KLZ9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 850          |
|      | LECF/10N-W10-GH/P50CF | NNU140115KLZ9 | 昼白色 | 5000       | 85          | 拡散<br>タイプ |             |                                     | 875          |
|      | LECF/10L-W9-GH/P30CF  | NNU140113KLZ9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 825          |
| 150形 | LECF/14N-M14-GH/P50CF | NNU141165KLZ9 | 昼白色 | 5000       | 85          | 広角<br>タイプ | 13.8        | 0.139<br>0.073<br>0.062             | 1275         |
|      | LECF/14L-M13-GH/P30CF | NNU141163KLZ9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1225         |
|      | LECF/14N-W14-GH/P50CF | NNU140165KLZ9 | 昼白色 | 5000       | 85          | 拡散<br>タイプ |             |                                     | 1240         |
|      | LECF/14L-W13-GH/P30CF | NNU140163KLZ9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1185         |
| 200形 | LECF/17N-M18-GH/P50CF | NNU241115KLZ9 | 昼白色 | 5000       | 85          | 広角<br>タイプ | 17.2        | 0.175<br>0.089<br>0.076             | 1615         |
|      | LECF/17L-M17-GH/P30CF | NNU241113KLZ9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1540         |
|      | LECF/17N-W18-GH/P50CF | NNU240115KLZ9 | 昼白色 | 5000       | 85          | 拡散<br>タイプ |             |                                     | 1585         |
|      | LECF/17L-W17-GH/P30CF | NNU240113KLZ9 | 電球色 | 3000       |             |           |             |                                     | 1506         |

（ご注意）

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は2枚組です。

NDNN71504-K\*（1/2）も合わせてご覧ください。

|       |                     |    |       |        |     |                                         |
|-------|---------------------|----|-------|--------|-----|-----------------------------------------|
| 適合ランプ | LEDソケットブル<br>（別表参照） | 5  |       |        |     | 品番<br>NDNN71504<br>(2/2)                |
|       |                     | 4  |       |        |     |                                         |
| 器具質量  |                     | 3  |       |        |     |                                         |
| 特記事項  |                     | 2  |       |        |     | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|       |                     | 1  |       |        |     |                                         |
|       |                     | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                              |

