

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

断熱・遮音施工不可 *器具の異常や火災の原因となります。

ブローイング材




ブローイング施工不可

グラスウール




グラスウール施工不可

- 器具の埋込深さは必ず50mm以上、
横の造営材などは100mm以上の
寸法を確保してください。
過熱による短寿命及びの原因となります。
- 口出し線を切断したり、専用接続ケー
ブル以外のケーブルで延長したりしな
いでください。
火災・感電及び器具照度低下の
原因となります。



(使用上のご注意)

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 取付方向の制限はありません。ただし踏まれるなどの過剰な力加わる恐れがある箇所には取付けないで下さい。
またロックウールなど柔らかい造営材に取付けることはできません。天井材損傷の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、
光ムラが気になる場合があります。
ご了承ください。
- 照射面側を密閉しないでください。
短寿命の原因になります。
- 照射部は下記範囲で照射方向が調整可能です。



24° 全方向

- LED電源ユニットの施工は取付面側からはできません。
器具取付後、取付板裏で口出し線処理や
接続作業ができる所でお使いください。
- LED電源ユニットの取付スペースは、
NNN28003Kの承認図をご覧ください。
- LED電源ユニットは別売です。
必ず、専用LED電源ユニット
(NNN28003K)をお求めください。
専用接続ケーブル(NNN28020:別売 約3m)が
接続可能ですが、2本までしか使用しないで下さい。
1つのLED電源ユニットで同器具が4台まで取付可能です。
詳細はNNN70500K-KG*をご覧ください。

定格 電源ユニットの1次側入力

入力電圧	周波数	接続台数	定格消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz	1台	2.0W	0.039A
		2台	3.0W	0.055A
		3台	4.1W	0.073A
		4台	5.3W	0.090A

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5


器具光束 80lm

LED	電球色(2700K Ra93)	5				品番
配光	中角タイプ(21°)	4	取付バネ	ステンレス(t0.3)		NNN70507K
器具質量	0.1kg	3	カバー	PBT樹脂	クールホワイト	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

4

1

適合取付板厚: 3~15mm

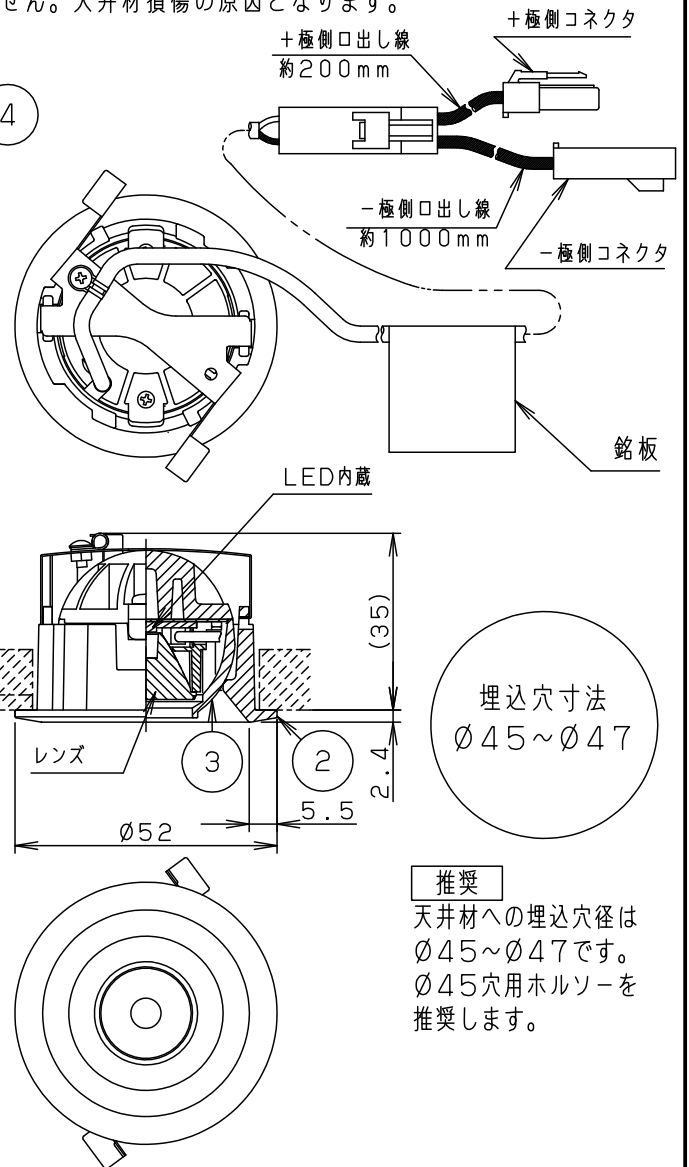

埋込穴寸法
Ø45~Ø47

推奨

天井材への埋込穴径は
Ø45~Ø47です。
Ø45穴用ホルソーを
推奨します。