



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意







- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- フローリング材
グラスウール



- 壁面方向を向いたときのグレカット角を 30° としています。
その他の方向からはグレアが強くなりますのでご注意ください。

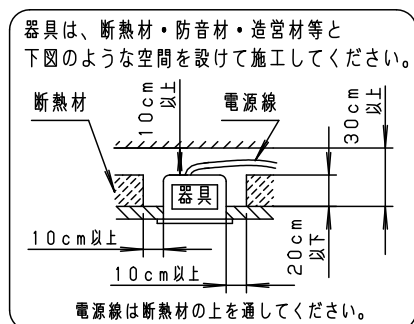

-

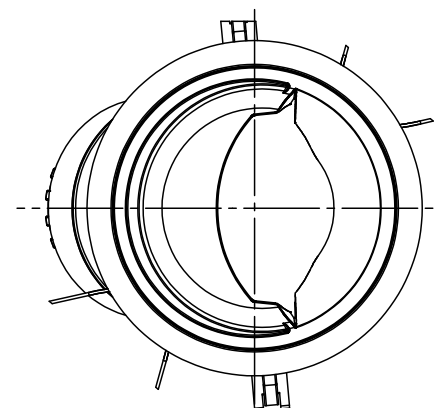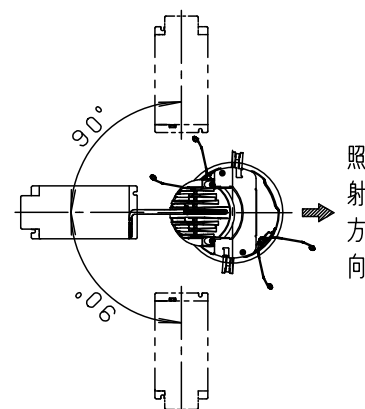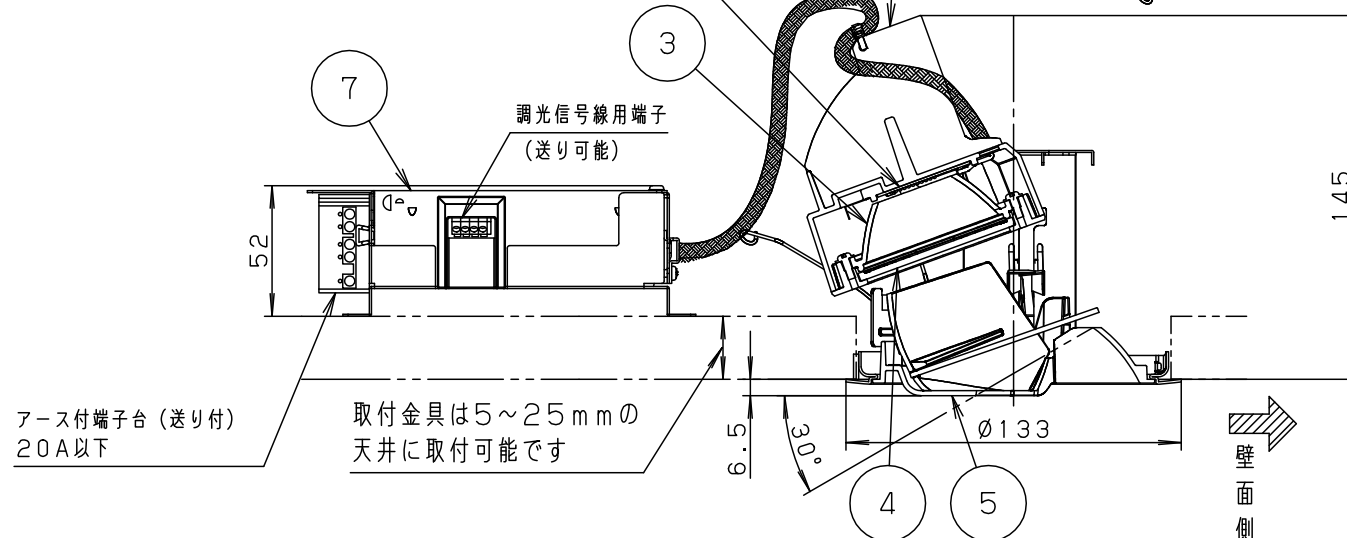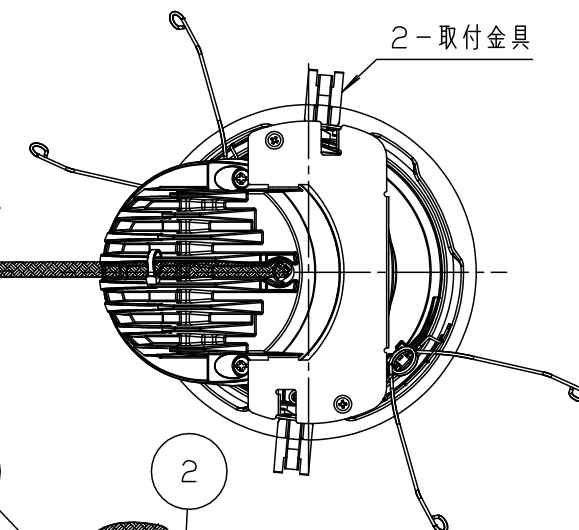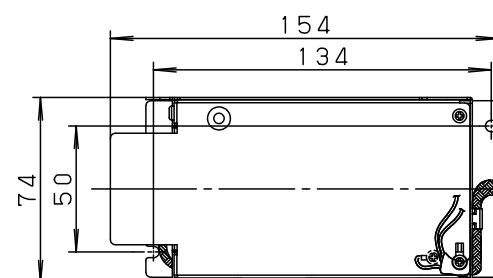

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

[illegible]

器具光束 : 510 l m

LED	: 溫白色 (3500K、Ra85)
-----	--------------------

器具質量	: 0.9kg
------	---------

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	19.9W	0.20A
200V	19.9W	0.10A
242V	19.9W	0.09A

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY16327

图 番 : NYY16327-K3

尺 度 : 1 / 3

作成

生產終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社