



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意




- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- フローリング材
ガラスウール



- 壁面方向を向いたときのグレカット角を 30° としています。
その他の方向からはグレアが強くなりますのでご注意ください。

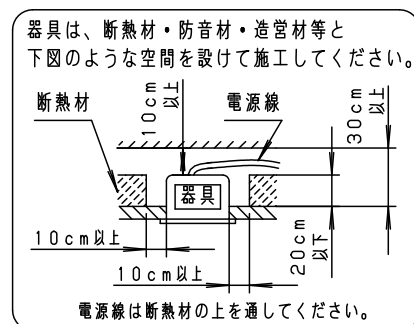

-
- Diagram illustrating the minimum clearance distance between the device and the object being irradiated. The device is positioned above the object, and the distance between them is indicated as being greater than 10 cm.

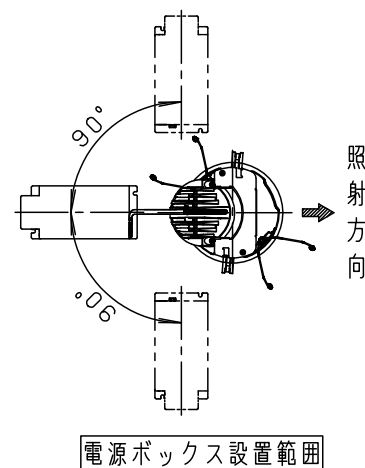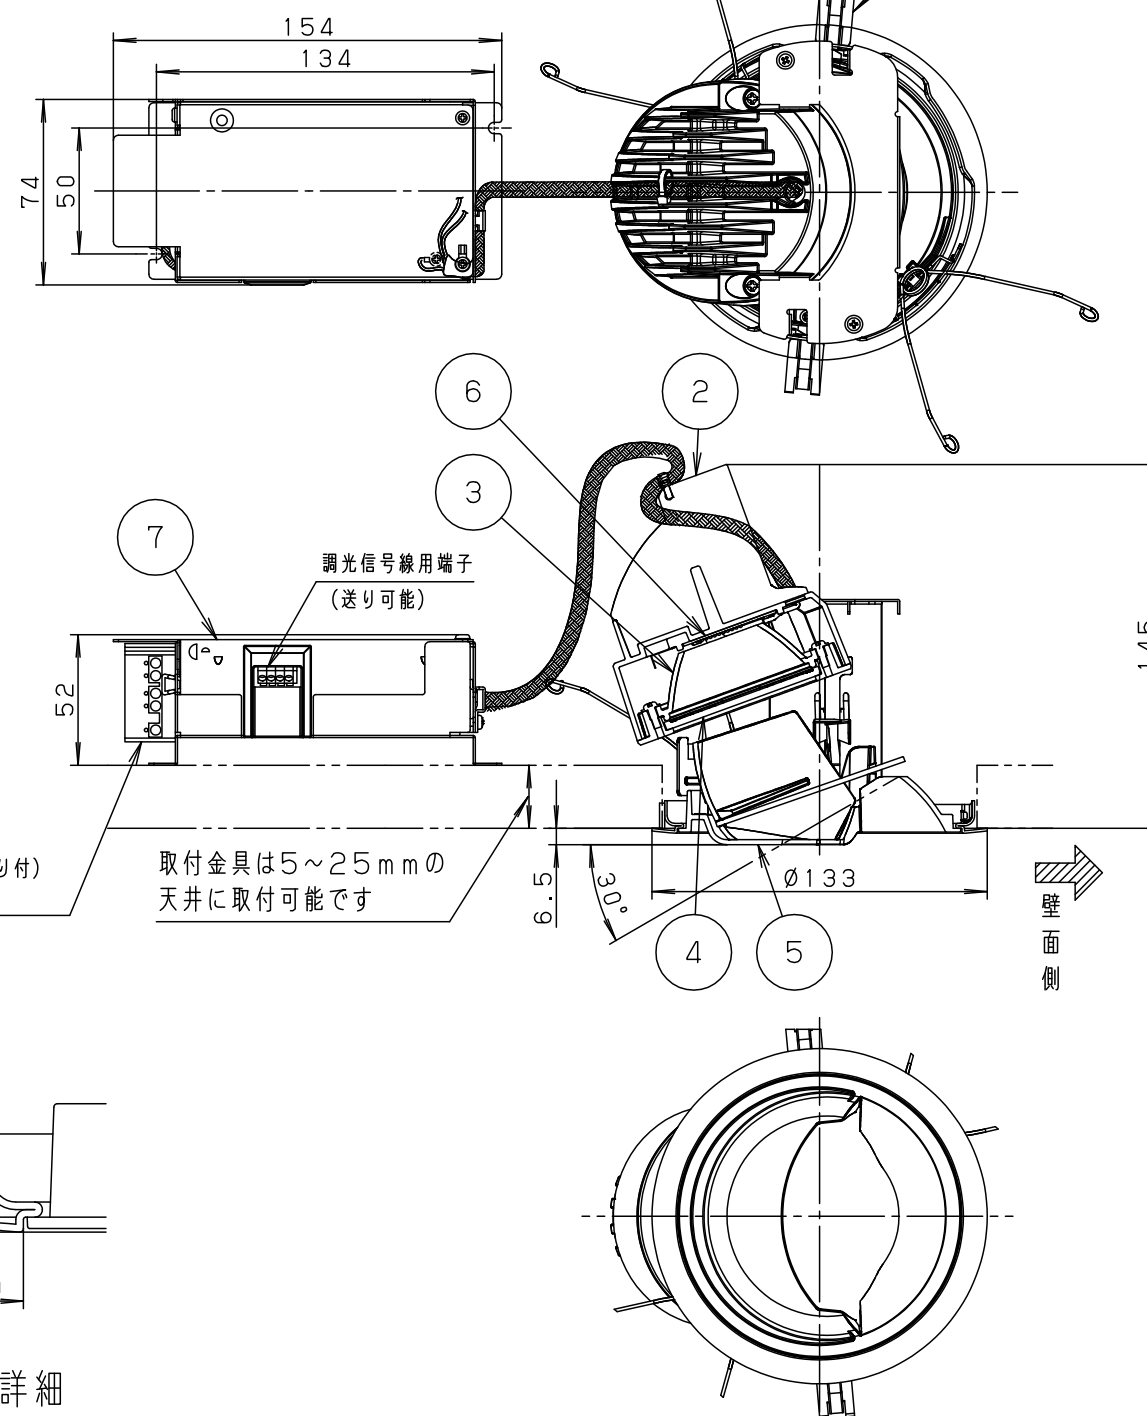

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

[illegible]

器具光束 : 485 l m

LED	: 電球色 (3000K、Ra85)
-----	--------------------

器具質量	: 0.9kg
------	---------

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	19.9W	0.20A
200V	19.9W	0.10A
242V	19.9W	0.09A

特記事項：

SmartArchi

品 番 : NYY16328

图 番 : NYY16328-K3

尺 度 : 1 / 3

作成

生產終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社