

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

| 部番 | 部品名  | 材質・素材厚        | 備考                      |
|----|------|---------------|-------------------------|
| 1  | カバー  | アクリル          | 乳白                      |
| 2  | 上カバー | アルミダイカスト      | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 |
| 3  | 下カバー | アルミダイカスト      | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 |
| 4  | 側板   | アルミ押し出し材      | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 |
| 5  | 取付台  | ステンレス鋼板(t1.5) | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 |
| 6  | LED  |               | 電球色タイプ                  |

器具光束  
81lm

|                        |
|------------------------|
| LED : 電球色 (2700K、Ra93) |
| W・数 : 1W×2             |
| 器具質量 : 1.5kg           |
| ミディアムグレーメタリック          |
| 防雨型                    |
| フットスタンド                |

特記事項 :

保護等級 : IP23


# SmartArchi

品番 : YYY76223ZLE1  
 図番 : YYY76223Z-K1  
 尺度 : 1:5

**生産終了品**  
この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ( )

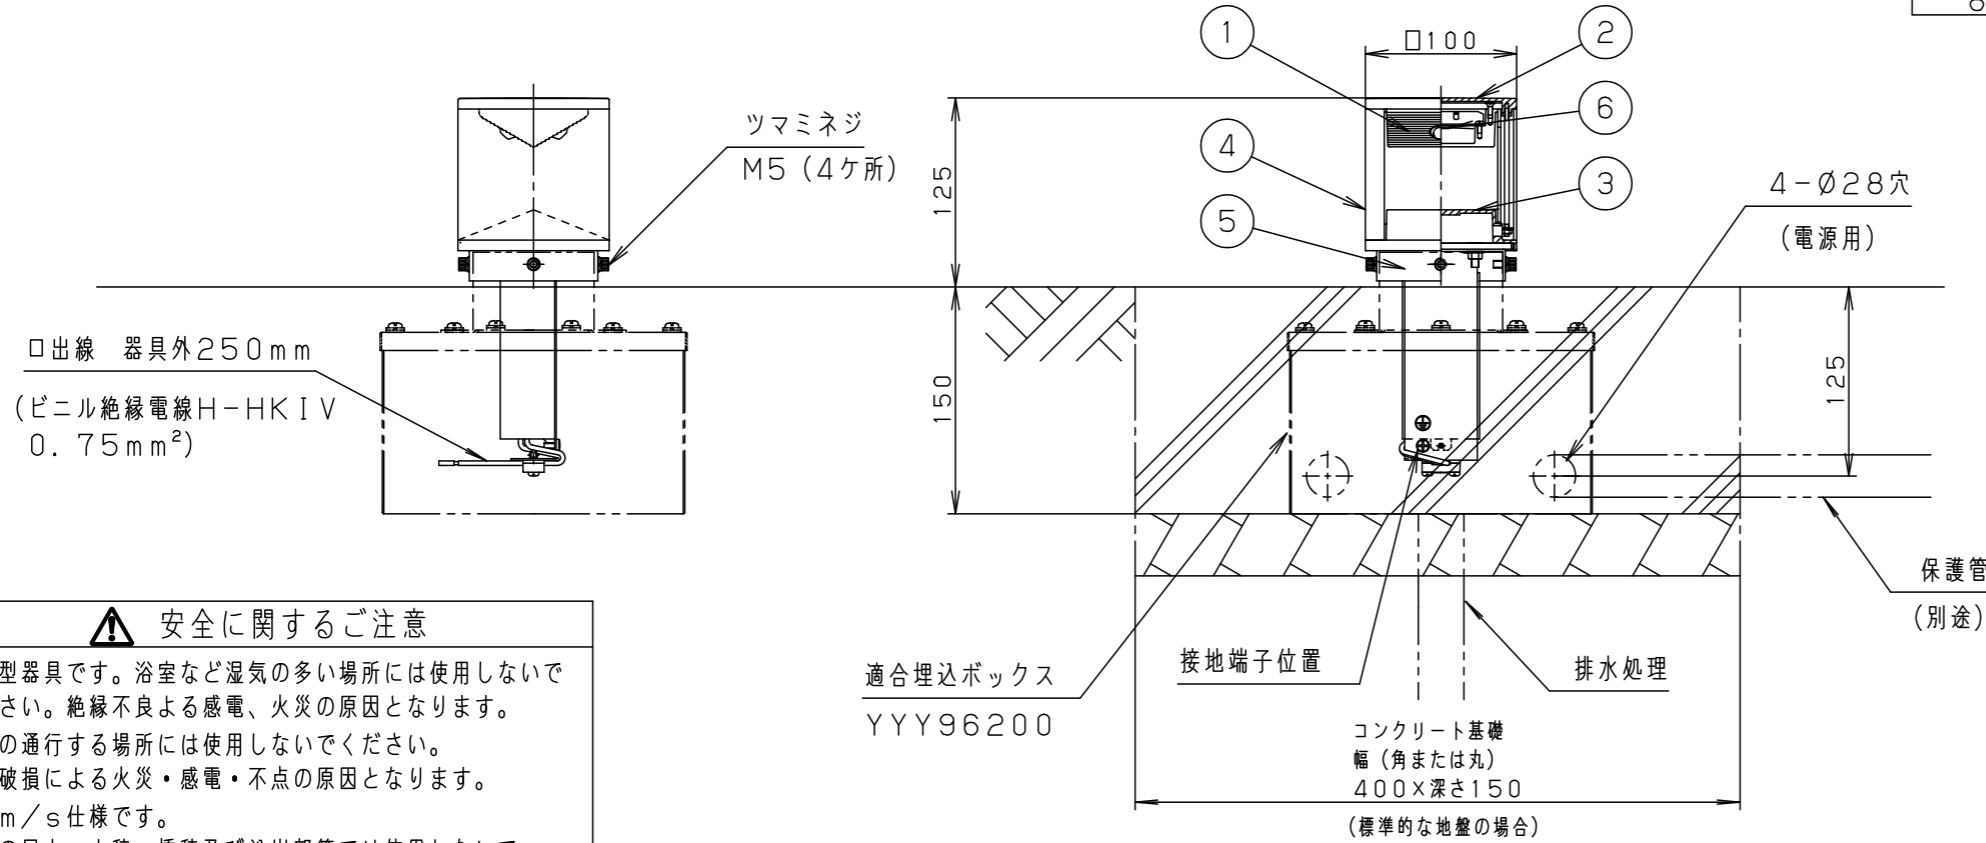

**⚠ 安全に関するご注意**

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 車輛の通行する場所には使用しないでください。器具破損による火災・感電・不点の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。器具破損・落下・転倒の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- くぼ地などの水のたまる場所には設置しないでください。浸水による感電、火災の原因となります。

**使用上のご注意**

- 施工には必ず適合理込ボックス (YYY96200) を使用してください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

|      |              |
|------|--------------|
| 定格電圧 | AC100V       |
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |
| 入力電流 | 71mA         |
| 入力電力 | 3.3W         |