

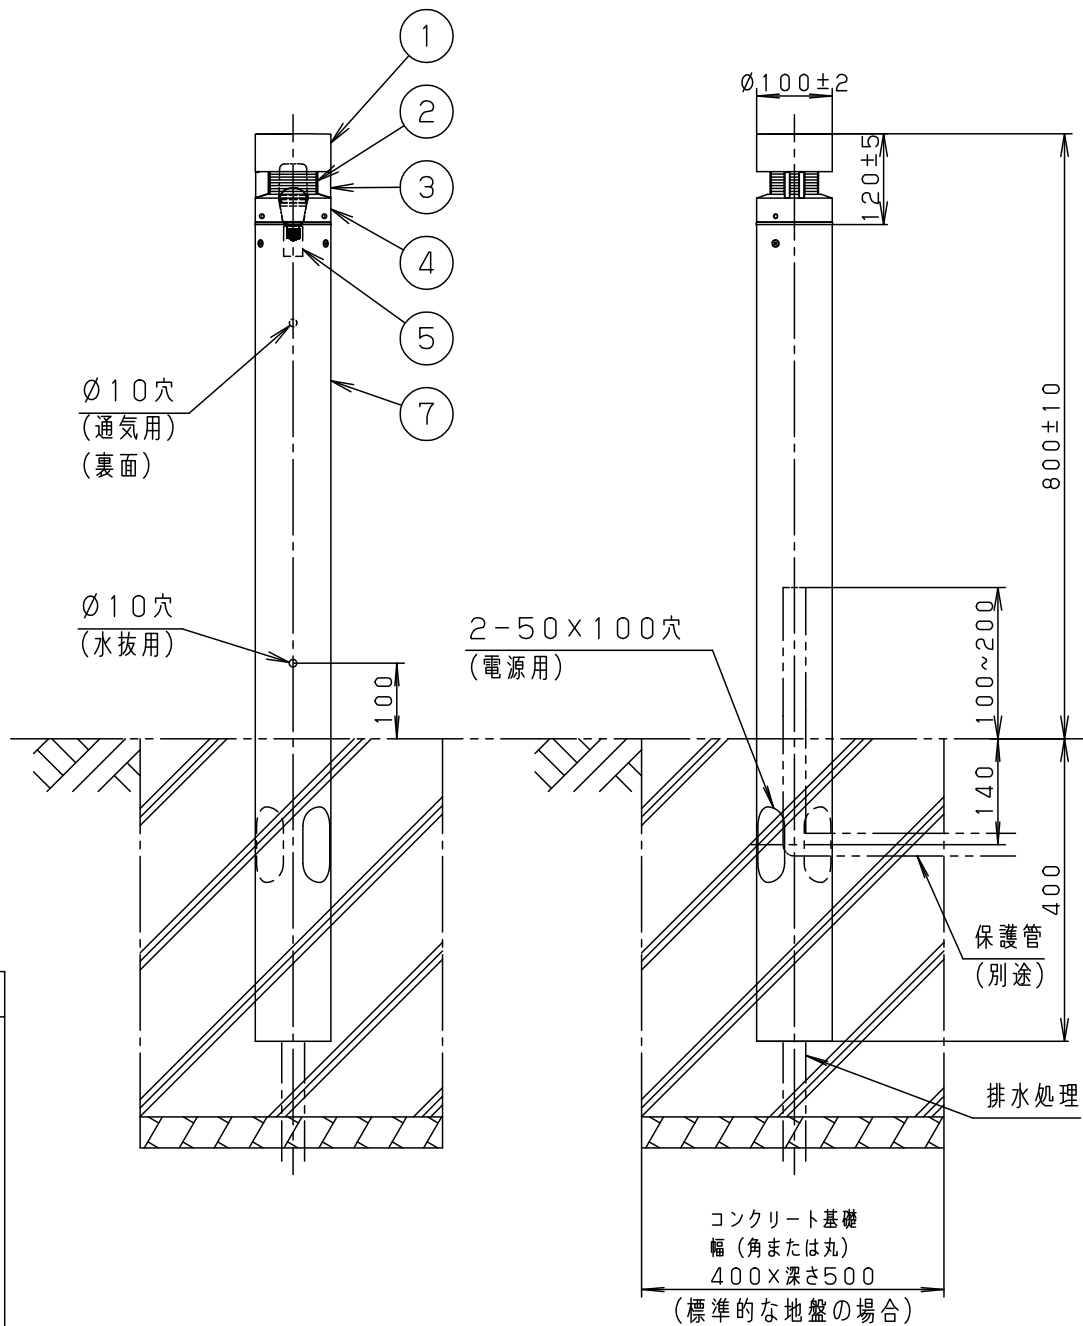


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

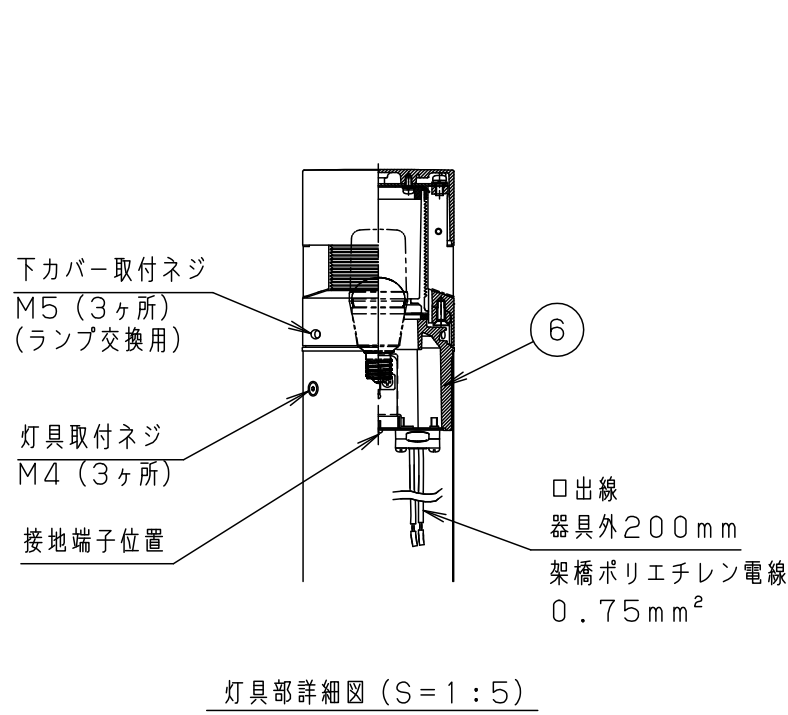

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
建物の屋上、山葎、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 水抜き穴は絶対にふさがないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。



〔使用上のご注意〕

- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。 ●この器具は100V専用です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- LED電球の始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
接続台数等は弊社配線器具のカタログおよびWebサイトをご参照ください。
- ライトコントロールなどの調光器やあかりモコンアダプタとの併用はできません。
(100%点灯でも使用不可) 破損・発煙・短寿命の原因となります。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	セード	ポリカーボネート	透明
3	支柱	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	下カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
5	ソケットE17	磁器	NZ0714
6	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
7	ポール	ステンレス鋼板 (t0.6)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装

適合ランプ：LED電球
LDT6L (N・D) -G-E17/S/T6
LDA4L (WW・N・D) -H-E17/E/S/W/2

器具質量：2.8kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

全周配光型

特記事項：

- 保護等級：IP23（灯具のみ）

SmartArchi

品 番：YYY76552

図 番：YYY76552-K2

尺 度：1:10

作 成

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()