



品番	適合器具
FK11726	FW10174 FW10178 FW10183 FW10187 FW10373 FW10376

(施工の際は器具の取扱説明書と合わせてご覧ください)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実にこなう。施工に不備があると、火災・感電・浸水の原因となります。
- 取付ボックスを改造しない。火災・感電・浸水の原因となります。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品について・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

各部のなまえと取付けかた



警告


施工は、施工説明にしたがい確実にこなう。
施工に不備があると、火災・感電・浸水の原因となります。

- 必ず排水処理工事を行なってください。

FW10183,FW10187,FW10373,FW10376の場合

1. 器具施工準備


- ・コンクリート打込前に器具設置位置に取付ボックスより充分大きい捨てボックスを据え、配管（水抜き配管を含む）も終えておきます。

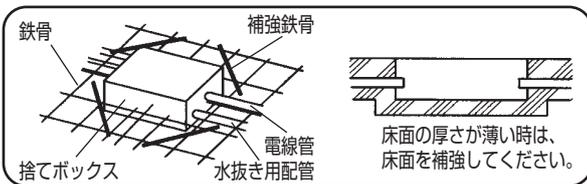

FW10174,FW10178の場合

1. 器具施工準備

- ・コンクリート打込前に器具設置位置に取付ボックスより充分大きい捨てボックスを据え、配管（水抜き配管を含む）も終えておきます。

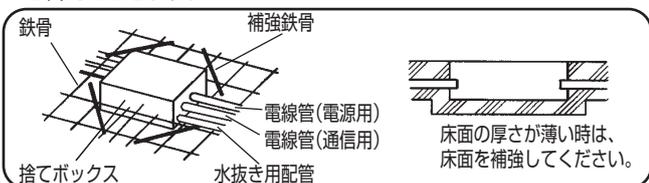

各品番共通

2. 取付ボックスの取付け

- ・埋込穴（270×460）に取付ボックスを埋込む。その際、枠上面が床仕上げ面と同一高さになるように調節ネジで調節する。（調節前に調節ネジに付いている輪ゴムを取り外してください）
- ・カーペットを敷く場合は、沈み込みに合わせて埋込み深さを調節してください。
- ・調節後、電源用と水抜き用の両方の配管をする。（FW10174,78の場合は通信用の配管を追加してください。）
- 取付に不備があると、感電・火災・転倒の原因となります。

3. 床面仕上げ

- ・取付ボックスの隙間にモルタルを充填後、床面の仕上げを行う。

