



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

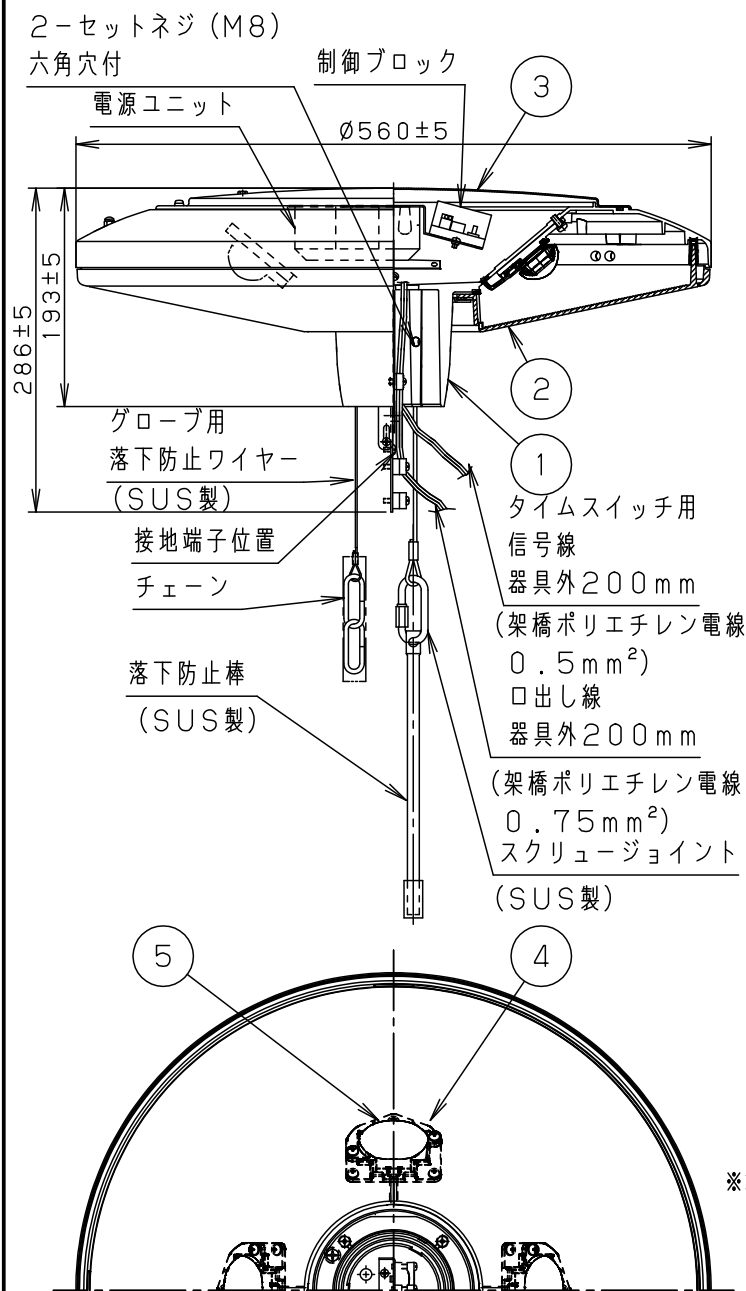

<遮光板取付時、必要な寸法>

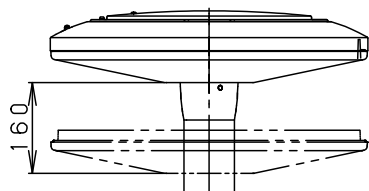


遮光板を取付ける際にグローブが160mm下がります。可動の妨げになるものを設置しないでください。

安全に関するご注意


- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は-20~35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アームおよび基礎の大きさと決まります。事前に強度確認のうえご使用ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



器具光束
6400lm
受圧面積
0.06m ²
適合遮光板
NNY28517



※動作及びスイッチ操作の説明はNNY22117Z-KG*をご参照ください。

適合ポール先端形状

適合ポール

- ・ストレートポール
Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)
- ・トクポール
Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)

定格	定格電圧	100V	200V	242V
	周波数	50/60Hz		
	消費電力	63W	62W	62W
	入力電流	0.63A	0.32A	0.27A

LS13-60

光源寿命	60,000h	5	レンズ	アクリル	透 明	品 番 (モールライト)
LED	昼白色 (5000K、Ra70)	4	LED		LEDユニット×4搭載	防雨型
器具質量	9.9kg	3	蓋	ステンレス鋼板 (t1.0)	ミディウムグレーメタリックアクリル塗装	NNY22127ZLF9
特記事項	・初期光束補正機能付 ・タイマー段階調光機能付	2	グローブ	アクリル	プリズム (拡散剤入り)	河 野
本図は3枚1組です。		1	本 体	アルミダイカスト	外周ミディウムグレーメタリックアクリル塗装	清 水
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社