

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。

承諾

 安全に関するご注意

●この器具は取付ける天井内が、一般屋内と同等の雰囲気（照度）を想定した軒下用ダウンライトです。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

- ・直射日光の当る場所。
- ・振動のある場所。
- ・腐食性ガスの発生する場所。
- ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所。
- ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所。
- ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所。

●天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。

指定外取付は、火災・落下の原因となります。


●天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。

防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。(図1)

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。

過熱による火災の原因となります。

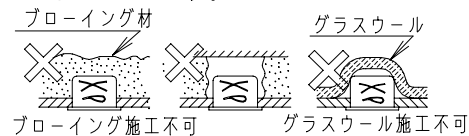

電源線は断熱材の上を通してください。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●□出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。


(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
 - ・ロックワール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
 - ・防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が1～2.5mmあきますのでご了承ください。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・灯具回転時にφ345の範囲が必要です。天井裏には、埋込穴の中心よりφ345以内に障害物がないことを確認してください。障害物があると灯具の回転ができませんのでご注意ください。
 - ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
 - ・器具とLED電源ユニットの識別記号をご確認ください。必ず、適合するLED電源ユニットを使用してください。
 - ・施工方法については T3CJ29295-T* をご参照ください。
-

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	識別表示	器具光束
250形	非調光	NTS90355LE9	AC100V	0.274A	27.3W	B7	1395lm (4000K)
			AC200V	0.140A			1390lm (3500K)
	調光	NTS90355LJ9	AC242V	0.120A			1340lm (3000K) 1280lm (2700K)
350形	非調光	NTS90354LE9	AC100V	0.341A	33.8W	B5	1625lm (4000K)
			AC200V	0.172A			1615lm (3500K)
	調光	NTS90354LJ9	AC242V	0.143A			1560lm (3000K) 1495lm (2700K)
450形	調光	NTS90551LJ9	AC100V	0.42A	41.6W	B6	1900lm (4000K)
			AC200V	0.21A			1890lm (3500K)
			AC242V	0.18A			1825lm (3000K) 1745lm (2700K)

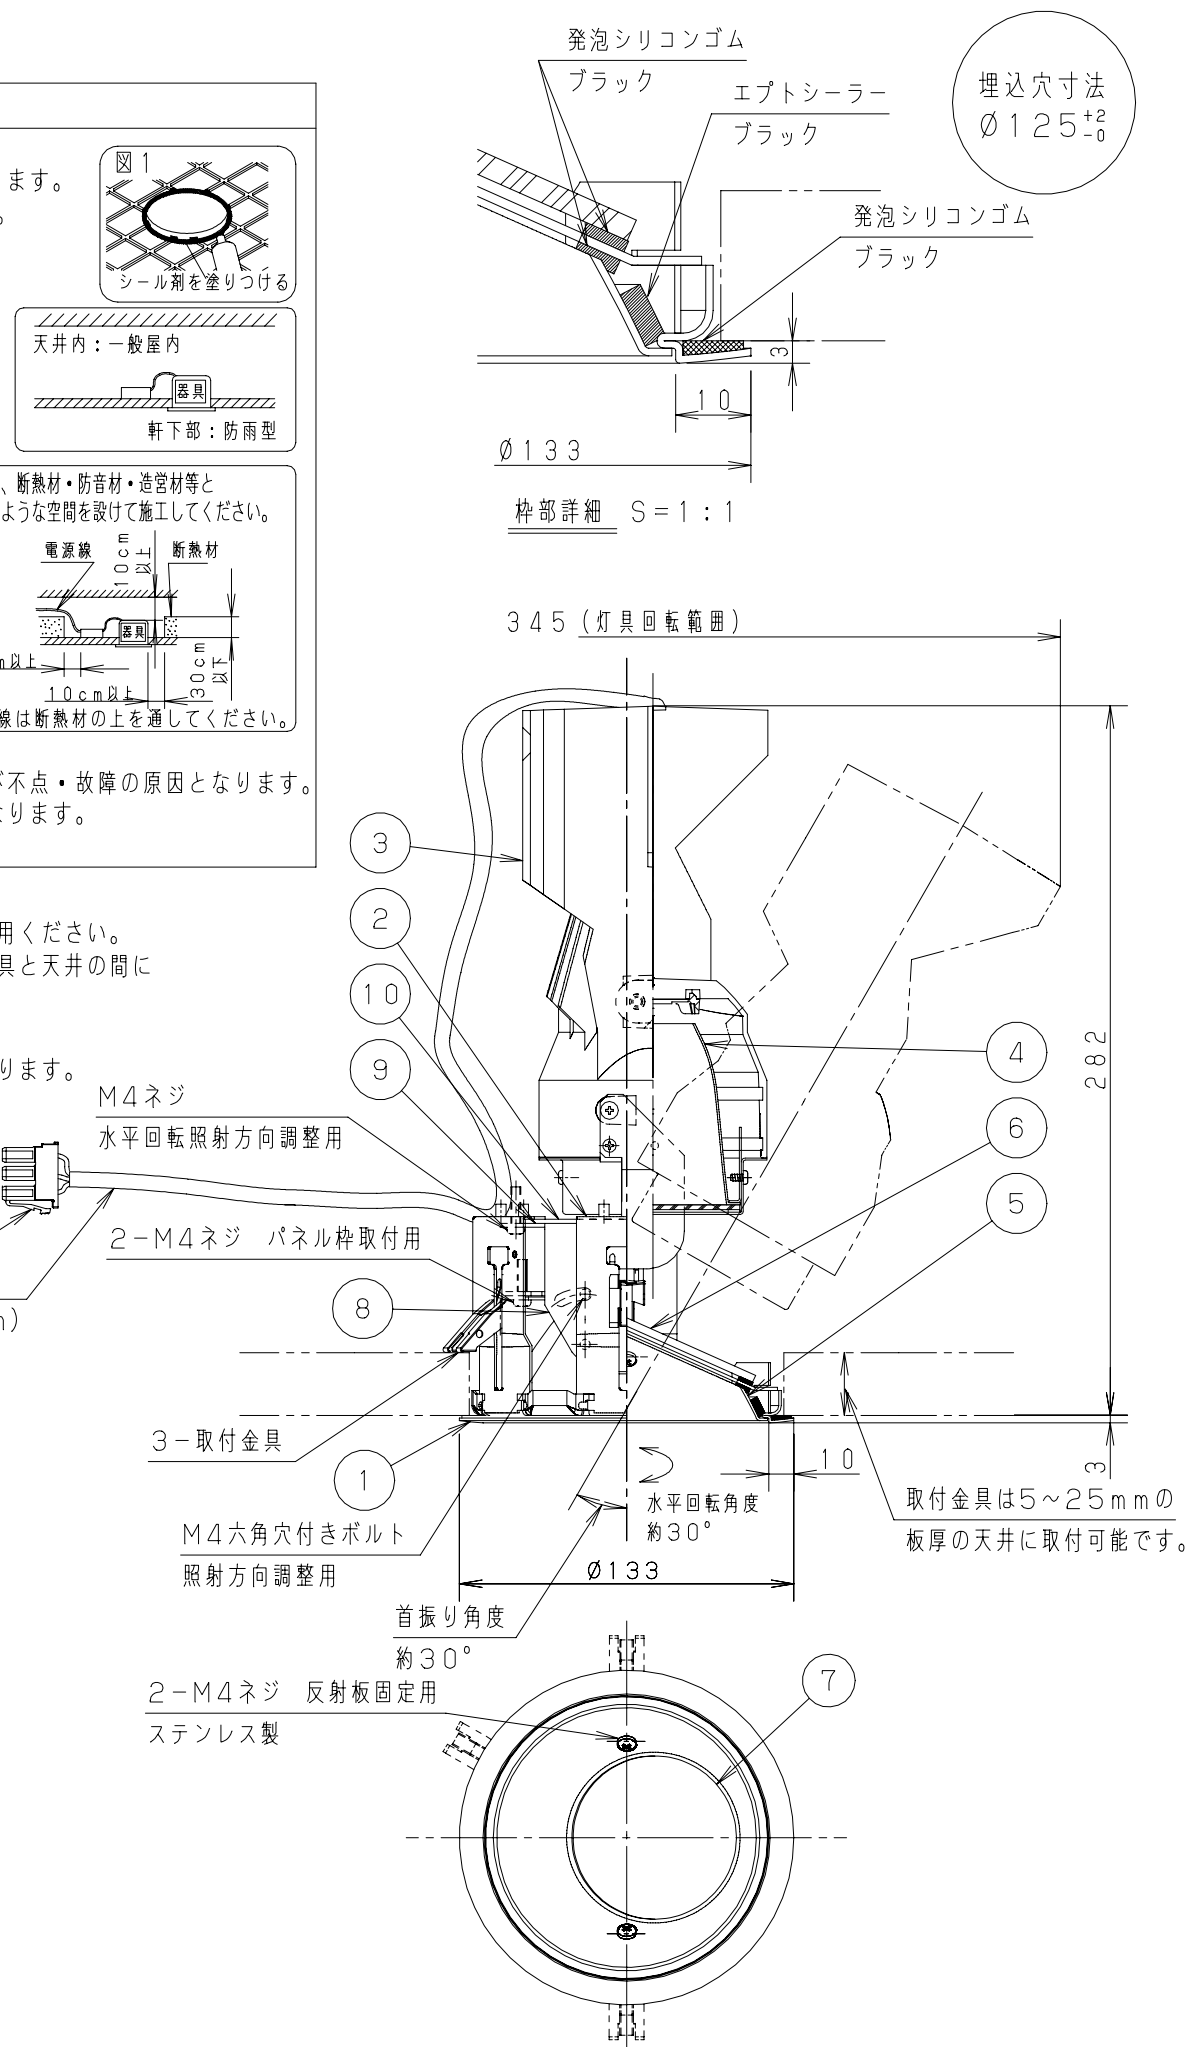

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミ板 (t1.0)	ホワイトつや消し塗装
2	本 体	亜鉛鋼板 (t1.0)	
3	LED本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
4	反射板	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面鋳目仕上
5	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上後 クリアアクリル2回塗装
6	パネル	アクリル (t3)	透 明
7	パネル枠	ステンレス鋼板 (t1.2)	ブラックつや消し塗装
8	アーム	鋼板 (t1.6)	ブラックつや消し塗装
9	回転板	鋼板 (t1.6)	亜鉛メッキ
10	フレーム	鋼板 (t1.6)	亜鉛メッキ

本器具の使用環境	取付部位	軒下(天井)
	特殊条件	—
	水環境	軒下部：防雨(1P23) 天井裏部：非防水(1P20)
	温度環境	常温(5~35℃)
	風環境	40m/s以下
	震動環境	一般

L E D : 白色 (4000K)、温白色 (3500K)
電球色 (3000K、2700K) ・ R_a85

器具質量：

來 歷：

品名 PAV12545UVWP/W/**

光源色

40:4000K	30:3000K
35:3500K	27:2700K
50:5000K (加工対応)	

(例) PAV12545UVWP/W/40 (4000Kの場合)

特記事項：

- 光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- 配光：25°（1/2ビーム角）
- LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5

発注品番：PAXD500Y

品名: PAV12545UVWP/W/**

☒ 名: LED450(350・250)形
ユニバーサルダウンライト(軒下用)

图 番：T3CJ29297-K

尺 度: 1:3	検 印	作 成
作成日: 2022.05.20		

パナソニック株式会社

單位 mm 第三角法 JIS A-3 ()