


 安全に関するご注意


-

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **XND1000WN-KG*** をご参照下さい。
- ・突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

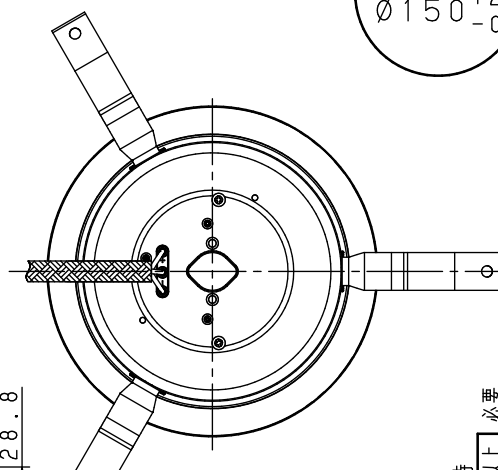

施工時
85以上

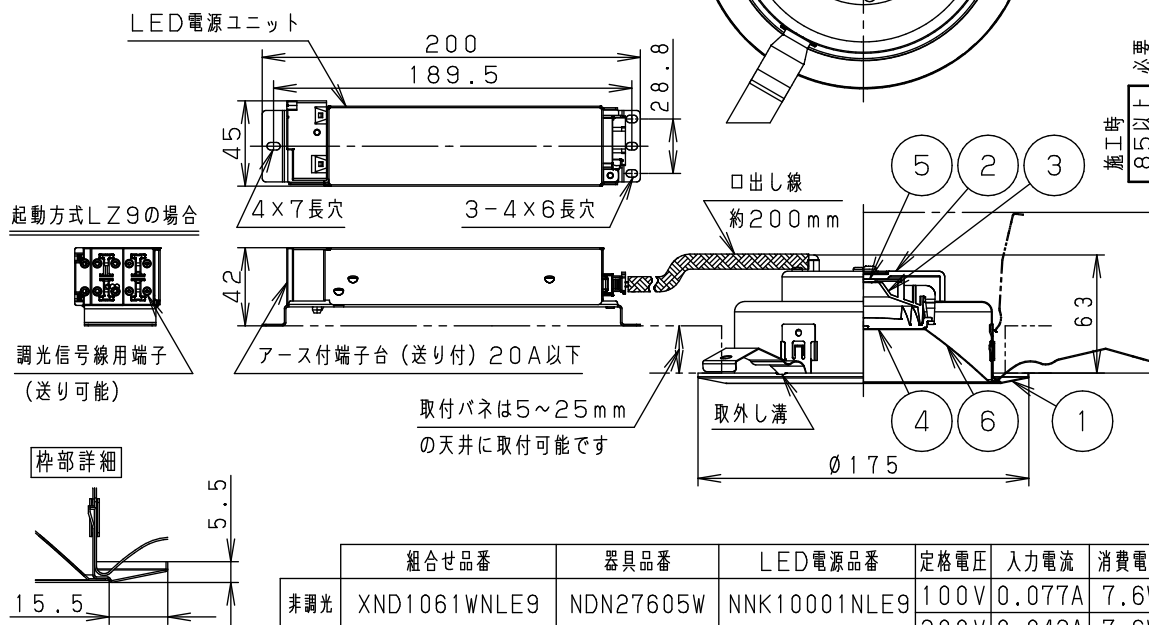

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1061WNLE9	NDN27605W	NNK10001NLE9	100V	0.077A	7.6W
				200V	0.042A	7.6W
調光	XND1061WNLZ9	NDN27605W	NNK10001NLZ9	242V	0.037A	7.6W

ホワイト マンセル N9.5		調光		XND1061WNLZ9	NDN27605W	NNK10001NLZ9	242V	0.037A	7.6W
器具光束	1065lm	6	補助反射板	亜鉛鋼板 (t0.4)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		品名 ダウナライト XND1061WN		
LED	昼白色 (5000K Ra85)	5	LED						
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明				
器具質量	0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト				
特記事項		2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色	生産終了品 本器具は製造できません			
		1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装				
		部番	部 品 名	材質・素材厚		備 考		パナソニック株式会社	

